

 ECHAFAUDAGES

ACCES ET TRAVAIL EN HAUTEUR

UNE SÉLECTION
VARIEE
POUR PLUS
DE CHOIX

 PLATES-FORMES

 ECHELLES



EDITO



A vos côtés depuis 1976,

La QEGS, est une entreprise familiale, qui s'efforce de vous accompagner en mettant son expertise professionnelle à votre service !

Spécialisée dans la vente en gros et au détail de produits de quincaillerie, elle vous propose une gamme complète dans la quincaillerie du bâtiment, l'ameublement, la serrurerie, la visserie - boulonnerie, l'outillage à main et électroportatif, les équipements de protection individuelle (EPI), les vêtements de travail ou encore la peinture et la décoration.

Nous vous proposons près de 20 000 références que vous pouvez découvrir dans notre showroom de plus de 370m² ou sur notre site internet www.qegs-shop.fr



**S.A.V
LOCAL**



**+ 20 000
RÉFÉRENCES**



**LIVRAISON
SUR CHANTIER**



**CLICK
& COLLECT**



A la QEGS, en tant qu'entreprise familiale, nous plaçons l'humain au centre de nos préoccupations.

Depuis notre création, nous avons à coeur de créer des liens forts et durables que ce soit avec nos clients, nos collaborateurs ou nos partenaires, sans qui nous n'aurions pu nous développer.

Notre but est de vous guider et de vous accompagner de façon individuelle et personnalisée afin de vous proposer des produits de qualité et conformes à vos besoins.

Nous mettons notre expertise à votre service !

SOMMAIRE



MARCHEPIEDS.....	4
MARCHEPIED PROFESSIONNEL ALUMINIUM SOCODA.....	4
MARCHEPIED ALUMINIUM MAXIBAT.....	4
ACCESSOIRES MARCHEPIEDS.....	5
PORTE-OUTILS.....	5
SABOTS.....	5
ARTICULÉES - TÉLESCOPIQUES.....	5-6
ÉCHELLE ALU X-TENSO 2 ULTRA COMPACTE	5
ÉCHELLE ALU FLEX-UP + PLIABLE & COMPACTE	6
ÉCHELLE ARTIPLI MULTI-FONCTIONS, PLIABLE & COMPACTE.....	6
ÉCHELLES SIMPLES.....	7
ÉCHELLE ALU STARLINE S+ SIMPLE DROITE.....	7
ÉCHELLE ALU PLATINIUM SIMPLE DROITE.....	7
ÉCHELLES À COULISSE.....	8-9
ÉCHELLE ALU PLATINIUM COULISSE À MAIN 2 PLANS.....	8
ÉCHELLE ALU PLATINIUM 300 COULISSE À CORDE 2 PLANS.....	8
ÉCHELLE ALU PLATINIUM 500 COULISSE À CORDE 3 PLANS.....	9
ÉCHELLES TRANSFORMABLES.....	9-10
ÉCHELLE ALU PLATINIUM TRANSFORMABLE 2 PLANS.....	9
ÉCHELLE ALU PLATINIUM TRANSFORMABLE 3 PLANS.....	10
ÉCHELLE ALU STARLINE S+ TRANSFORMABLE 3 PLANS.....	10
ÉCHELLES SPÉCIFIQUES.....	11
ÉCHELLE ALU D'ACCÈS DALLE.....	11
ÉCHELLE ALU PREMUR.....	11
PLATES-FORMES.....	12-15
PLATE-FORME ALU RAPTOR - GARDE-CORPS SANGLES.....	12
PLATE-FORME ALU RAPTORSCOPIC - GARDE-CORPS SANGLES.....	12
PLATE-FORME ALU SHERPASCOPIC - GARDE-CORPS LISSES.....	13
PLATE-FORME ACIER HELIS.....	13
PLATE-FORME ACIER TETRIS.....	14
PLATE-FORME ALU TRUCK'ACCESS.....	14
MONTE-MATÉRIAUX ALU MONTANA.....	15
ÉCHAFAUDAGES.....	16-21
ÉCHAFAUDAGE ALU INSIDER.....	16
ÉCHAFAUDAGE ALU CROSS 2 180.....	17
ÉCHAFAUDAGE ALU RUNNER.....	18
ÉCHAFAUDAGE ACIER GENERIS 750.....	19
ÉCHAFAUDAGE ACIER GENERIS 950.....	20
ÉCHAFAUDAGE ACIER RSECU 300.....	21
ÉCHAFAUDAGE ALU TÉLESCOPIQUE X'TOWER.....	22
ÉCHAFAUDAGE ALU TÉLESCOPIQUE Z'TOWER.....	23




MARCHEPIEDS



MARCHEPIED PROFESSIONNEL ALUMINIUM SOCODA



Porte-outils
Code QEGS :
40251021



Sabots
Code QEGS :
40251028



- Montants laqués jaunes pour un travail mains propres
- Marches et plate-forme striées | effet anti-dérapant
- Porte-outils avec crochet porte-seau (10kg max)
- Sabots enveloppants haute sécurité
- Articulations et plate-forme en fonderie d'aluminium
- Garde-corps de 60cm de hauteur

TUBESCA-COMABI

Norme : **EN 131**

Décret : **96 333**

Garantie : **5 ans**



Classe
Professionnelle



Recyclable
jusqu'à 90%



Usage
Intensif



Charge
Maxi 150 Kg



Sol Plat

Code QEGS	Référence Fournisseurs	Nombre d'échelons	Hauteur du plancher maxi (m)	Hauteur d'accès maxi (m)	Largeur (m)	Poids (en Kg)
40251101	02375303	3	0,66	2,66	0,43	4,40
40251102	02375304	4	0,89	2,89	0,46	5,10
40251103	02375305	5	1,12	3,12	0,48	5,90
40251104	02375306	6	1,36	3,36	0,51	6,80
40251105	02375307	7	1,59	3,59	0,54	7,50

MARCHEPIED ALUMINIUM MAXIBAT



Porte-outils
Code QEGS :
40251021



Sabots
Code QEGS :
40251028



- Marches striées de 80 mm | effet anti-dérapant
- Plate-forme peinte de 280x250mm
- Porte-outils avec crochet porte-seau (10kg max) et logement pour perceuse
- Sabots enveloppants anti-dérapants
- Articulations en composite ultra-résistantes
- Garde-corps de 60cm de hauteur

TUBESCA-COMABI

Norme : **EN 131**

Décret : **96 333**

Garantie : **5 ans**



Classe
Professionnelle



Recyclable
jusqu'à 90%



Usage
Intensif



Charge
Maxi 150 Kg



Sol Plat

Code QEGS	Référence Fournisseurs	Nombre d'échelons	Hauteur du plancher maxi (m)	Hauteur d'accès maxi (m)	Largeur (m)	Poids (en Kg)
40251106	02375109	9	2,05	4,05	0,59	9,20
40251107	02375110	10	2,28	4,28	0,61	10,10






ACCESSOIRES MARCHEPIEDS



PORTE-OUTILS


TUBESCA-COMABI



Code QEGS	Description
40251021	Porte-Outils pour marchepied Tubesca Maxibat et Socoda Avec crochet porte-seau (10kg max) et logement pour perceuse et visserie

SABOTS

TUBESCA-COMABI




Code QEGS	Description
40251028	Sabots enveloppants antidérapants pour marchepied Tubesca Maxibat et Socoda



ARTICULEES - TELESCOPIQUES

ÉCHELLE ALU X-TENSO 2 ULTRA COMPACTE

TUBESCA-COMABI



- Échelle télescopique, facile à transporter et à stocker
- Témoin vert de mise en place
- Amortisseur de chute intégré
- Sangles de maintien refermées
- Base stabilisatrice repliable
- Système de coulissement avec bagues en aluminium qui évite les encrassements et garantissent une extrême stabilité
- Stabilisateurs télescopiques avec déverrouillage automatique quand le dernier échelon est déployé

Norme : **EN 131-6**

Décret : **96 333**

Garantie : **2 ans**



Code QEGS	Référence Fournisseur	Nombre d'échelons	Hauteur du produit replié (m)	Hauteur du produit déplié (m)	Hauteur d'accès maxi (m)	Largeur (m) avec stab.	Poids (en Kg)
40251094	00094832	11	0,82	3,20	4,10	0,80	12,40
40251095	00094838	13	0,88	3,80	4,70	0,87	16,20
40251099	00094844	15	0,94	4,40	5,30	0,93	21,00





ARTICULEES - TELESCOPIQUES



ÉCHELLE ALU FLEX-UP +, PLIABLE & COMPACTE



- Échelle multi-usages, facile à transporter et à stocker
- 2 positions : déployée droite ou en position double plan de montée
- Échelons déportés pour un bon confort d'utilisation
- 4 pieds réglables pour un usage dans les escaliers en colimaçon
- Amplitude de réglage des pieds de 24 cm, pour une utilisation en décalage de niveau
- Articulations robustes à verrouillage automatique 3-PIN autolocking



Classe
Professionnelle



Usage
Ultra Intensif



Charge
Maxi 150 Kg



Sol Plat /
Décalage de niveau

TUBESCA-COMABI

Norme : **EN 131-4**

Décret : **96 333**

Garantie : **2 ans**

Code QEGS	Référence Fournisseur	Nombre d'échelons	Hauteur du produit replié (m)	Hauteur du produit hors tout (m)	Hauteur d'accès maxi (m)	Largeur (m) sans satb.	Poids (en Kg)
40251027	00094146	4x4	1,24	1,95	4,98	0,77	16,40

ÉCHELLE ARTIPLI MULTI-FONCTIONS, PLIABLE & COMPACTE



- Échelle multi-usage, facile à transporter et à stocker
- En aluminium et en acier
- Facile à déployer / replier grâce aux positions pré-programmées
- Plateforme en acier antidérapant
- Entraxe échelons de 260mm
- 4 positions possibles :
 - * Plateforme (ht d'accès maxi : 2,89m)
 - * Échelle double (ht d'accès maxi : 2,52m)
 - * Écarteur de mur (ht d'accès maxi : 3,29m)
 - * Échelle simple (ht d'accès maxi : 4,20m)



Classe
Professionnelle



Usage
Intensif



Charge
Maxi 150 Kg



Sol Plat

TUBESCA-COMABI

Norme : **EN 131-4**

Décret : **96 333**

Garantie : **2 ans**

Code QEGS	Référence Fournisseur	Nombre d'échelons	Hauteur du produit replié (m)	Hauteur du produit hors tout (m)	Hauteur d'accès maxi (m)	Poids (en Kg)
40251031	00094514	4x3	0,92	1,62	4,20	12,00




ECHELLES SIMPLES



ÉCHELLE ALU STARLINE S+ SIMPLE DROITE

TUBESCA-COMABI

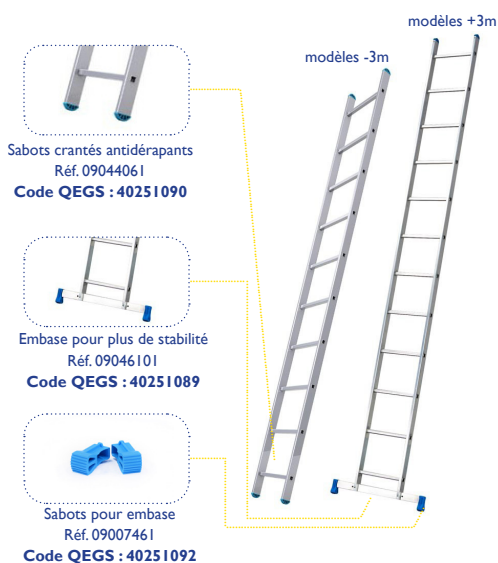

- Ultra légère, pour des manipulations facilitées
- Sertissage à double expansion
- Pas de 28 cm
- Sabots antidérapants
- Échelons de 24x24 mm
- Ajout d'une embase stabilisatrice avec sabots renforcés pour les modèles de plus de 3,00 m

Norme : **EN 131**

Décret : **96 333**

Garantie : **2 ans**



Code QEGS	Référence Fournisseur	Nombre d'échelons	Hauteur du produit hors tout (m)	Hauteur d'accès maxi (m)	Largeur (m)	Poids (en Kg)
40251001	00110310	10	2,83	3,73	0,34	3,90
40251003	00110314	14	3,97	4,87	0,34 / 0,70 avec embase	6,00

ÉCHELLE ALU PLATINIUM SIMPLE DROITE

TUBESCA-COMABI



- Fiable et résistante
- Facile à manipuler
- Profils renforcés
- Échelons de 30x30mm
- Ajout d'une embase stabilisatrice avec sabots renforcés pour les modèles de plus de 3,00 m

Norme : **EN 131**

Décret : **96 333**

Garantie : **5 ans**



Code QEGS	Référence Fournisseur	Nombre d'échelons	Hauteur du produit hors tout (m)	Hauteur d'accès maxi (m)	Largeur (m)	Poids (en Kg)
40251002	02410217	17	4,96	5,86	0,43 / 1,01 avec embase	9,70
40251004	02410220	20	5,80	6,70	0,43 / 1,11 avec embase	11,30



ECHELLES A COULISSES



ÉCHELLE ALU PLATINIUM COULISSE À MAIN 2 PLANS



Roue Ø125 (modèle 14éch.)
Réf. 09019004

Disponible sur commande



Embase stabilisatrice
Lg800 Réf. 09032105 (8éch.)
et Lg1100 Réf. 09032402
(14éch.)

Disponible sur commande



Sabots pour embase
Réf. 09007460

Code QEGS : 40251062



- Légère et facile à mettre en place
- Verrouillage et déverrouillage d'une seule main
- Verrouillage des plans coulissants
- Sabots enveloppants renforcés haute sécurité
- Échelons de 30x30mm, striés et antidérapants
- Montants renforcés
- Embase pour plus de stabilité
- Roulette de déploiement Ø 125mm pour les modèles à partir de 12 échelons

TUBESCA-COMABI

Norme : **EN 131**

Décret : **96 333**

Garantie : **5 ans**



Classe
Professionnelle



Recyclable
jusqu'à 91%



Usage
Ultra Intensif



Charge
Maxi 150 Kg



Sol Plat

Code QEGS	Référence Fournisseur	Nombre d'échelons	Hauteur du produit replié (m)	Hauteur du produit ouvert au max (m)	Hauteur d'accès maxi (m)	Largeur (m) avec stabilisateurs	Poids (en Kg)
40251008	02422808	2x8	2,35	4,06	4,96	0,81	8,70
40251097	02422814	2x14	4,10	6,95	7,85	1,11	16,40

ÉCHELLE ALU PLATINIUM 300 COULISSE À CORDE 2 PLANS



Roue Ø100
Réf. 09014000
Disponible sur commande



Sabots enveloppants noirs
Réf. 09007006(14éch.),
09007007(16éch.),
09007015(20éch.)

Disponibles sur commande



Sabots noirs
Réf. 09007003 -
Code QEGS :
40251032



- Espacement de 280mm entre les échelons
- Échelons de 30x30mm ultra-résistants grâce au triple sertissage
- Stabilisateurs rabattables pour le stockage
- Sabots crantés antidérapants
- Coulisse à corde avec basculeur automatique en alu extrudé
- Corde traitée anti-UV
- Roulettes de déploiement noires non tachantes sur le plan supérieur (Ø 100mm)

TUBESCA-COMABI

Norme : **EN 131**

Décret : **96 333**

Garantie : **5 ans**



Classe
Professionnelle



Recyclable
jusqu'à 90%



Usage
Ultra Intensif



Charge
Maxi 150 Kg



Sol Plat

Code QEGS	Référence Fournisseur	Nombre d'échelons	Hauteur du produit replié (m)	Hauteur du produit ouvert au max (m)	Hauteur d'accès maxi (m)	Largeur (m) avec stabilisateurs	Poids (en Kg)
40251007	02432314	2x14	4,09	6,89	7,79	1,23	24,00
40251075	02432316	2x16	4,65	8,02	8,92	1,23	26,50
40251076	02432320	2x20	5,78	9,98	10,88	1,23	35,00



ECHELLES A COULISSES



ÉCHELLE ALU PLATINIUM 500 COULISSE À CORDE 3 PLANS

TUBESCA-COMABI




Roue Ø125
Réf. 09019002
Disponible sur commande



Pied articulé
Réf. 09007025
Paire Patins antidérapant
Réf. 09007021
Disponible sur commande



Sabots noirs
Réf. 09007003 -
Code QEGS : 40251032

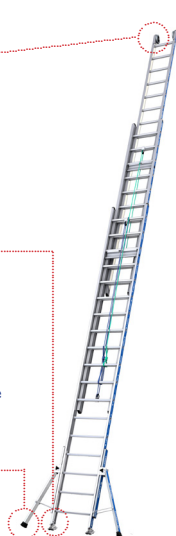

- Échelons de 30x30mm ultra-résistants grâce au triple sertissage
- Stabilisateurs rabattables pour le stockage
- Coulisse à corde avec basculeur automatique en alu extrudé | Corde traitée anti-UV
- Roulettes de déploiement noires non tachantes sur le plan supérieur (Ø 125mm)
- Profils des montants surdimensionnés pour plus de stabilité
- Semelle antidérapante interchangeable et percée afin de pouvoir fixer au sol l'échelle à l'aide d'un clou de charpentier

Norme : **EN 131**

Décret : **96 333**

Garantie : **5 ans**



Code QEGS	Référence Fournisseur	Nombre d'échelons	Hauteur du produit replié (m)	Hauteur du produit ouvert au max (m)	Hauteur d'accès maxi (m)	Largeur (m) sans stabilisateurs	Poids (en Kg)
40251067	02533318	3x18	4,75	11,24	12,14	1,35	47,50
40251030	02533320	3x20	5,25	12,75	13,65	1,35	56,50



ECHELLES TRANSFORMABLES

ÉCHELLE ALU PLATINIUM TRANSFORMABLE 2 PLANS

TUBESCA-COMABI



Sabots bleus
section 66 Réf. 09007105
Code QEGS : 40251033
modèles 8 et 10 éch.

Sabots bleus
section 79 Réf. 09007108
Code QEGS : 40251091
modèle 12 éch.



- Ouverture intuitive et automatique de l'échelle grâce au système Quicksafe®
- Espacement entre échelons 280 mm
- Échelons 30x30mm
- Profils renforcés pour plus de stabilité et de durabilité
- Sangle amovible pour passage libre
- Essais de résistance et de dimensions supérieurs aux exigences des normes et décrets
- Base évasée pour une meilleure stabilité
- Offre 4 positions d'utilisation

Norme : **EN 131**

Décret : **96 333**

Garantie : **5 ans**



Code QEGS	Référence Fournisseur	Nombre d'échelons	Hauteur du produit replié (m)	Hauteur du produit ouvert au max (m)	Hauteur d'accès maxi (m)	Largeur (m) sans stabilisateurs	Poids (en Kg)
40251070	02442608	2x8	2,36	4,04	4,94	0,85	10,00
40251071	02442610	2x10	2,92	4,88	5,78	0,93	12,00
40251072	02442612	2x12	3,48	6,00	6,90	1,02	16,30



ECHELLES TRANSFORMABLES



ÉCHELLE ALU PLATINIUM TRANSFORMABLE 3 PLANS

TUBESCA-COMABI



Sabots bleus
section 66 Réf. 09007105
Code QEGS : 40251033
modèles 7 et 8 éch.

Sabots bleus
section 79 Réf. 09007108
Code QEGS : 40251091
modèles 9 à 12 éch.



- Articulation renforcée en fonderie d'aluminium nervuré (5 renforts) et inarrachable
- Glissière en inox avec patin de glissement intégré
- Sabots enveloppants haute sécurité avec témoin d'usure
- Montants à profil renforcé contre les chocs
- Base évasée pour une stabilité maximum
- Mise en place des plans intuitive et automatique grâce au système breveté Quicksafe®
- Offre 5 positions d'utilisation

Norme : **EN 131**

Décret : **96 333**


Garantie : **5 ans**




Code QEGS	Référence Fournisseur	Nombre d'échelons	Hauteur du produit replié (m)	Hauteur du produit aérienne (m)	Hauteur du produit ouvert au max (m)	Hauteur d'accès maxi (m)	Largeur (m) sans stabilisateurs	Poids (en Kg)
40251073	02443607	3x7	2,09	3,41	4,89	5,80	0,84	13,10
40251023	02443608	3x8	2,37	3,69	5,17	6,08	0,93	14,80
40251093	02443609	3x9	2,65	4,25	6,01	6,92	1,02	18,20
40251022	02443610	3x10	2,93	4,81	6,85	7,76	1,10	20,00
40251024	02443612	3x12	3,49	5,65	7,69	8,59	1,18	24,30

ÉCHELLE ALU STARLINE S+ TRANSFORMABLE 3 PLANS

TUBESCA-COMABI



Sabots crantés antidérapants
Réf. 09044086
Code QEGS : 40251086



Embase pour plus de stabilité
Réf. 09046302
Code QEGS : 40251088



Sabots pour embase
Réf. 09007461
Code QEGS : 40251092



- Légère et maniable
- Articulation en acier
- Embase pour plus de stabilité
- Sangles anti-écartement
- Sabots antidérapants renforcés
- Système de blocage simple et fiable
- 4 Positions possibles
- Auto-stabilité intégrée
- Travail sur sol plat ou en escalier


Norme : **EN 131**

Décret : **96 333**

Garantie : **2 ans**



Code QEGS	Référence Fournisseur	Nombre d'échelons	Hauteur du produit replié (m)	Hauteur du produit aérienne (m)	Hauteur du produit ouvert au max (m)	Hauteur d'accès maxi (m)	Largeur (m) avec stabilisateurs	Poids (en Kg)
40251025	00143310	3x10	2,83	4,77	6,50	7,40	1,01	14,60



ECHELLES SPECIFIQUES



ÉCHELLE ALU D'ACCES DALLE

Disponible sur commande uniquement

TUBESCA-COMABI



Portillon de sécurité



Marches antidérapantes
80 mm



Roues pour faciliter
les déplacements



Platine de fixation 10
mm. Vis non fournies



- Réservé à un emploi sur chantier en cours de construction
- Permet d'accéder en toute sécurité à une dalle
- Fixation possible au sol ou à la dalle grâce à des platines spécifiques (diamètre 10 mm)
- 2 rampes pour faciliter et garantir la sécurité à la montée et à la descente
- Sécurité optimale grâce au portillon à fermeture automatique
- Portillon et plate-forme repliables pour minimiser l'espace de stockage et faciliter le transport

Garantie : 5 ans



Classe
Professionnelle



Recyclable
jusqu'à 92%



Usage
Ultra Intensif



Charge
Maxi 150 Kg



Sol Plat

Code QEGS	Référence Fournisseur	Nombre d'échelons / de marches	Hauteur du produit (m)	Hauteur descente/montée maxi (m)	Largeur (m) sans stabilisateurs	Poids (en Kg)
40251140	02451208	8+7	3,18	2,90	0,62	24,70

ÉCHELLE ALU PREMUR

Disponible sur commande uniquement

TUBESCA-COMABI



- Décalage de niveau intégré
- Crochets de fixation sur mur réglables
- Garde-corps rigide à 360°
- Permet un amarrage sur les murs ou banches
- Roues de déplacement de Ø160mm
- Large plate-forme de 401x524mm à mise en place automatique avec des plinthes intégrées 150mm
- Réservé à un emploi sur chantier en cours de construction

Décret : 2004-924

Garantie : 5 ans



Classe
Professionnelle



Recyclable
jusqu'à 87%



Usage
Ultra Intensif



Charge
Maxi 150 Kg



Sol Plat /
Rattrapage de niveau


Code QEGS	Référence Fournisseur	Nombre d'échelons	Hauteur du produit (m)	Hauteur du produit déplié / ouvert (m)	Hauteur d'accès maxi (m)	Largeur (m) avec stabilisateurs	Poids (en Kg)
40251141	02422200	2x6	2,89	3,60	4,64	0,72	22,30



PLATES-FORMES



PLATE-FORME ALU RAPTOR - GARDE-CORPS SANGLES

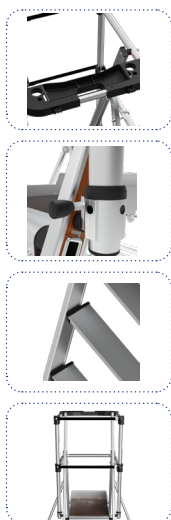

- Produit le plus léger de la gamme
- Garde-corps rigide 3 côtés avec sangles de protection antichute arrière
- Marches antidérapantes 80mm
- Porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10kg)
- Plancher 500x400mm antidérapant en bois éco-sourcé
- Espace de travail ergonomique
- Stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique
- Système intuitif de pliage
- Crochet anti-soulèvement

TUBESCA-COMABI

Norme :
PIRL NF P 93353

Norme :
PIR NF P 93352


Décret : **2004-924**

Garantie : **5 ans**



Code QEGS	Référence Fournisseur	Nombre d'échelons	Hauteur du produit replié (m)	Hauteur du plancher maxi (m)	Hauteur d'accès maxi (m)	Largeur (m) sans stabilisateurs	Poids (en Kg)
40251040	02274102	2	1,83	0,48	2,48	0,68	13,40
40251041	02274103	3	2,07	0,70	2,70	0,68	17,20
40251042	02274104	4	2,33	0,94	2,94	0,68	18,50
40251043	02274105	5	2,58	1,17	3,17	0,68	20,20
40251044	02274106	6	2,83	1,40	3,40	0,68	21,50
40251045	02274107	7	3,08	1,63	3,63	0,68	23,70

PLATE-FORME ALU RAPTORSCOPIC - GARDE-CORPS SANGLES

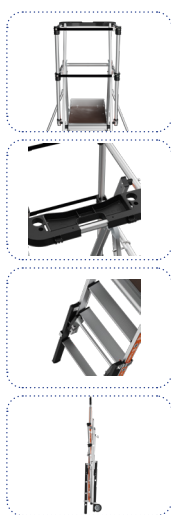

- Garde-corps rigide 3 côtés avec sangles de protection antichute arrière
- Marches antidérapantes 80mm (plan fixe) et 60mm (plan télescopique)
- Porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10kg)
- Plans télescopiques permettant le décalage de niveau
- Système de réglage de la hauteur intuitif et sécurisé, réglage tous les 23 cm
- Plancher 500x400 mm antidérapant en bois éco-sourcé
- Espace de travail ergonomique
- Stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique

TUBESCA-COMABI

Norme :
PIRL NF P 93353


Norme :
PIR NF P 93352

Décret : **2004-924**

Garantie : **5 ans**



Code QEGS	Référence Fournisseur	Nombre d'échelons	Hauteur du produit replié (m)	Hauteur du plancher maxi (m)	Hauteur d'accès maxi (m)	Largeur (m) sans stabilisateur	Poids (en Kg)
40251074	02274200	3/4	2,12	0,95	2,95	0,68	21,90
40251079	02274201	5/7	2,57	1,60	3,60	0,68	26,60



PLATES-FORMES



PLATE-FORME ALU SHERPASCOPIC - GARDE-CORPS LISSES



- Garde-corps rigide 4 côtés avec lisses de protection antichute à fermeture semi-automatique
- Marches antidérapantes 80mm (plan fixe) et 60mm (plan télescopique)
- Porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10kg)
- Plateforme grand confort 600x400mm antidérapante en bois éco-sourcé
- Stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique
- Plans télescopiques permettant le décalage de niveau
- Roues de déplacement tout-terrain Ø175 mm
- Crochet anti-soulèvement

TUBESCA-COMABI

Norme : **EN 131-7**
PIRL NF P 93353

Norme :
PIR NF P 93352

Décret : **2004-924**

Garantie : **5 ans**



Classe
Professionnelle



Recyclable
jusqu'à 88%



Usage
Ultra Intensif



Charge
Maxi 150 Kg



Sol Plat /
Dénivelé

Code QEGS	Référence Fournisseur	Nombre d'échelons	Hauteur du produit replié (m)	Hauteur du plancher maxi (m)	Hauteur d'accès maxi (m)	Largeur (m) sans stabilisateurs	Poids (en Kg)
40251085	02272951	5/7	2,62	1,61	3,61	0,68	29,30
40251087	02272953	8/11	3,37	2,50	4,50	0,68	37,10

PLATE-FORME ACIER HELIS



- Plate-forme très compacte une fois repliée
- Résistance et entretien aisé grâce à l'acier, revêtu d'époxy
- Réglage indépendant des pieds
- Possibilité de travail en décalage de niveau dans des escaliers hélicoïdaux
- Ceinture de sécurité rigide à 360°
- Grande plate-forme de 900x500 mm
- Roues Ø 150 mm

TUBESCA-COMABI

Norme :
PIRL NF P 93353

Décret : **2004-924**

Garantie : **5 ans**



Classe
Professionnelle



Usage
Intensif




Charge
Maxi 150 Kg



Sol Plat / Dénivelé

Code QEGS	Référence Fournisseur	Nombre d'échelons	Hauteur du produit replié (m)	Hauteur du plancher maxi (m)	Hauteur d'accès maxi (m)	Largeur (m) avec stabilisateur	Poids (en Kg)
40251063	03121003	3	2,48	0,68	2,68	1,13	30,56



PLATES-FORMES



PLATE-FORME ACIER TETRIS



Disponible sur commande uniquement

TUBESCA-COMABI



- Plate-forme très compacte une fois repliée pour faciliter les transports
 - Résistance et entretien aisé grâce à l'acier, revêtu d'époxy
 - Réglage indépendant des pieds
 - Ceinture de sécurité rigide à 360°
 - Grande plate-forme de 900 x 500 mm
 - Roues Ø 150 mm
 - Travail en décalage de niveau
 - Béquille arrière permettant d'enjamber des obstacles
- 3 hauteurs de plateau : 0,65m/0,80m/1,00m

Norme :
PIRL NF P 93353

Décret : 2004-924

Garantie : 5 ans



Classe
Professionnelle



Usage
Intensif



Charge
Maxi 150 Kg



Sol Plat / Dénivelé

Code QEGS	Référence Fournisseur	Nombre d'échelons	Hauteur du produit replié (m)	Hauteur du plancher maxi (m)	Hauteur d'accès maxi (m)	Largeur (m) avec stabilisateur	Poids (en Kg)
40251142	03120003	3	1,65	1,00	3,00	1,07	29,65

PLATE-FORME ALU TRUCK'ACCESS

Disponible sur commande uniquement

TUBESCA-COMABI



- Quai de déchargement mobile
- Plate-forme conçue pour les terminaux routiers et plates-formes logistiques
- Roues porteuses à frein
- Plancher grand confort en aluminium strié ou caillebotis acier antidérapant avec garde-corps arrière et latéral
- Le plan de montée est équipé de marches en alu strié, de largeur 800x225mm
- Butoirs antichocs pour protéger le véhicule qui est accosté à la plate-forme

Norme :
EN ISO 14122

Garantie : 5 ans



Usage
Intensif



Charge
Maxi 200Kg/m²



Sol Plat

Code QEGS	Référence Fournisseur	Nombre de marches	Hauteur du plancher (m)	Hauteur d'accès maxi (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Poids (en Kg)
40251143	05911000	7	1,40	3,40	4,32	1,02	158,00



MONTE-MATERIAUX



MONTE-MATERIAUX ALU MONTANA

Disponible sur commande uniquement

TUBESCA-COMABI



- Chargement de 200 kg jusqu'à 32,00 m de hauteur
- Emboîtement semi-automatique du treuil et des contenants (caisse, benne, ...)
- Chargement à la verticale possible sur échafaudages de façade à cadre R200 et multidirectionnels M368
- Réglage genouillère 0-60° pour tous les toits et toutes les configurations
- Le chariot se positionne après l'élévation de la structure
- Treuil amovible

Norme :
NF EN 12158-2

Conforme directive
machine : 2006-42-CE

Garantie : 2 ans



Classe
Professionnelle



Usage
Intensif



Charge utile
200Kg/m²

Code QEGS	Référence Fournisseur	Caractéristiques techniques	Composition	Poids (en Kg)
40251144	05022900	• Échelle 2,00 m - 12 KG seulement • Barreaux oblongs • Réglage genouillère 0-60° • Longueur utile 32,00 m • Angle de travail par rapport au sol 30 à 90° • Vitesse d'élévation 22 m/mn • Treuil : 1100 W – 230 V mono - carte électronique • Câble longueur 65,00 m - ø 5mm • Télécommande 24 V débrochable • Fin de course bas sur butée amovible • Fin de course haut : par capteur électrique • Sécurité : anti-mou de câble automatique • Câble d'alimentation (non fourni) : < 25 m - 3 x 2,5 mm2	• 1 Rallonge de départ 1,00m (avec stabilisateurs et roues) • 1 Ensemble treuil avec fin de course câble 65,00m • 3 Rallonges 2,00m • 1 Genouillère 0 à 60° • 2 Rallonges 1,00m • 1 Pièce de tête • 1 Chariot • 1 Plateau équerre • 2 Côtés de caisse • 1 Butée de fin de course bas • 1 Sachet de goupilles + axes	195

Petit Plus




Caisse interchangeable avec supports de chargement adaptés à chaque métier.
Disponibles sous forme de packs :



Pack modularité




Pack modularité +



Pack Plaquiste

Approvisionnement en matériaux :

- Montage vertical du monte-matériaux
- Permet d'approvisionner tous les niveaux de la structure
- Zone de stockage temporaire, évite l'encombrement des zones de travail
- Compatible avec toutes structures
- Approvisionnement sans effort et rapide

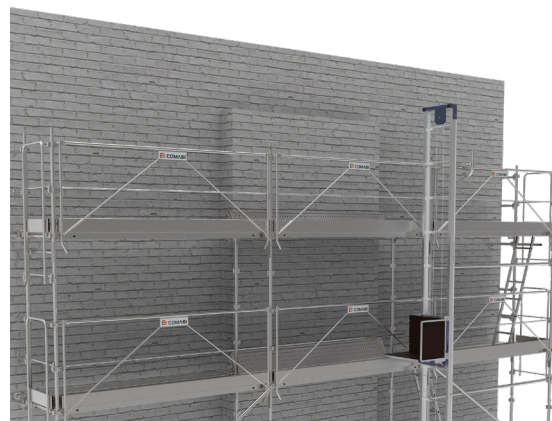



ECHAFAUDAGES



ÉCHAFAUDAGE ALU INSIDER


TUBESCA-COMABI

Décret : 2004-924

Garantie : 5 ans

Dimensions :

Plancher intérieur : 1,10x0,50m
Plancher extérieur : 1,27x0,54m
Trappe : 0,63x0,50m


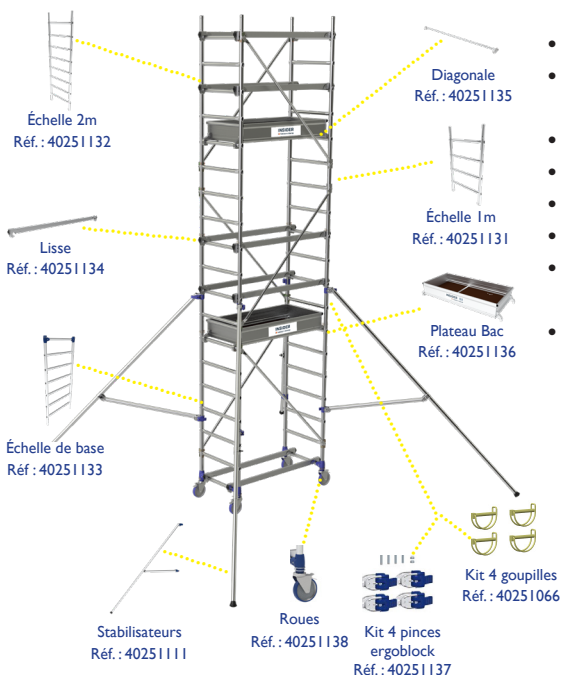


- Pratique, passe-partout et très modulable
- Spécialement conçu pour le travail dans les escaliers en colimaçon et les espaces exigus
- Décalage de niveau intégré ultra rapide
- Passage de porte de 70cm
- Roues équipées d'un blocage multi-directionnel
- Système de fixation breveté Ergoblock
- Plancher box alu/bois avec trappe d'accès par l'intérieur
- Les lisses rectangulaires se mettent en place et se retirent facilement grâce à la perche T-Grip



CARACTÉRISTIQUES & ASSEMBLAGE

- Échelle basse
- Stabilisateur
- Lisse
- Diagonale
- Échelle 1m
- Échelle 2m
- Plateau bac
- Roue Ø 150mm

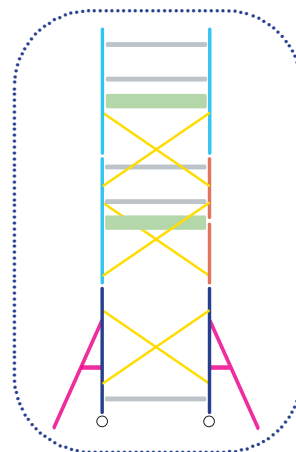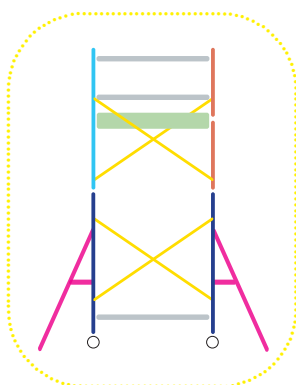

Code QEGS	40251085	40251087
Composition	2 échelles basses 4 roues Ø150mm 2 échelles de 1m 1 échelle de 2m 6 lisses 1 plateau bac 4 diagonales 4 stabilisateurs 2-6 m 1 perche	2 échelles basses 4 roues Ø150mm 2 échelles de 1m 3 échelles de 2m 10 lisses 2 plateaux bac 6 diagonales 4 stabilisateurs 2-6 m 1 perche
Nombre de plancher	1	2
Hauteur du plancher maxi (m)	3,00	5,00
Hauteur d'accès maxi (m)	5,00	7,00
Largeur (m) sans et avec stabilisateurs	0,70 (sans) / 3,70 (avec)	0,70 (sans) / 3,70 (avec)
Poids (en Kg)	58,70	85,40






ECHAFAUDAGES



ÉCHAFAUDAGE ALU CROSS 2 I 80

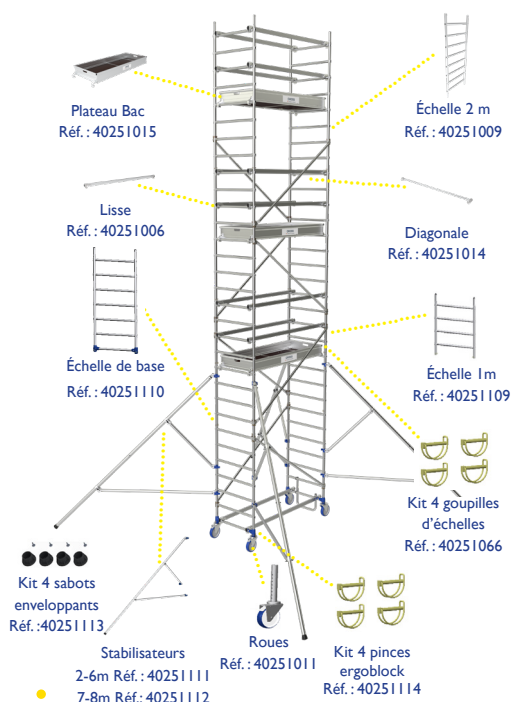

- Roues Ø 200 mm à blocage, réglables sur 175mm et tous les 12,5mm et équipées d'un blocage Bi-directionnel
- Plancher bac avec plinthes intégrées, est apprécié des organismes de sécurité - garantit sécurité et montage rapide
- Transport et chargement facilité grâce aux poignets de prise en main sur les plinthes d'extrémités des planchers
- Les lisses rectangulaires se mettent en place et se retirent facilement grâce à la perche T-Grip
- Système de fixation breveté Ergoblock

TUBESCA-COMABI

Norme :
EN 1004-1

Décret : **2004-924**

Garantie : **5 ans**

Recommandation :
R 457




Dimensions :

Plancher intérieur : 1,70x0,65m
Plancher extérieur : 1,87x0,67m
Trappe : 0,61x0,49m



CARACTÉRISTIQUES & ASSEMBLAGE

- Échelle basse
- Stabilisateur
- Lisse
- Diagonale
- Échelle 1m
- Échelle 2m
- Plateau bac
- Roue Ø 200mm

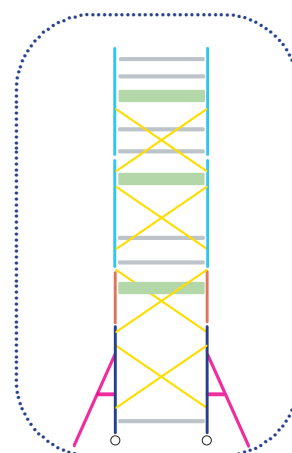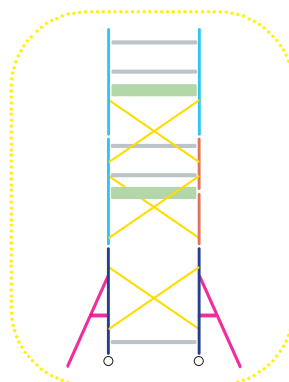

Code QEGS	40251046	40251047	40251049
Composition	2 échelles basses 4 roues Ø 200mm 2 échelles de 1 m 1 échelle de 2 m 1 berceau 6 lisses 1 plateau bac 4 diagonales 4 stabilisateurs 2-6m 1 perche	2 échelles basses 4 roues Ø 200mm 2 échelles de 1 m 3 échelles de 2 m 1 berceau 10 lisses 2 plateaux bac 6 diagonales 4 stabilisateurs 2-6m 1 perche	2 échelles basses 4 roues Ø 200mm 2 échelles de 1 m 4 échelles de 2 m 1 berceau 14 lisses 3 plateaux bac 8 diagonales 4 stabilisateurs 7-8m 1 perche
Nombre de plancher	1	2	3
Hauteur du plancher maxi (m)	2,85	4,85	6,85
Hauteur d'accès maxi (m)	4,85	6,85	8,85
Largeur (m) sans et avec stabilisateurs	0,90 (sans) 3,80 (avec)	0,90 (sans) 3,80 (avec)	0,90 (sans) 5,30 (avec)
Poids (en Kg)	78,10	113,80	159,60






ECHAFAUDAGES



ÉCHAFAUDAGE ALU RUNNER

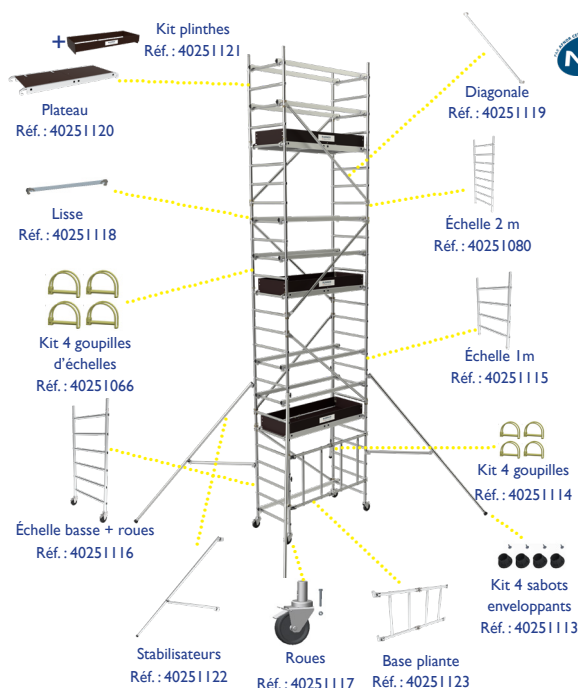

- Base pliante permettant l'installation rapide et le stockage aisé du RUNNER
- Plateaux renforcés et équipés de crochets ergonomiques
- Débrochable, la base pliante permet le décalage de niveau
- Roues Ø 125 mm à blocage ultra-puissant
- Passage de porte 93 cm
- Les lisses rectangulaires se mettent en place et se retirent facilement grâce à la perche T-Grip

TUBESCA-COMABI

Norme :
EN 1004-1

Décret : **2004-924**

Garantie : **5 ans**

Dimensions :

Plancher intérieur : 1,48x0,58m
Plancher extérieur : 1,61x0,60m
Trappe : 0,60x0,51m



Classe
Professionnelle



Recyclable
jusqu'à 91%



Usage Régulier






Charge
Maxi 200 Kg/m²



Sol Plat / Dénivelé


CARACTÉRISTIQUES & ASSEMBLAGE

- Échelle basse
- Base pliante
- Stabilisateurs
- Lisse
- Diagonale
- Échelle 1m
- Échelle 2m
- Plateau bac
- Roue Ø 125mm

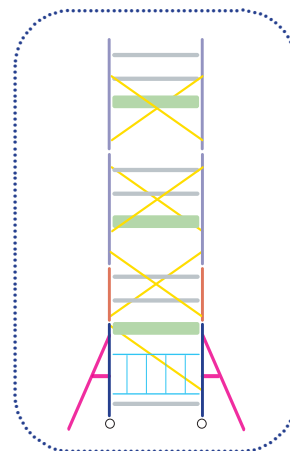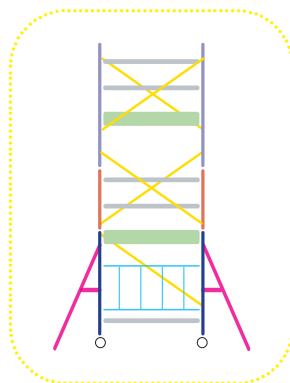

Code QEGS	40251077	40251078	40251139
Composition	2 échelles basses 4 roues Ø125mm 2 échelles de 1 m 1 base pliante 5 lisses 1 plateau + plinthes 1 diagonales 4 stabilisateurs 1 perche	2 échelles basses 4 roues Ø125mm 2 échelles de 1 m 2 échelles de 2 m 1 base pliante 9 lisses 2 plateaux + plinthes 5 diagonales 4 stabilisateurs 1 perche	2 échelles basses 4 roues Ø125mm 2 échelles de 1 m 4 échelles de 2 m 1 base pliante 13 lisses 3 plateaux + plinthes 7 diagonales 4 stabilisateurs 1 perche
Nombre de plancher	1	2	3
Hauteur du plancher maxi (m)	1,60	3,60	5,60
Hauteur d'accès maxi (m)	3,60	5,60	7,60
Largeur (m) sans et avec stabilisateurs	0,80 (sans) 3,30 (avec)	0,80 (sans) 4,20 (avec)	0,80 (sans) 4,20 (avec)
Poids (en Kg)	56,90	93,10	126,80






ECHAFAUDAGES



ÉCHAFAUDAGE ACIER GENERIS 750



TUBESCA-COMABI

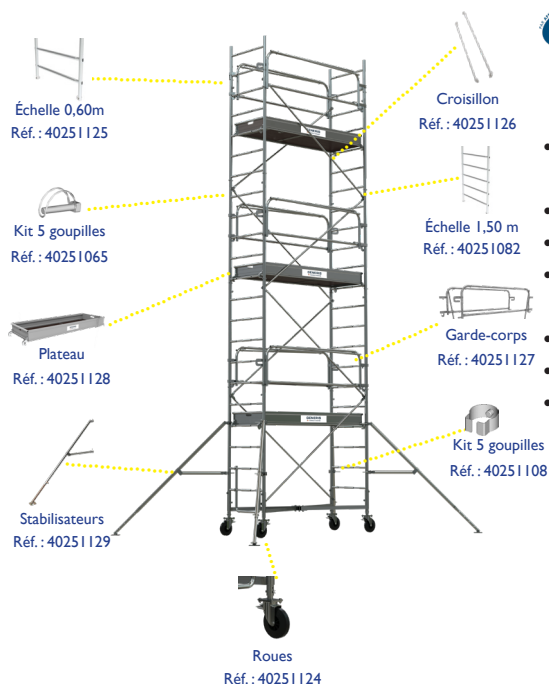

- Base en croix monobloc pliante pour une mise en place simplifiée par une seule personne
- Roues Ø 200 mm réglables
- Garde-Corps monoblocs
- Plancher bac avec plinthes intégrées et poignées de préhension pour faciliter la mise en place
- Berceau d'accès pour plus de sécurité
- Rangement optimisé dans le rack Generis
- Montage en sécurité des garde-corps et plateaux par une seule personne

Norme :
EN 1004-1

Décret : **2004-924**

Garantie : **5 ans**

Dimensions :

Plancher intérieur : 1,90x0,65m

Plancher extérieur : 2,07x0,67m

Trappe : 0,60x0,62m



Classe
Professionnelle



Usage Intensif





Charge
Maxi 200 Kg/m²



Sol Plat / Dénivelé
avec kit optionnel


CARACTÉRISTIQUES & ASSEMBLAGE

- Rallonge 1,50m
- Base en croix
- Stabilisateurs
- Garde-corps
- Croisillon
- Rallonge 0,60m
- Plateau bac
- Roue Ø 200mm

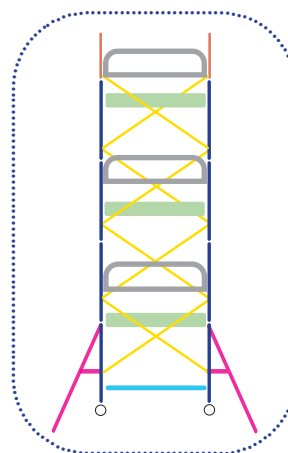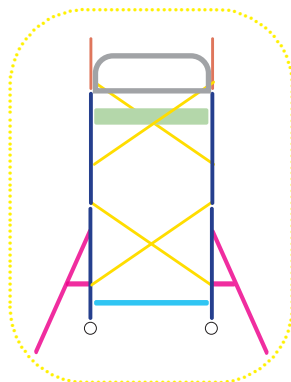

Remarque : Attention, la rallonge 0,60m est uniquement une rallonge de fin. Elle ne doit pas être montée lors des montages intermédiaires. Elle devra toujours être au-dessus.

Code QEGS	40251060	40251061
Composition	1 base en croix 4 roues Ø 200mm 1 berceau 4 rallonges de 1,50m 2 rallonges de 0,60m 4 croisillons 1 plateau-bac de 2m 2 garde-corps de 2m 4 stabilisateurs	1 base en croix 4 roues Ø 200mm 1 berceau 8 rallonges de 1,50m 2 rallonges de 0,60m 8 croisillons 3 plateaux-bacs de 2m 6 garde-corps de 2m 4 stabilisateurs
Nombre de plancher	1	3
Hauteur du plancher maxi (m)	2,80	5,80
Hauteur d'accès maxi (m)	4,80	7,80
Largeur (m) sans et avec stabilisateurs	1,06 (sans) 3,04 (avec)	1,06 (sans) 3,04 (avec)
Poids (en Kg)	179,00	293,00




ECHAFAUDAGES



ÉCHAFAUDAGE ACIER GENERIS 950



TUBESCA-COMABI

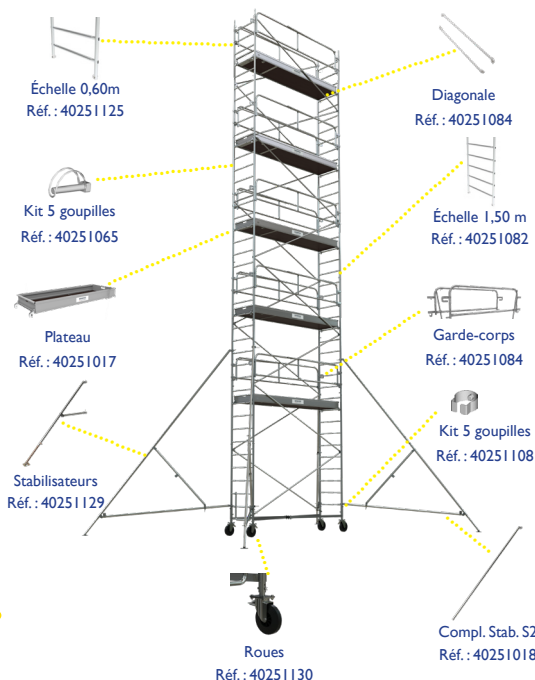

- Base en croix monobloc pliante pour une mise en place simplifiée par une seule personne
- Roues Ø 250 mm réglables
- Garde-Corps monoblocs
- Plancher bac avec plinthes intégrées et poignées de préhension pour faciliter la mise en place
- Berceau d'accès pour plus de sécurité
- Rangement optimisé dans le rack Generis

Norme :
EN 1004-1

Décret : 2004-924

Garantie : 5 ans

Dimensions :
Plancher intérieur : 2,90x0,65m
Plancher extérieur : 3,07x0,67m
Trappe : 0,60x0,62m



Classe
Professionnelle



Usage Intensif






Charge
Maxi 200 Kg/m²



Sol Plat / Dénivelé
avec kit optionnel

CARACTÉRISTIQUES & ASSEMBLAGE

- Rallonge 1,50m
- Base en croix
- Stabilisateurs
- Garde-corps
- Croisillon
- Rallonge 0,60m
- Plateau bac
- Roue Ø 250mm

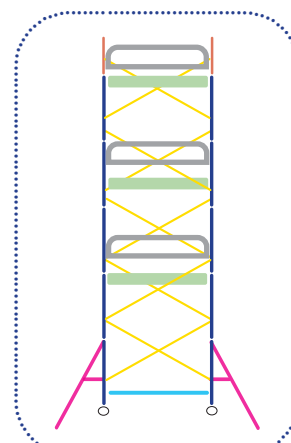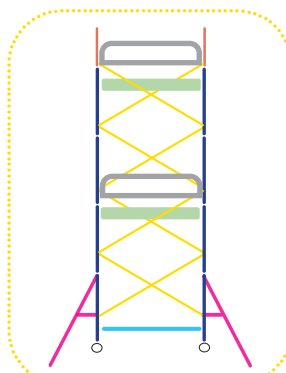

Remarque : Attention, la rallonge 0m60 est uniquement une rallonge de fin. Elle ne doit pas être montée lors des montages intermédiaires. Elle devra toujours être au-dessus.

Code QEGS	40251050	40251052	40251054
Composition	1 base en croix 4 roues Ø 250mm 1 berceau 4 rallonges de 1,50m 2 rallonges de 0,60m 4 croisillons 1 plateau bac de 3m 2 garde-corps de 3m 4 stabilisateurs	1 base en croix 4 roues Ø 250mm 1 berceau 8 rallonges de 1,50m 2 rallonges de 0,60m 8 croisillons 2 plateaux bac de 3m 4 garde-corps de 3m 4 stabilisateurs + compléments	1 base en croix 4 roues Ø 250mm 1 berceau 10 rallonges de 1,50m 2 rallonges de 0,60m 10 croisillons 2 plateaux bac de 3m 6 garde-corps de 3m 4 stabilisateurs + compléments
Nombre de plancher	1	2	3
Hauteur du plancher maxi (m)	2,82	5,20	7,10
Hauteur d'accès maxi (m)	4,82	7,20	9,30
Largeur (m) sans et avec stabilisateurs	1,10 (sans) 3 (avec)	1,10 (sans) 3,50 (avec)	1,10 (sans) 5,55 (avec)
Poids (en Kg)	≈ 207,00	≈ 345,00	≈ 455,00






ECHAFAUDAGES



ÉCHAFAUDAGE ACIER RSECU 300


Décret : 2004-924

Norme : NF-096
EN 1004-1

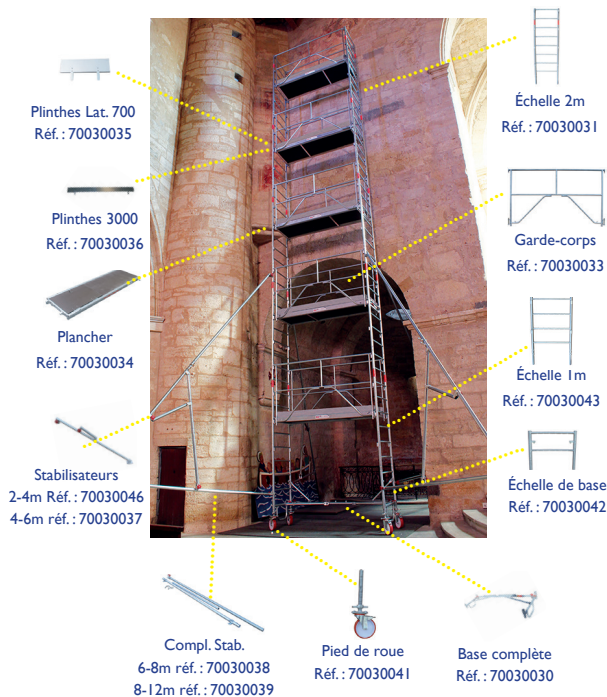


- échelle de base
- Base RSECU 300
- Stabilisateurs 2-4m
- Stabilisateurs 4-6m
- Garde-corps
- échelle 2000x750
- échelle 1000x750
- Plateau + plinthes
- Roue Ø 200mm

Hauteur plancher 2m



Hauteur plancher 5m

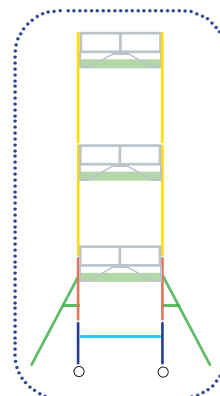

Système MDS CATÉGORIE I | Montage ultra-rapide | Plancher tous les 2m

Remarque : Pour obtenir des étages à hauteurs impaires il faudra glisser une échelle de 1m entre l'échelle de base et l'échelle de 2m. Mise en place des planchers tous les 2m.



Classe Professionnelle



Usage Intensif




Charge Maxi 200 daN/m²



Sol Plat / Dénivelé

Hauteur de plancher max (m)			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hauteur de travail max (m)			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Code QEGS	Libellé	Poids (kg)	Quantités de pièces nécessaires										
70030041	PIED A ROUE D200 R SECU	4,3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
70030030	BASE COMPLETE R SECU 300 3000x750	22,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
70030042	ECHELLE BASE R SECU 300 565x750	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
70030043	ECHELLE 1000x750 R SECU 300	8,5	/	2	/	2	/	2	/	2	/	2	/
70030031	ECHELLE R SECU 300 2000x750	16	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
70030033	GARDE-CORPS R SECU 300 1142x3000	12,50	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
70030034	PLANCHER R SECU 700x3000	21	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
70030036	PLINTHE ACIER GALVA 3000x150	4,4	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
70030035	PLINTHE LAT.ACIER GALVA 700x150	1,3	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
70030046	STABILISATEUR R SECU 2-4m PL	8,5	4	4	4	/	/	4	4	4	4	4	4
70030037	STABILISATEUR R SECU 4-6m PL	12,5	/	/	/	4	4	4	4	4	4	4	4
70030038	SUPP.STABILISATEUR R SECU 6-8m PL	8	/	/	/	/	/	4	4	4	4	4	4
70030039	SUPP.STABILISATEUR R SECU 8-12m PL	15,5	/	/	/	/	/	/	/	4	4	4	4
70030040	GOUPILLE CLIPS Ø8X45	0,05	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24	24



ECHAFAUDAGES



ÉCHAFAUDAGE ALU TÉLESCOPIQUE X'TOWER

TUBESCA-COMABI



- Outil complet, breveté, fabriqué en France et conforme à la réglementation
- Les éléments de l'échafaudage étant solidaire, aucun risque d'oubli ou de perte
- Montage facile par une seule personne
- Déplacement sur 4 roues à blocage
- Plancher antidérapant
- Plinthes repliables intégrées au plancher
- Garde-corps monoblocs et stabilisateurs repliables
- Hauteurs réglables tous les 25cm

Norme :
EN 1004-1

Décret : **2004-924**


Garantie : **2 ans**

Dimensions :
Plancher : 1,54x0,60m
Trappe : 0,61x0,54m



CARACTÉRISTIQUES & ASSEMBLAGE

Code QEGS	40251036
Composition	1 base pliante 4 roues Ø 150mm 1 lisse pliante 2 diagonales 1 plateau + plinthes 2 garde-coprs longitudinaux 2 garde-corps latéraux 4 stabilisateurs
Nombre de plancher	1
Hauteur du plancher maxi (m)	2,80
Hauteur d'accès maxi (m)	4,80
Longueur (m) sans et avec stabilisateurs	1,67 (sans) 2,13 (avec)
Largeur (m) sans et avec stabilisateurs	0,98 (sans) 1,80 (avec)
Dimensions repliée (H x l x L) en m	1,41 x 0,92 x 0,92
Poids (en Kg)	72,00

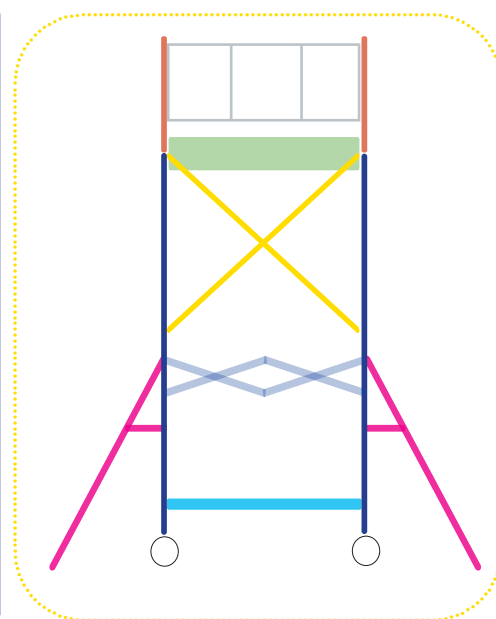



ECHAFAUDAGES



ÉCHAFAUDAGE ALU TÉLESCOPIQUE Z'TOWER

TUBESCA-COMABI



- Conception « monobloc » : pas de perte, ni d'oubli d'éléments sur les chantiers
- Montage facile et rapide en 2 min, sans vis ni outil
- 7 réglages de hauteurs possibles = tous les 25cm, de 0,30 à 1,80m plancher
- Très compacte = transport dans petit utilitaire
- Stabilisateurs rétractables
- Roues Ø 125mm, à frein orientables à 360° et anti-trace

Norme :
EN 1004-1

Décret : **2004-924**


Garantie : **2 ans**

Dimensions :
Plancher intérieur : 1,30x0,55m
Plancher extérieur : 1,34x0,60m



CARACTÉRISTIQUES & ASSEMBLAGE

Code QEGS	40251035
Composition	1 base pliante 4 roues Ø 125mm 1 lisse basse 2 diagonales 1 plateau + plinthes 4 lisses GC 4 stabilisateurs
Nombre de plancher	1
Hauteur du plancher maxi (m)	2,84
Hauteur d'accès maxi (m)	3,80
Longueur (m) sans et avec stabilisateurs	1,85 (sans) 2,50 (avec)
Largeur (m) sans et avec stabilisateurs	0,95 (sans) 1,65 (avec)
Dimensions repliée (H x L x P) en m	1,57 x 0,69 x 0,95
Poids (en Kg)	56,00

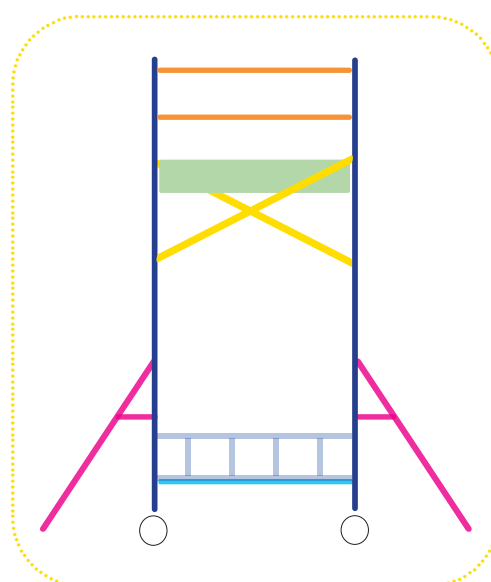

WWW.QEGS-SHOP.FR

PASSEZ VOS COMMANDES EN LIGNE !

**QUINCAILLERIE - OUTILLAGE - PEINTURE - ETANCHEITE -
VISSERIE- BOULONNERIE - SERRURERIE - SOUDAGE - EPI
- ELECTROPORTATIF - AMEUBLEMENT**



Suivez toute notre
actualité sur les
réseaux sociaux !



0590 26 65 99



**1603 Rue de l'industrie Z.I de Jarry
97122 Baie-Mahault**

Fax: 0590 26 89 73



@ contact@qegs.fr

