

LES INCONTOURNABLES DE LA PROTECTION

(EPI, SIGNALISATION, HYGIÈNE,
SECOURS, ACCÈS EN HAUTEUR)



 TUBESCA-COMABI



 RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

**Depuis plus de 40 ans,
la QEGS s'efforce de mettre son expérience
au service des professionnels du bâtiment, de l'industrie et du tertiaire.**

**La sécurité et la santé au travail sont devenues
des priorités dans l'étendue de notre offre.**

L'intégration de la protection individuelle s'inscrit dans une démarche de prévention et de réduction des risques d'accidents. C'est pour cela, que nous nous attachons à présenter des gammes complètes pour chaque type de demande.

Fort de notre adhésion au réseau SOCODA - N° 1 de la distribution professionnelle en France - Nous travaillons dans un esprit de partenariat avec nos fournisseurs et contrôlons le respect des réglementations en vigueur pour les produits de notre sélection.

Nous mettons à votre disposition une sélection large de marques et de produits afin de satisfaire tous les corps de métiers.

Nous nous assurons également que ces produits sont conformes aux exigences commerciales et techniques de nos clients.

Conçu, pour des professionnels, ce catalogue participe au développement d'une relation commerciale que nous souhaitons qualitative avec toute notre clientèle.

Les EPI ont pour objectifs d'améliorer la sécurité, et donc l'efficacité du travail de l'ensemble des utilisateurs.

**Nous sommes certains que la sélection
contenue dans ce catalogue y contribuera.**



NOS MARQUES

LES MEILLEURES MARQUES POUR UN TRAVAIL DE QUALITÉ !

	Depuis plus de 40 ans, DELTA PLUS conçoit, normalise, fabrique, fait fabriquer et distribue une gamme complète d'Équipements de Protection Individuelle.	
		ESSENTIAL : Des produits standards multi-usages
		EVOLUTION : Des produits performants multi-usages
		PREMIUM : Des produits High Tech pour usages spécialisés
		AVANCÉES TECHNOLOGIQUES : Pour une protection supérieure à celle exigée par la norme.
		EASYFIT : Solutions pratiques qui apportent une rapidité de mise en place et/ou de dépose de l'EPI.
		DELTASTYLE : Produit apportant le look et/ou le design particulier de Delta Plus : le plaisir de porter un EPI.
	Coverguard footwear, Coverguard Xpert, Coverguard tidy, Earline, Lux Optical, Sup Air, Eurotechnique, Top Lock, Protegam, Euro Protection deviennent COVERGUARD®	
		Gamme Qualité Supérieure
		
	KRAMP : Fournisseur global de pièces détachées, de services techniques et de solutions d'entreprise dans les métiers de l'agriculture, de la motoculture, de la sylviculture, du terrassement, ainsi que les équipementiers.	
		
	GYS est un acteur majeur dans la conception et la fabrication d'équipements de soudage, de chargeurs de batteries et de systèmes de réparation carrosserie.	
		
	MOLINEL conçoit et fabrique des vêtements professionnels et équipements de protection techniques, fiables en toutes circonstances. Tous les vêtements de hautes technicités sont développés et éprouvés avec des professionnels, pour garantir une pratique intensive dans les environnements les plus sévères.	
		
	UTILITY DIADORA , acteur majeur sur le marché du sport, du lifestyle et de la sécurité par le biais de marques fondées sur la passion, l'avant-garde stylistique et l'innovation technologique.	
		
	HECKEL , spécialiste de la chaussure de sécurité depuis 1970, devient rapidement une référence dans son domaine. HECKEL est une marque du groupe UVEX, un des leaders des équipements de protection individuelle (EPI) dans le monde.	
		
	DUNLOP® PROTECTIVE FOOTWEAR , le leader mondial dans la fabrication de bottes de sécurité.	
		
	Le Groupe LEMAITRE , fabricant français de chaussures de sécurité, est reconnu pour la qualité, l'innovation et le confort de ses modèles.	
		
	PARABOLIC® La première semelle à profil concave, concept unique au monde, pour une adhérence et un confort optimaux sur tous types de sols.	
		
	FENÊTRE BI-DENSITÉ® L'alternance de polyuréthanes de différentes densités de la Fenêtre Bi-Densité® (brevet exclusif LEMAITRE®) permet la dissipation latérale de l'énergie à chaque pas. Les chocs sont amortis au maximum au niveau du talon.	
		
	ETCHÉ SÉCURITÉ , leader européen de la botte technique de sécurité, conçoit et fabrique des bottes, chaussures, cuissardes et waders de sécurité en caoutchouc spécialement adaptés aux risques incendie, chimique, électrique, NRBC.	
		
	LAFONT crée et réalise des vêtements de travail depuis plus de 160 ans. Afin de répondre aux exigences de qualité et de sécurité de tous.	
		
	MUZELLE DULAC HASSON , fabricant de vêtements professionnels, vêtement de travail et tenue de travail, EPI pour les secteurs industrie, BTP, services.	
		
	LMA , une marque Lebeurre SAS. Confectionneur de vêtements de travail, de loisirs et de chasse depuis 1880. Le savoir-faire de l'entreprise se perpétue depuis 7 générations. Ainsi, depuis 1880 LEBEURRE SAS conçoit sous la marque LMA, des vêtements de travail, de chasse et de loisirs. Les vêtements professionnels LMA sont conçus en France par son bureau de création à Querrieu.	
		
	MONDELIN est une marque reconnue par les artisans du bâtiment qui fabrique une large gamme d'outils destinés aux plaquistes, plâtriers, maçons, façadiers, dallagiste, carreleurs, mobistes et peintres.	
		
	NOVAP Depuis plus de 30 ans, NOVAP conçoit et fabrique une large gamme de produits de signalisation (Chantier, Industrie, EPI, Signalétique intérieure,...)	
		
	ARMA, GROUPE DEB. Les innovations du groupe Deb comprennent de nombreuses formules de soins cutanés brevetées qui constituent des innovations mondiales et sont intégrées à des programmes de protection cutanée.	
		
	Les LABORATOIRES ESCULAPE , leader de la trousse de secours en France, vous proposent la gamme la plus large et la plus complète d'équipements de sécurité et de premiers soins d'urgence	
		
	TUBESCA , fabricant français spécialiste de la création de produits et de services de qualité qui répondent à tous les besoins d'accès en hauteur standard et sur-mesure EN TOUTE SÉCURITÉ .	
		
	Le groupe ALTRAD propose une gamme d'échafaudages couvrant l'ensemble des besoins de la construction.	

LES INCONTOURNABLES DE LA PROTECTION

PROTECTION DE LA TÊTE

NORMES, CONTRÔLES ET ESSAIS 1.01

CASQUES DE CHANTIER 1.04

- Casque de chantier - Diamond V UP
- Casque de chantier - Diamond V
- Casque de chantier - Zircon 1
- Casque de chantier - Granite Peak
- Casque forestier - FGP453576
- Casquette de sécurité Hardcap Aérolite
- Casquette anti-heurt - Aircoltan

CASQUES ANTI-BRUIT 1.05

- Casque anti-bruit - Interlagos
- Casque anti-bruit - Sepang 2
- Casque anti-bruit - SPA 3
- Coquilles anti-bruit - Interex
- Coquilles anti-bruit - Intergp
- Coquilles anti-bruit - Earline + Adaptateur

BOUCHONS D'OREILLES 1.06

- Bouchon d'oreilles avec cordon - Conicfit010
- Bouchon d'oreille avec arceau - Conicap01
- Bouchons d'oreilles à usage unique - Conicfir010
- Bouchons d'oreilles réutilisable - 30213

BOUCHONS D'OREILLES (SUITE) 1.07

- Bouchons d'oreilles à usage unique - Conic010
- Distributeur de bouchons d'oreilles - Conicdisplay
- Recharge 500 paires de bouchons d'oreilles - Conic500
- Bouchons d'oreilles avec cordon - Coniccoplus200

LUNETTES DE PROTECTION 1.08

- Lunette masque - Clear Bollé - Pilopsi
- Lunette de protection - Rush+
- Lunette de protection - Silium+
- Lunette de protection - Tryon - Flashée Bleue
- Lunette de protection - Contour Polarisée

LUNETTES DE PROTECTION (SUITE) 1.09

- Lunette masque polycarbonate - Galeras
- Lunette masque polycarbonate - Ruiz1
- Lunette masque polycarbonate - Murial
- Lunette monobloc polycarbonate - Brava 2 Clear
- Lunette monobloc polycarbonate - Brava 2 Smoke
- Lunette monobloc polycarbonate - Vulcano 2 Smoke

LUNETTES DE PROTECTION (SUITE) 1.10

- Lunette à branche - Thunderlux 62583
- Lunette monobloc polycarbonate - Pacaya Clear
- Surlunette de protection transparente - Visilux
- Lunette à branche - Ecolux 60360
- Lunette à branche - Ecolux 60363

MASQUES ET LUNETTES DE SOUDAGE 1.11

- Protecteur visage relevable - Sphere
- Cagoule électronique - Volt
- Masque LCD - Promax 9/13 G Silver
- Masque LCD - Techno 11

MASQUES ET LUN. DE SOUDAGE (SUITE) 1.12

- Masque - Flip Flap 11
- Lunette de soudeur relevable - Toba 3 T5
- Lunette monobloc polycarbonate de soudeur - Pacaya T5
- Lot de 5 écrans polycarbonate Incolore
- Lot de 5 écrans verre minéral teinté

MASQUES DE PROTECTION RESPIRATOIRE 1.13

- Masque respiratoire Strap - Force 10 Typhoon full face
- Demi-masque - Force 8 valve Typhoon
- Filtre poussière et gaz - AEBK1P3
- Filtre poussière pour force 8 P3

MASQUES DE PROT. RESPIRATOIRE (SUITE) 1.14

- Demi masque respiratoire confort Jupiter - M6200
- Demi masque respiratoire confort Jupiter - M6400
- Galette ABEK1 pour demi masque 6400
- Galette P3 pour demi masque 6400
- Kit de 2 pré-filtres P3 + 2 adaptateurs pour demi masque M6400 Jupiter

MASQUES DE PROT. RESPIRATOIRE (SUITE) 1.15

- Masque coque FFP3 NR D SL - 23306
- Masque pliable FFP3 NR D SL - 23305
- Masque coque FFP2 NR D SL - 32306
- Masque coque FFP2 NR D SL - 23201
- Masque coque FFP1 NR D SL - 23101

PROTECTION DES MAINS

NORMES GANTS DE PROTECTION 2.01

GANTS CUIR 2.05

- Gants maîtrise tout fleur standard - MO2220
- Gants maîtrise fleur/croûte - MO1100
- Gants maîtrise hydrofuge 100% fleur - MO2410
- Gants maîtrise hydrofuge 100% fleur - MO2450
- Gants maîtrise tout fleur souple supérieur - MO2250

GANTS MANUTENTION LÉGÈRE, TRAVAUX DE PRÉCISION 2.06

- Gants tricoté polyester - Eurolite 3100PG
- Gants tricoté polyamide - Paume enduit PU - VE702GR
- Gants tricoté polyamide - Paume nitrile - VE712GR
- Gants tricoté polyamide - Paume nitrile
- Gants tricoté polyester - Eurolite 3100PW

GANTS MANUTENTION LÉGÈRE, TRAVAUX DE PRÉCISION (SUITE) 2.07

- Gants manutention de précision - 15N600
- Gants manutention de précision - 15N606D
- Gants manutention de précision - 15N505
- Gants tricotés cousus - MO4305
- Gants tricotés cousus - Criss-Cross - MO4500

GANTS DE SOUDEUR 2.08

- Gants soudeur tout fleur d'agneau - MO2540
- Gants soudeur croûte de vachette - MO2514
- Gants soudeur croûte vachette Molletonné - MO2631
- Gants soudeur croûte vachette Kevlar - MO2636

GANTS MANUTENTION GÉNÉRALE MILIEU HUMIDE 2.09

- Gants tricoté polyester rouge - Eurogrip 13L850
- Gants tricoté polyester bleu - Eurogrip 13L700
- Gants tricoté polyester orange - Eurogrip 10L800

GANTS MANUTENTION LOURDE 2.10

- Gants tissé coton - Enduit latex jaune - MO3800
- Gants tissé coton - Enduit latex vert - MO3805
- Gants tissé coton - Enduit nitrile - MO9420

GANTS DOCKERS 2.10

- Gants docker croûte de porc

GANTS ANTI-COUPURE 2.11

- Gants anti-coupure - Tricot HPPE - Eurocut P318
- Gants Eurocut P500 - Tricot Gris
- Gants anti-coupure - Tricot - Venicut 34
- Gants tricot Deltanocut® - Paume enduite PU - Venicut 32

GANTS RISQUE CHIMIQUE 2.12

- Gants PVC - Longueur 27 cm - MO3510
- Gants PVC - Longueur 65 cm - MO3669
- Gants nitrile - Longueur 32 cm - MO5510
- Gants PVC rouge - Longueur 36 cm - MO3636
- Gants polychloroprène et latex - MO5310

GANTS JETABLES 2.13

- Gants nitrile noir - MO5930
- Gants latex poudré - MO5815
- Gants vinyl non poudré - MO5715

GANTS D'ÉLECTRICIEN 2.14

- Gants isolant en composite élastomère - MO8510

GANTS ISOLANT FROID 2.14

- Gants PVC nitrile - Chemsafe Plus Winter
- Gants cuir cryogénique traité hydrofuge

PROTECTION DES PIEDS

NORMES, CONTRÔLES ET ESSAIS 3.01

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ 3.02

- Chaussures de travail basses - Beat Textile Low
- Chaussures de travail basses - Glove II text
- Chaussures de travail basses - Run Textile ESD Low
- Chaussures basses - Run-R 500 High

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ (SUITE) 3.03

- Chaussures basses polyester coton - Miami
- Chaussures hautes - Maccrossroad Brown 2.0
- Chaussures hautes - Varadero
- Chaussures hautes - Dodge

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ (SUITE) 3.04

- Chaussures hautes - Suxceed Offroad
- Chaussures hautes - Suxceed Offroad Black
- Chaussures hautes - Glove Tech High
- Chaussures hautes - Glove Mid

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ (SUITE) 3.05

- Chaussures en canvas - Arona
- Chaussures hautes cuir croupon pigmenté - Phoenix
- Chaussures hautes cuir croupon pigmenté - Sault2
- Chaussures hautes cuir croupon pigmenté - Jumper2 S3

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ (SUITE) 3.06

- Chaussures hautes cuir croupon pigmenté - Jumper2 S1
- Chaussures hautes cuir - Agate
- Chaussures hautes cuir - spécial soudeurs - Cobra 4
- Chaussures hautes cuir - spécial femmes - Libert'in noir

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ (SUITE) 3.07

- Chaussures basses cuir - spécial femmes - Cannes
- Chaussures basses cuir - spécial femmes - Libert'in

BOTTES DE SÉCURITÉ 3.07

- Bottes cuir - Buran
- Bottes de sécurité P.V.C. - Devon Safety

AUTRES BOTTES ET SABOTS 3.08

- Bottes de travail caoutchouc - Clark
- Bottes de travail P.V.C. - JOUCAS2
- Sabot P.V.C. - Sylvite

PROTECTION ANTI-CHUTE

HARNAIS DE SÉCURITÉ 4.01

- Harnais anti-chute 2 points d'accrochage - HAR12GT
- Harnais anti-chute «Riplight System II*» - HAR22LGT
- Harnais anti-chute Anatomique - HAR32GT
- Harnais anti-chute cuissard - 5 points - HAR35TC

HARNAIS DE SÉCURITÉ (SUITE) 4.02

- Kit anti-chute «Échafaudages» - ELARA280L
- Kit anti-chute «Poteaux électriques» - ELARA320
- Kit anti-chute «Spécial toiture» - ELARA150

HARNAIS DE SÉCURITÉ (ACCESSOIRES) 4.03

- Medloc 6 m avec carter ABS + 1 AM002
- Anti-chute à rappel automatique à sangle
- Anti-chute coulissant sur corde 12mm
- 3en1 : anti-chute coulissant + Bloqueur + tendeur
- Anti-chute absorbeur d'énergie
- Ligne de vie temporaire horizontale en sangle

HARNAIS DE SÉCURITÉ (ACC.) (SUITE) 4.04

- Double longe corde tressée + 1 AM002 + 2 AM022
- Anti-chute absorbeur d'énergie à double corde réglable
- Longe corde toronnée
- Plaquette d'ancrage Inox
- Crochets à verrouillage automatique
- Mousquetons à verrouillage automatique
- Mousquetons à vis

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

VÊTEMENT DE TRAVAIL 5.01

- Pantalon Everyday - ED24/7R
- Veste Everyday - ED24/7JK
- Polo piqué manches courtes
- Jean's Stone

VÊTEMENT DE TRAVAIL (SUITE) 5.02

- Pantalon - Outsum
- Veste - Outsum
- Bermuda - Outsum

VÊTEMENT DE TRAVAIL (SUITE) 5.03

- Pantalon - Invict 5S+
- Veste - Invict 5S+
- Combinaison - Invict 5S+

VÊTEMENT DE TRAVAIL (SUITE) 5.04

- Pantalon - Famous Force Confort Denim enduit Noir
- Pantalon - Famous Force Hard Denim Cordura Bleu
- Pantalon de travail femme - Dynamic Fit C/P

VÊTEMENT DE TRAVAIL (SUITE) 5.05

- Veste - Plantoir
- Pantalon - Clou
- Blouse fermeture à pression - Limeur
- Cotte à bretelles coton bastaing
- Combinaison coton taloche
- Combinaison double fermeture crocq

VÊTEMENT DE TRAVAIL (SUITE) 5.06

- Pantalon bicolore peintre blanc/gris - Enduit
- Pantalon bicolore peintre blanc/gris - Crepi
- Veste boutonnée peintre - Rouleau
- Pantalon Peintre - Pinceau

VÊTEMENT DE TRAVAIL (SUITE) 5.07

- Blouse à pression peintre - Palette
- Cotte bretelles peintre brosse
- Pantalon P/C vert US - Scie
- Veste P/C vert US - Equerre

VÊTEMENTS À USAGE COURT 5.08

- Combinaison à capuche - Deltatek® 5000 bandes

étanchées

- Combinaison - Deltatek® 6000 usage unique

CHAUSSETTES 5.08

- Chaussettes - Lot 2 paires - Ares

VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ 5.09

- Pantalon HV - Luklight
- Blouson HV - Luklight
- T-shirt manches longues HV - Luklight

VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ 5.10

- T-shirt Col V - Kyria/Kyrio
- Gilet baudrier double ceinture classe 2
- Gilet HV + poche - S476
- Gilet HV maille - C370

VÊTEMENTS DE PLUIE 5.11

- Veste de pluie HI-VIS - H440
- Veste de pluie Iona classic black - F440BK
- Ensemble de pluie marine - L440NA
- Sac étanche 35L

VÊTEMENTS DE PLUIE 5.12

- Manteau de pluie - 305
- Ensemble de pluie - 304

PROTECTION SPÉCIFIQUES - CARRELEUR 5.12

- Genouillères Gel Pro
- Genouillères polyuréthane jaune arrondie

SIGNALISATION DE CHANTIER

SIGNALISATION DE CHANTIER 6.01

- Cônes Eco PE - Bandes blanches
- Fardier
- Grillage délimitation chantier
- Ruban de chantier 50 mm
- Panneaux de signalisation polystyrène choc
- Panneaux de chantier

HYGIÈNE ET SECOURS

SAVONS 7.01

- Arma® Pâte
- Arma® Gel Plus Bidon Pompe 4 L

TROUSSES DE SECOURS 7.01

- Trousse de secours BTP 1 à 5 Personnes
- Trousse de secours BTP 5 à 10 Personnes
- Trousse de secours BTP 10 à 20 Personnes

ACCÈS EN HAUTEUR

ÉCHELLES 8.01

- Échelle simple aluminium - Starline
- Échelle simple aluminium - Proline
- Échelle simple évasée aluminium - Platinum
- Échelle à coulisse à main 2 plans aluminium - Platinum

ÉCHELLES (SUITE) 8.02

- Échelle à coulisse à cord 2 plans alu. - Platinum 300
- Échelle à coulisse à cord 2 plans alu. - Platinum 500
- Échelle transformable 2 plans aluminium - Platinum

ÉCHELLES (SUITE) 8.03

- Échelle transformable 3 plans aluminium - Platinum

ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES 8.03

- Échelle simple télescopique - XTenso

MARCHEPIEDS 8.03

- Marchepied professionnel aluminium Socoda

PLATE-FORMES INDIVIDUELLES 8.04

- Plate-formes télescopiques - Sherpasopic
- Plate-forme - Sherpamatic Fixe
- Plate-formes individuelles roulantes - Raptor

ÉCHAFAUDAGES

ÉCHAFAUDAGES 9.01

- Echafaudage pliant aluminium - Speedy 3 Decret

ÉCHAFAUDAGES EVOLUTIFS ACIER 9.02

- Echafaudage roulant Acier - Evolis 300

ÉCHAFAUDAGES EVOLUTIFS ALU 9.03

- Echafaudage roulant Aluminium - Totem 2 Line 180





LA PROTECTION OCULAIRE

Les lunettes vous protègent contre les projections de particules, de liquide ou de poussières, l'émanation de produits chimiques et le rayonnement.

> COMMENT BIEN SE PROTÉGER ?

Choisir ses lunettes ou écran de protection adapté.

- **Identifier le type de risque** : Projection, rayonnement, ...
- **Déterminer le type de protection** : Lunettes branche, lunettes masque, écran facial, sur-lunette.

- **Relever la caractéristique de la protection** : Anti-rayures, anti-buée, teintée,...
- **Sélectionner le type d'oculaire** : Monobloc, binoculaire.
- **Choisir le type de monture** : Design, classique, ...

> NORMES

- **EN166** : S'applique à tous les types de protecteurs individuels de l'œil contre les dangers susceptibles d'endommager l'œil à l'exception des rayonnements d'origine nucléaire, des rayons X, des émissions laser et des IR émis par des sources à basse température. Ne s'applique pas aux protecteurs de l'œil pour lesquels des normes séparées existent (protecteur de l'œil anti-laser, solaires à usage général,...)
- **EN175** : Spécifications des exigences de sécurité pour les équipements de protection des yeux et du visage pour le soudage et les techniques connexes (montures/soutiens des filtres).
- **EN169** : Spécifications des numéros d'échelon et des exigences relatives au facteur de transmission des filtres destinés à protéger les opérateurs pour le soudage et les techniques connexes. Spécification des exigences relatives aux filtres de soudage à double numéro d'échelon.
- **EN170** : Spécifications des numéros d'échelon et des exigences relatives au facteur de transmission des filtres de protection contre le rayonnement ultraviolet.
- **EN172** : Spécifications des numéros d'échelon et des exigences relatives au facteur de transmission des filtres de protection contre les rayonnements solaires, usage industriel.

> SIGNIFICATION DES SYMBOLES - EN166 :

1 : Classe optique permettant un port permanent des lunettes.

Performances obligatoires

- **S** : Solidité renforcée : Bille d'un diamètre de 22 mm lancée à 5,1 m/s.
- **F** : Impact à basse énergie : Bille d'un diamètre de 6 mm lancée à 45 m/s.
- **B** : Impact à moyenne énergie : Bille d'un diamètre de 6 mm lancée à 120 m/s.
- **A** : Impact à haute énergie : Bille d'un diamètre de 6 mm lancée à 190 m/s.

Performances optionnelles

- **3** : Résistance aux liquides (gouttelettes & projections).
- **4** : Résistance aux grosses particules de poussière (grosseur > 5 microns).
- **5** : Résistance aux gaz et fines particules de poussière (grosseur < 5 microns).
- **8** : Résistance à l'arc électrique de court-circuit.
- **9** : Résistance aux projections de métal fondu et solides chauds.
- **T** : (F-B-A) Résistance mécanique aux températures extrêmes -5°C/+55°C.
- **N** : Résistance à la buée des oculaires.
- **K** : Résistance à la détérioration des surfaces par les fines particules (anti-rayures).

LA PROTECTION DU CRÂNE

> COMMENT BIEN SE PROTÉGER ?

Choisir le casque de chantier adapté.

Identifier le risque : Chutes d'objets, heurts, risques combinés (antibruit et protection faciale).

Le casque de chantier a trois fonctions :

- **Anti-pénétration** pour une protection efficace de la boîte crânienne.

- **Amortisseur** grâce à la calotte et au harnais de fixation qui absorbent les chocs dus aux masses en mouvement.
- **Déflecteur** grâce à une ergonomie appropriée qui permet de dévier la chute perpendiculaire d'un objet sur le sommet du crâne.

Il existe par ailleurs une sélection d'accessoires qui offre une protection faciale et auditive.

> NORMES

EN397	Casque de protection pour l'industrie	OBLIGATOIRES	Impact* : force transmise à la fausse tête ne doit pas dépasser 5 kN lors de la chute d'un objet de 5 kg de 1 m de hauteur. L'énergie de choc sur le casque à l'issue du test atteint 49 J. Pénétration* : la pointe de la masse utilisée en test (3 kg sur 1 m) ne doit pas entrer en contact avec le crâne Inflammabilité : le casque ne doit pas brûler avec émission de flamme plus de 5 s après le retrait de la flamme <i>* Les tests d'impact et de pénétration sont réalisés à température ambiante, à +50°C et à -10°C</i>
		OPTIONNELLES	En températures extrêmes : les tests à l'impact et à la pénétration sont réalisés à température ambiante à +150°C, à -20°C ou -30°C Protège de la compression latérale . La déformation maximale du casque doit être ≤ à 40 mm Protège contre un contact accidentel de courte durée avec un conducteur électrique sous tension pouvant atteindre 440 VAC Résistance aux projections de métaux en fusion
EN50365	Casques électriquement isolants pour utilisation en environnement basse tension	OBLIGATOIRES	Casques électriquement isolants pour utilisation sur ou près d'installations sous tension ne dépassant pas 1000 VAC ou 1500 VDC (classe électrique 0). Utilisés simultanément à d'autres équipements de protection électriquement isolante, ces casques empêchent les courants dangereux de traverser les personnes par la tête. Ces tests optionnels d'isolement électrique sont plus contraignants que ceux de la EN397 et ils viennent compléter ceux-ci. (marquage des 2 triangles, Classe 0).
ANSI Z89	(American National Standards Institute) Norme américaine pour la protection de la tête en industrie	OBLIGATOIRES	En fonction du type et de la classe du casque :
		OPTIONNELLES	Protection contre les risques mécaniques (choc, pénétration, écrasement), inflammabilité, isolation électrique.
EN812	Casquettes anti-heurt pour l'industrie	OBLIGATOIRES	Impact* : Cet EPI protège des impacts issus de heurts contre les structures ou les objets. Il ne protège en aucun cas de l'impact résultant de la chute d'un objet. L'énergie de choc sur la casquette à l'issue du test atteint 12,25 J. Pénétration* : la pointe de la masse utilisée en test (0,5 kg sur 0,5 m) ne doit pas entrer en contact avec le crâne <i>* Les tests d'impact et de pénétration sont réalisés à température ambiante, à +50°C et à -10°C</i> Ne doit être en aucun cas substituée à un casque de protection pour l'industrie (EN397).
		OPTIONNELLES	En températures extrêmes : les tests à l'impact et à la pénétration sont réalisés à température ambiante à -20°C ou -30°C Protège contre un contact accidentel de courte durée avec un conducteur électrique sous tension pouvant atteindre 440 VAC Inflammabilité : la casquette ne doit pas brûler avec émission de flamme plus de 5 s après le retrait de la flamme (marquage F)





LA PROTECTION AUDITIVE

> COMMENT BIEN SE PROTÉGER ?

Choisir l'appareil de protection antibruit adapté.

- **Identifier la nature du bruit** : Stable, fluctuant, intermittent, impulsif.
- **Caractériser le bruit au poste de travail** : Intensité (dB) et hauteur (Hz).
- **Déterminer la durée d'exposition.**
- **Calculer l'atténuation** nécessaire pour revenir à un niveau ambiant acceptable (cf Directive 2003/10/CE).

Exigences Directive 2003/10/CE : Prescriptions minimales pour la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition au bruit

Exposition sur 8 heures à ≥ 85 dB(A)	Exposition sur 8 heures à ≥ 80 dB(A) et < 85 dB(A)	Exposition sur 8 heures à > 75 dB(A) et < 80 dB(A)
Protecteur auditif obligatoire	Protecteur auditif à disposition du travailleur	Protecteur auditif recommandé

La performance du protecteur auditif (son niveau d'atténuation) doit être adaptée à l'évaluation du risque sur le poste de travail. Elle doit amener le bruit à un niveau non nocif pour la santé, tout en évitant une surprotection qui couperait l'opérateur de son environnement (alerte, communication...)

> NORMES

- **EN352** : Exigences de sécurité et essais
 - **EN352-1** : Les casques antibruit.
 - **EN352-2** : Les bouchons d'oreilles.
 - **EN352-3** : Les coquilles antibruit montées sur casques de chantier.
 - **EN352-6** : Les casques antibruit avec entrée audio électrique.
 - **EN352-8** : Les casques antibruit audio de divertissement.
- Etablissent les exigences en matière de construction, de conception, de performances et les méthodes d'essai. Prescrivent la mise à disposition d'informations relatives aux caractéristiques.

- **EN458** : Protection auditive
Recommande la sélection, l'utilisation, l'entretien et les précautions d'emploi.
- **ANSI (US American National Standards Institute) S3.19 - 1974**
Cette norme établit la méthode d'essai permettant d'établir le niveau d'atténuation du bruit (NRR Noise Reduction Rating) d'un protecteur auditif, selon les recommandations de l'EPA (US Environmental Protection Agency).

> VALEURS D'ATTÉNUATION PAR NIVEAU SONORE

NOISE	SNR
80 - 104 dB	20 - 24 dB
89 - 109 dB	25 - 29 dB
93 - 114 dB	30 - 34 dB
100 - 124 dB	35 - 39 dB

> COMMENT UTILISER LES VALEURS D'ATTÉNUATION ?

3 indicateurs, du plus simple au plus précis sont mis à disposition de l'utilisateur :

- **SNR (Single Number Rating)** : Valeur unique moyenne d'atténuation.
- **HML** : Valeurs d'atténuation exprimées en fonction des niveaux moyens de fréquences :
 - **H** : Atténuation de l'EPI aux hautes fréquences (bruits aigus)
 - **M** : Atténuation de l'EPI aux fréquences moyennes
 - **L** : Atténuation de l'EPI aux basses fréquences (bruits graves)
- **APV (Assumed Protection Value)** : Valeurs d'atténuation exprimées sur 8 niveaux précis de fréquences (cf la fiche technique du protecteur auditif).

> TAUX DE PORT

La protection auditive diminue très rapidement lorsque le protecteur n'est pas porté en permanence

2 mn de non-port (sur 8h) => réduction d'efficacité du protecteur de 25%

2h de non port (sur 8h) => perte d'efficacité du protecteur de 75%

- > **OTH** : Port au dessus de la tête
- > **UTC** : Port sous le menton
- > **BTH** : Ajustement derrière la tête

> NIVEAU SONORE



LA PROTECTION RESPIRATOIRE

Directive Européenne : obligations de l'utilisateur final

89/391 : Identifier et évaluer le risque, prendre des mesures préventives et de protection, informer et former les travailleurs
2004/37 : Risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail : identification des dangers, «valeurs limites», protection respiratoire
89/656 : Choisir et utiliser l'EPI approprié et conforme, informer et former les utilisateurs, vérifier et remplacer l'EPI si nécessaire

> NORMES

Les principales normes concernant les appareils respiratoires.

• EN136 : Masques complets

Elle contient des essais concernant la résistance à la température, aux chocs, à la flamme, au rayonnement thermique, à la traction, aux produits de nettoyage et de désinfection. De plus, l'inspection visuelle doit porter sur le marquage et la notice d'information du fabricant.

• EN140 : Demi-masques et quart de masques

Elle concerne les essais de résistance aux chocs, aux produits de nettoyage et de désinfection, à la température, à la flamme et à la résistance respiratoire.

• EN14387 : Filtres anti-gaz et filtres combinés

Elle comporte des essais de laboratoire pour assurer la conformité de résistance aux chocs, à la température, à l'humidité, aux milieux corrosifs, et à la résistance mécanique et respiratoire.

• EN143 : Filtres contre particules

Elle se rapporte à la résistance aux chocs, à la température, à l'humidité et aux milieux corrosifs ainsi qu'à la résistance mécanique et respiratoire.

• EN149 : Demi-masques filtrants

Elle concerne les essais de résistance aux chocs, aux produits de nettoyage et de désinfection, à la température, à la flamme et à la résistance respiratoire.

• EN405 : Demi-masques filtrants pourvus de soupapes et de filtres anti gaz ou de filtres combinés

Elle spécifie les essais en matière de résistance aux manipulations, à l'usure, aux chocs, à la flamme et à la résistance respiratoire.

• EN148-1 : Raccord à filetage standard

Elle définit le système de raccordement standard des cartouches pour masques complets.

• NIOSH (US National Institute for Occupational Safety) 42 CFR Part84

Pièces filtrantes faciales, plusieurs niveaux de protection (liste non exhaustive) :

• **NIOSH 95** : Filtre au minimum 95% des particules (non huileuses) en suspension dans l'air.

• **NIOSH 99** : Filtre au minimum 99% des particules (non huileuses) en suspension dans l'air.

PRODUITS	NORMES	FUITE TOTALE VERS L'INTÉRIEUR** (%)	FACTEUR DE PROTECTION NOMINAL*
FFP1	EN149	22	4
FFP2	EN149	8	12
FFP3	EN149	2	50
1/2 masque P1 1/2 masque gazXP1	EN140 EN14387 EN143/A1	22	4
1/2 masque P2 1/2 masque gazXP2	EN140 EN14387 EN143/A1	8	12
1/2 masque P3 1/2 masque gazXP3	EN140 EN14387 EN143/A1	2	48
1/2 masque gazX	EN140 EN14387	2	50
Masque complet P3	EN136 EN143/A1	0,1	1000
Masque complet gazXP3	EN136 EN14387	0,1	1000
Masque complet gazX	EN136	0,05	2000

*FPN : Facteur de Protection Nominal correspond au niveau de protection testé en laboratoire.

Le niveau du FPA, Facteur de Protection Assigné, peut-être différent en fonction des réglementations locales

**FTI : Fuite de l'atmosphère ambiant dans la pièce filtrante mesurée en laboratoire

> FILTRE GAZ ET VAPEURS

Chaque galette ou cartouche est identifiée par un code couleur.

TYPE	PROTECTION	GAZ ET VAPEURS
A	Contre les gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est > à 65°C	Alcool, Acide acétique, Ether, Hexane, Toluène, Xylène, White Spirit, Thiophenol...*
AX	Contre les gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est ≤ à 65°C	Acétone, Acétaldéhyde, Ether éthylique, Butane, Méthanol, Trichlorométhane...*
B	Contre les gaz et vapeurs inorganiques	Chlore, Dioxyde de chlore, Fluor, Formaldéhyde, Phosphine...*
E	Contre le dioxyde de soufre et certains gaz et vapeurs acides	Dioxyde de soufre...*
K	Contre l'ammoniac et certains dérivés aminés	Ammoniac, Ethylamine, Méthylamine...*

CLASSE D'ABSORPTION DES FILTRES POUR GAZ ET VAPEURS

Classe 1	Filtre à faible capacité (concentration de polluant < à 0,1% ou 1 000 ppm).
Classe 2	Filtre à capacité moyenne (concentration de polluant < à 0,5% ou 5 000 ppm).
Classe 3	Filtre à forte capacité (concentration de polluant < à 1% ou 10 000 ppm).
ppm	Concentration en parties par million.

> FILTRE PARTICULES / AÉROSOLS

TYPE	PROTECTION	PARTICULES
P1	Protection contre les poussières non toxiques et/ou les aérosols à base aqueuse	Poussière de ciment, Farine, Carbonate de calcium (craie), Graphite, Coton, Béton...*
P2	Protection contre les aérosols solides et/ou liquides faiblement toxiques ou irritants	Bois tendre non traité, Meulage, Découpage, Soudage, Fraisage, Charbon, Fibre de verre, Fibre minérale, Graphite, Pesticide en poudre...*
P3	Protection contre les aérosols solides et/ou liquides indiqués toxiques	Amiante (sans manipulation), Pesticide en poudre, Agents biologiques, Poudre pharmaceutique, Bois traité, Bois durs (exotique), Chrome, Chaux, Plomb, Graphite...* Manganèse, Kaolin, Hydroxyde de sodium (soude caustique), Quartz, Silice...*

*Ce type d'utilisation est à titre indicatif et ne peut en aucun cas engager la responsabilité de Delta Plus.



[Retour sommaire](#)



CASQUE DE CHANTIER EVOLITE CR2

- Casque de chantier EVOLite® avec porte badge.
- Taille du badge adaptée à la carte BTP.



Code QEGS	Couleur
70115001	Blanc
70115011	Bleu
70115012	Vert
70115013	Orange

ABS
CE
EN397



CASQUE DE CHANTIER DIAMOND V UP

- Casque de chantier en ABS avec design innovant.
- Coiffe polyamide 3 bandeaux textiles 8 points de fixation.
- Système de Serrage Rotor (breveté)
- Tour de tête ajustable 53 à 63 cm.
- Isolement électrique 1000 VAC / 1500 VCC.
- Vendu avec jugulaire 4 points de fixation



Code QEGS	Couleur
70049241	Blanc
70049242	Jaune
70049243	Orange
70049247	Bleu

ABS
CE
EN397



* Possibilité d'avoir le modèle avec porte badge

CASQUE DE CHANTIER ZIRCON 1

- Casque de chantier polyéthylène haute densité, traité anti UV
- Coiffe polyéthylène 8 points de fixation. Basane éponge.
- Tour de tête ajustable 53 à 63 cm.
- Isolement électrique



Code QEGS	Couleur
70049001	Jaune
70049005	Blanc
70049007	Vert
70049115	Bleu
70049187	Rouge
70049283	Orange

ABS
CE
EN397



CASQUE DE CHANTIER GRANITE PEAK

- Casque de chantier ABS sans visière. Coiffe extra fort.
- Basane thermoformée.
- Système de serrage ROTOR
- Tour de tête ajustable 53 à 63 cm.
- Jugulaire 3 points de fixation.
- Spécial travaux en hauteur
- Isolation électrique.

Code QEGS	Couleur
70049003	Blanc

ABS
CE
EN397



CASQUE FORESTIER FGP453576

- Protège la tête, le visage et les oreilles
- Sangle de casque réglable selon le tour de tête
- Protection auditive intégrée
- Protection faciale par visière grillagée



Code QEGS	Couleur
80009010	Orange

CE Normes : EN397 - EN1731 - EN352-3 - EN50365



CASQUETTE DE SÉCURITÉ HARDCAP AÉROLITE

- Résistance aux chocs jusqu'à 12 joules.
- Poids léger < 135g
- Revêtement anti-bactérien en Polygiene®



Code QEGS	Couleur
70115002	Bleu marine

CE
EN812



CASQUETTE ANTI-HEURT AIRCOLTAN

- Casquette anti-heurt type base-ball, en textile polyester/coton, très aérée tout en maille mesh.
- Coque en polyéthylène
- Mousse confort en EVA pour amortir les chocs.
- Taille réglable par boucle de 55 à 62 cm.



Code QEGS	Couleur
70049246	Bleu marine
70049264	Grise

CE
EN812





CASQUE ANTIBRUIT INTERLAGOS - SNR 33dB

- Casque antibruit avec coquilles ABS.
- Coussinets rembourrés en mousse synthétique.
- Double arceau plastique (POM), réglable en hauteur, avec renfort souple et aéré pour un meilleur confort.

Code QEGS	Couleur
70049204	Gris/Jaune fluo



Norme : EN352-1



CASQUE ANTIBRUIT SEPANG 2 - SNR 29dB

- Casque antibruit avec coquilles ABS et mousse synthétique.
- Arceau polycarbonate réglable en hauteur, souple et matelassé.

Code QEGS	Couleur
70049006	Orange



Norme : EN352-1



CASQUE ANTIBRUIT SPA 3 - SNR 28dB

- Casque antibruit avec coquilles polystyrène (PS) et mousse synthétique.
- Arceau ABS réglable en hauteur.
- Coussinets faible pression.

Code QEGS	Couleur
70049146	Bleu



Norme : EN352-1



COQUILLES ANTIBRUIT INTEREX - SNR 28dB

- InterEX™ Antibruits pour casques de sécurité compatibles avec le MK7® & la gamme EVO®
- Montées sur un bras ajustable en acier permettant à l'utilisateur d'ajuster la position des coquilles pour obtenir le meilleur confort.
- Coquilles amples pour une protection extrême.
- Avec coussinets épais confortables, idéal pour un port de longue durée.



Code QEGS	Couleur
70115010	Rouge



Norme : EN352-3:2002



COQUILLES ANTIBRUIT INTERGP - SNR 25dB

- InterGP™ Antibruits pour casques de sécurité compatibles avec le MK7® & la gamme EVO®



Code QEGS	Couleur
70115009	Jaune



Norme : EN352-3:2002



COQUILLES ANTIBRUIT EARLINE + ADAPTATEUR - SNR 23dB

- Paire de coquilles anti-bruit avec adaptateur pour casque de chantier.



Code QEGS	Couleur
70236028	Orange



Norme : EN352-3





BOUCHONS D'OREILLES AVEC CORDON CONICFIT010 - SNR 29dB

- Sach. de 10 paires bouchons d'oreilles réutilisables en silicone avec cordon nylon. Ø 7-11 mm.
- Utilisables avec ou sans le cordon (9 paires en sachet + 1 paire en boîte de rangement).

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70049112	CONICFIT010BL	1



Norme : EN352-2



BOUCHONS D'OREILLES AVEC ARCEAU CONICAP01 - SNR 24dB

- Arceau antibruit en polypropylène avec embouts en PU.
- Se porte sous le menton. Solution idéale pour une exposition temporaire ou intermittente au bruit.
- Emballage individuel.

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70049113	CONICAP01	20



Norme : EN352-2



BOUCHONS D'OREILLES A USAGE UNIQUE CONICFIR010 - SNR 29dB

- Bouchons d'oreilles réutilisables en TPR avec cordon textile
- Utilisables avec ou sans le cordon (9 paires en sachet + 1 paire en boîte de rangement).

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70049262	CONICFIR010	50



Norme : EN352-2



BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLE - 30213 - SNR 30dB

- Bouchons d'oreilles en élastomère, reliés par une cordelette amovible
- Réutilisables, souples, praticité de la cordelette, SNR = 30dB ; H = 32dB ; M = 27 dB ; L = 24 dB, lavables, livrés en boîte individuelle rigide

coverguard

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70236027	30213	50



Norme : EN352-2





BOUCHONS D'OREILLES A USAGE UNIQUE CONIC010 - SNR 37dB

- Sachet de 10 paires de bouchons d'oreilles à usage unique en polyuréthane. Ø 12 mm.
- Sachet plastique individuel par 2 bouchons.

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70049136	CONIC010	50



Norme : EN352-2



DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLES CONICDISPLAY - SNR 37dB

- Distributeur pour bouchons d'oreilles avec recharge de 500 paires de bouchons d'oreille CONIC500
- Couleur jaune

Code QEGS	Réf. Fourn.
70049280	CONICDISPLAY



Norme : EN352-2



RECHARGE 500 PAIRES BOUCHONS D'OREILLES CONIC500 - SNR 37dB

- Boîte de 500 paires de bouchons d'oreilles à usage unique en polyuréthane. Recharge pour distributeur CONICDISPLAY.
- Mousse de polyuréthane.

Code QEGS	Réf. Fourn.
70049281	CONIC500



Norme : EN352-2



BOUCHONS D'OREILLES AVEC CORDON CONICCOPLUS200 - SNR 34dB

- Boîte distributrice de 200 paires de bouchons d'oreilles
- Haute visibilité à usage unique en PU,
- Design ergonomique pour plus de confort avec système DELTAEASYFIT intégré pour une insertion facilitée dans le conduit auditif
- Sachet individuel par paire
- Couleur : Orange fluo

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70049065	CONICCOPLUS200	1



Norme : EN352-2





LUNETTE MASQUE CLEAR BOLLE - PILOPSI

- Sa monture co-injectée et aérée garantit une adaptabilité et un confort sans égal.
- Excellent champ de vision
- Monture ultra-souple, bi matière PP/TPR
- Traitement Platinum®
- Tresse réglable
- Port de lunettes correctrices possible

Code QEGS	Réf. Fourn.
70118002	PILOPSI



Norme : EN166



LUNETTE DE PROTECTION RUSH +

- Protection supérieure
- Nez anti-glisse
- Traitement Platinum®
- Branches co-injectées, ultra-souples
- Branches bicolores selon version
- Existe en version compacte, taille S

Code QEGS	Réf. Fourn.	Versions
70118004	RUSHPPSI	Incolore
70118007	RUSHPPSF	Fumée
70118010	RUSHPCSP	CSP
70118012	RUSHPTWI	Twilight



Norme :
EN166 - EN170



LUNETTE DE PROTECTION SILIUM +

- Monture ultra-légère
- Nez anti-glisse
- Branches droites ergonomiques ultra-souples
- Traitement Platinum®
- Vision panoramique

Code QEGS	Réf. Fourn.	Versions
70118005	SILPPSI	Incolore
70118008	SILPPSF	Fumée
70118006	SILPCSP	CSP



Norme :
EN166 - EN170



LUNETTE DE PROTECTION TRYON - FLASHÉE BLEUE

- TRYON conjugue parfaitement style, innovation et protection absolue.
- Monture enveloppante
- Nez anti-glisse ajustable
- Branches co-injectées PC/TPR
- Branches flex 160°

Code QEGS	Réf. Fourn.	Versions
70118009	TRYOFLASH	Flashée bleue



Norme :
EN166 - EN170



LUNETTE DE PROTECTION - CONTOUR POLARISEE

- Nez anti-glisse
- Branches TIPGRIP anti-glisse
- Anti-statique
- Verres polarisés

Code QEGS	Réf. Fourn.	Versions
70118011	CONTPOL	Polarized



Norme :
EN166 - EN170





LUNETTE MASQUE POLYCARBONATE - GALERAS

- Lunettes masques polycarbonate.
- Ventilation indirecte.
- Monture souple en PVC et nylon..
- Ecran panoramique à effet anti-reflet
- Adapté au port de lunettes de vue et aux demi-masques respiratoires à usage court.
- Large bandeau élastique.

Code QEGS	Réf. Fourn.
70049244	GALERAS



Norme : EN166



LUNETTE MASQUE POLYCARBONATE - RUIZ1

- Lunettes masques polycarbonate incolore.
- Monture souple en PVC.
- Ventilation indirecte par 4 aérateurs.
- Bandeau élastique tissé.

Code QEGS	Réf. Fourn.
70049022	RUIZ1



Norme : EN166



LUNETTE MASQUE POLYCARBONATE - MURIA1

- Lunettes masques polycarbonate incolore
- Monture souple en PVC.
- Ventilation directe.
- Bandeau élastique tissé.

Code QEGS	Réf. Fourn.
70049186	MURIA1



Norme : EN166



LUNETTE MONOBLOC POLYCARBONATE - BRAVA2 CLEAR

- Lunettes polycarbonate monobloc.
- Branches type spatules plates souples.
- Nez polycarbonate intégré.
- Facilité d'usage avec casque de chantier et casque antibruit.
- Protections latérales.
- Poids : 25 g

Code QEGS	Réf. Fourn.
70049260	BRAV2IN



Norme : EN166 - EN170



LUNETTE MONOBLOC POLYCARBONATE - BRAVA2 SMOKE

- Lunettes polycarbonate monobloc.
- Branches type spatules plates souples.
- Nez polycarbonate intégré.
- Facilité d'usage avec casque de chantier et casque antibruit.
- Protections latérales.
- Poids : 25 g

Code QEGS	Réf. Fourn.
70049265	BRAV2FU



Norme : EN166 - EN172



LUNETTE MONOBLOC POLYCARBONATE - VULCANO2 SMOKE

- Lunettes polycarbonate monobloc.
- Branches nylon inclinables et ajustables.
- Embouts spatulés.
- Pont nasale TPE souple extra confort.
- Protections latérales.
- Poids : 26 g

Code QEGS	Réf. Fourn.
70049261	VULC2NOFU



Norme : EN166 - EN172 A1 A2





LUNETTE A BRANCHES - THUNDERLUX 62583

- Protection sur les cotés, Appui nasal ajustable.
- Monture Polycarbonate
- Branche Polycarbonate
- Oculaire Polycarbonate épaisseur 2.2 mm
- Protection > Oculaire courbé
- Poids : 25 g

Code QEGS	Réf. Fourn.
702360092	62583



Norme : EN166 - EN172



LUNETTE MONOBLOC POLYCARBONATE - PACAYA CLEAR

- Lunettes polycarbonate monobloc.
- Nez polycarbonate intégré.
- Branches nylon inclinables.
- Protections latérales.
- Monture : nylon
- Oculaires : polycarbonate
- Poids : 36 g



Code QEGS	Réf. Fourn.
70049268	PACAYBLIN



Norme : EN166 - EN170



SURLUNETTE DE PROTECTION TRANSPARENTE - VISILUX

- Protection complète : côté, dessus et face
- Traitement anti-UV
- Permet le port de lunettes correctives
- Optique classe 1
- Résistance aux impacts à température extrême

Code QEGS	Réf. Fourn.
70236011	60401



Norme : EN166 - EN170



LUNETTE A BRANCHES - ECOLUX 60360

- Design et confortable.
- Branche Nylon, longueur réglable....
- Oculaire Polycarbonate épaisseur : 2,2 mm.
- Protection latérale monobloc.

Code QEGS	Réf. Fourn.
70236030	60360



Norme : EN166 - EN170



LUNETTE A BRANCHES - ECOLUX 60363

- Monture économique en Nylon.
- Branche Nylon, longueur réglable.
- Oculaire Polycarbonate épaisseur : 2,2 mm.
- Protection > Latérale monobloc.

Code QEGS	Réf. Fourn.
70236031	60363



Norme : EN166 - EN172





PROTECTEUR VISAGE RELEVABLE - SPHERE

- Ultra-enveloppant
- Coiffe serre-tête réglable
- Lutte contre l'arc électrique de court circuit
- Écran en PC 20,5 x 39,4 cm

bolle
SAFETY

Code QEGS	Réf. Fourn.
70118003	SPHERPI



Norme : EN166 - EN170



CAGOULE ELECTRONIQUE - VOLT

- 2 capteurs indépendants de détection
- Fonction meulage (teinte 4)
- Teintes de soudage 9-13
- Réglage de la sensibilité du délai de retour à l'état clair
- Temps de réaction 0,10 ms
- Garantie 2 ans

bolle
SAFETY

Code QEGS	Réf. Fourn.
70118001	VOLTV



Norme : EN166 - EN175 - EN379



MASQUE LCD PROMAX 9/13 G SILVER

- Le PROMAX 9-13 G est une protection compacte et légère, idéale contre les rayonnement lumineux, les projections incandescentes et les étincelles de soudage ou de meulage
- Filtre actif à teinte variable 4 / 9-13
- Protection UV / IR DIN 15
- Réglage extérieur : teintes ou meulage (Grind)
- Vitesse d'obscurcissement rapide 0,25 ms
- Réglages intérieurs : sensibilité, délai.

TABLEAU TECHNIQUE

Classification : 1/1/1/2
Teinte claire : 4
Teinte foncée : 9/13
Temps de réaction : 0,00025 sec
Temps de retour au clair : auto
Champs de vision : 100x49mm
Energie : solaire
Capteur lumineux : 2
Poids : 385 g

Code QEGS	Réf. Fourn.
70186024	045774-SILVER



Norme : EN175 - EN379

Champs d'applications :

- MMA 5>400
- TIG 5>300
- MIG-MAG 5>400



MASQUE LCD TECHNO 11

- Les masques à cristaux liquides LCD TECHNO révolutionnent le travail du soudeur. Ils passent automatiquement de la teinte claire à une teinte foncée dès l'amorçage. Ils retournent à l'état clair dès l'arrêt de l'arc.
- Teinte de soudure 11
- Idéal Électrode et MIG jusqu'à 200A
- Ultra rapide <0,6 ms
- Alim. solaire

TABLEAU TECHNIQUE

Classification : 1/2/1/2
Teinte claire : 3
Teinte foncée : 11
Temps de réaction : 0,0006 sec
Temps de retour au clair : auto
Champs de vision : 98x35mm
Energie : solaire
Capteur lumineux : 2
Poids : 400 g

Code QEGS	Réf. Fourn.
70186005	042537



Norme : EN175 - EN379

Champs d'applications :

- MMA 10>150
- TIG 10>175
- MIG-MAG 10>200





MASQUE FLIP FLAP 11

- MASQUE DE SOUDURE TRADITIONNEL
- Equipé d'une fenêtre relevable teintée 11 (pour vision soudage) et d'une fenêtre fixe transparente (pour vision hors soudage ou meulage)
- Idéal pour soudage à l'électrode et mig jusqu'à 175A max
- Protection soudage/meulage avec les 2 mains libres

TABLEAU TECHNIQUE

Teinte claire : 0
Teinte foncée : 11
Temps de réaction : manuel
Temps de retour au clair : manuel
Champs de vision : 97x80mm
Poids : 425 g

Code QEGS	Réf. Fourn.
70186004	042513

CE Norme : EN175 - EN166 - E168

Champs d'applications :

- MMA 25>150
- TIG 25>175
- MIG-MAG 25>200



LUNETTE DE SOUDEUR RELEVABLE - TOBA3 T5

- Lunettes masques soudeur. Ecran relevable.
- Monture PVC souple. Ventilation indirecte. Bandeau élastique.
- Oculaires intérieurs polycarbonate incolore.
- Oculaires supérieurs verre minéral teinté 5 avec verre de garde polycarbonate incolore.

Code QEGS	Réf. Fourn.
70049002	TOBA3 T5

CE Norme : EN166 - EN169 - EN175



LUNETTE MONOBLOC POLYCARBONATE DE SOUDEUR - PACAYA T5

- Lunettes polycarbonate monobloc.
- Nez polycarbonate intégré.
- Branches nylon inclinables.
- Protections latérales

Code QEGS	Réf. Fourn.
70049206	PACAYNO05

CE Norme : EN166 - EN169



LOT DE 5 ECRANS POLYCARBONATE INCOLORE

- Lot de 5 écrans polycarbonate incolore, 108 x 51 mm. Adaptables sur casque de soudure CASOUD3 et sur masque de soudure CASOUD2HE.
- Epaisseur : 1,8 mm.
- Polycarbonate

Code QEGS	Réf. Fourn.
70049054	FILTER-IN

CE Norme : EN166



LOT DE 5 ECRANS VERRE MINÉRAL TEINTÉ

- Lot de 5 écrans verre minéral teinté 11, 108 x 51 mm. Adaptables sur casque de soudure CASOUD3 et sur masque de soudure CASOUD2HE.
- Epaisseur : 3 mm.
- Verre minéral teinté11

Code QEGS	Réf. Fourn.
70049051	FILTER-11

CE Norme : EN166 - EN169





MASQUE RESPIRATOIRE STRAP - FORCE 10 TYPHOON FULL FACE

- Le Force™ 10 Typhoon™ est un masque facial complet extrêmement léger et facile à entretenir avec visière panoramique.
- Compatible avec les filtres PressToCheck™ (non inclus)
- Valve d'expiration Typhoon™ pour une résistance respiratoire réduite
- Conçu pour un entretien facile
- Visière à impact optique de classe 1 conforme à la norme EN166.B
- L'un des masques complets les plus légers du marché

Code QEGS	Réf. Fourn.
70115008	BPB003-004-000



Norme : EN166



DEMI MASQUE - FORCE 8 VALVE TYPHOON - TAILLE M

- Masque en caoutchouc thermoplastique durable pour un ajustement supérieur à la plupart des formes de visage.
- Suspension de berceau à 4 points entièrement réglable assurant un ajustement facial efficace.
- Les bandes réfléchissantes augmentent la visibilité dans les environnements peu éclairés pour plus de sécurité.
- Valve d'expiration Typhoon™ pour une résistance respiratoire réduite

Code QEGS	Réf. Fourn.
70115003	BHT003-OL5-000



Norme : EN140



FILTRE POUSSIERE ET GAZ - ABEK1P3

- Filtre de haute efficacité et durée de vie plus longue
- Une meilleure protection dans les environnements humides
- Protection mécanique du média filtrant
- Résistance à l'encrassement contre les poussières très fines
- Système PressToCheck™ pour vérifier instantanément que vous êtes protégé à tout moment.

Code QEGS	Réf. Fourn.
70115004	BMN750-000-600



Norme : EN14387:2004
+ A1:2008



FILTRE POUSSIERE POUR FORCE 8 P3

- Filtre de haute efficacité et durée de vie plus longue
- Une meilleure protection dans les environnements humides
- Protection mécanique du média filtrant
- Résistance à l'encrassement contre les poussières très fines
- Système PressToCheck™ pour vérifier instantanément que vous êtes protégé à tout moment.

Code QEGS	Réf. Fourn.
70115005	BMN990-001-700



Norme : EN 143:2000
+ A1:2006



PRESSCHECK



METTRE LE MASQUE

Ajustez les sangles et le harnais à votre tête puis tirez sur les sangles pour un ajustement confortable.



PRESS TO CHECK™

Pressez simultanément sur les extrémités des filtres afin de bloquer l'entrée d'air.



INSPIRER

L'air ne doit pas pouvoir passer à travers le masque. **1** - Regardez vers l'avant et ajustez le masque jusqu'à créer l'étanchéité. Répétez le mouvement tout en maintenant votre regard. **2** - Levez le visage vers le haut. **3** - Vers le bas. **4** - Vers la gauche. **5** - Vers la droite pour bien assurer l'étanchéité.





DEMI MASQUE RESPIRATOIRE CONFORT - JUPITER M6200

- Demi-masque confort, tri-matière : Corps du masque en thermoplastique élastomère (TPE), Support pour ancrage des cartouches en polyéthylène HD (HDPE), Carter de protection de la valve en polypropylène (PP).
- Lanières élastiques.
- **Prévu pour 2 galettes filtrantes de la série M6000 vendues séparément**

Code QEGS

70049269

Réf. Fourn.

M6200



Norme : EN140



DEMI MASQUE RESPIRATOIRE CONFORT - JUPITER M6400

- Demi-masque confort : corps en polypropylène (PP) - Surmoulage thermoplastique (TPE). Lanières élastiques.
- **Prévu pour 2 galettes filtrantes de la série M6000 vendues séparément.**

Code QEGS

70049166

Réf. Fourn.

M6400EJUPITER



Norme : EN140



GALETTES ABEK1 POUR 1/2 MASQUE M6400

- Lot de 2 galettes ABEK1 pour demi-masque JUPITER.
- Coque : plastique. Charbon actif.

Code QEGS


70046168

Réf. Fourn.

M6000EABEK1



Norme : EN14387



GALETTE P3 POUR 1/2 MASQUE M6400

- Kit 2 galettes p3 pour demi-masque JUPITER
- Plastique et fibres synthétiques

Code QEGS

70046167

Réf. Fourn.

M6000P3



Norme : EN143 A1



KIT DE 2 PRÉ-FILTRES P3 + 2 ADAPTATEURS POUR DEMI MASQUE M6400 JUPITER

- Kit de 2 pré-filtres P3 et 2 adaptateurs pour demi-masque JUPITER.
- **A utiliser avec filtres M6000E.**

Code QEGS

70049169

Réf. Fourn.

M6000EPREP3R



Norme : EN143 A1





MASQUE COQUE FFP3 NR D SL - 23306

- MASQUE COQUE FFP3 NR D SL Avec soupape d'expiration.
- Média filtrant en polypropylène (MB) électrostatique
- Couche extérieure en polypropylène (SMS).
- Couche intérieure en polyester.
- Pince-nez en aluminium.
- Joint facial étanchéité en mousse de polyéthylène.
- Poids : 18 g.

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70236079	23306	5



Norme : EN149 A1



MASQUE PLIABLE FFP3 NR D SL - 23305

- MASQUE PLIABLE FFP3 NR D SL Avec soupape d'expiration.
- Média filtrant en polypropylène (MB) électrostatique.
- Couche extérieure, intérieure et support en polypropylène (SMS).
- Pince-nez en métal entouré de polyéthylène.
- Serrage élastique en gomme naturelle.
- Poids : 19 g.

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70236019	23305	20



Norme : EN149 A1



MASQUE COQUE FFP2 NR D SL - 23206

- Soupape d'expiration.
- Média filtrant en polypropylène (MB) électrostatique.
- Couche extérieure et intérieure en polypropylène (SMS).
- Élastique en gomme synthétique sans latex.
- Pince-nez en aluminium.
- Coussinet nasal en mousse de polyéthylène.
- Poids : 14 g.

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70236018	23206	10



Norme : EN149 A1



MASQUE COQUE FFP2 NR D SL - 23201

- Média filtrant en polypropylène (MB) électrostatique.
- Couche extérieure et intérieure en polypropylène (SMS).
- Élastique en gomme synthétique sans latex.
- Pince-nez en aluminium.
- Coussinet nasal en mousse de polyéthylène.
- Poids : 9 g.

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70236017	23201	20



Norme : EN149 A1



MASQUE COQUE FFP1 NR D SL - 23101

- Média filtrant en polypropylène (MB) électrostatique.
- Couche extérieure en polypropylène (SMS).
- Couche intérieure en polyester.
- Serrage élastique en gomme synthétique sans latex.
- Pince-nez en aluminium.
- Coussinet nasal en mousse de polyéthylène.
- Poids : 8 g.

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70236016	23101	20



Norme : EN149 A1









ÉVOLUTION NORME EN 388

EN 388



La norme EN 388 concerne les risques mécaniques. Elle définit des niveaux de performance en matière d'abrasion, de coupure, de déchirure ainsi que de perforation. Cette norme évolue : sa révision porte sur le test de résistance à la coupure (Couptest) afin de permettre des résultats plus en adéquation avec la performance des gants et garantir un niveau maximum de sécurité, ainsi que sur le rajout d'un test d'impact.

RÉSISTANCE À LA COUPURE

AVANT

La méthode du Couptest est celle qui permet d'évaluer la résistance des gants à la coupure. Elle est basée sur le calcul du nombre de cycles nécessaires (va et vient) afin de couper l'échantillon avec une faible pression de 5N (environ 500g).

MAINTENANT

La méthode du Couptest est désormais plus contraignante et plus fiable grâce à un meilleur contrôle de la lame. Un nouveau test, EN ISO 13997 fait son apparition. Si le matériau du gant n'utilise pas la lame, le Couptest demeure le test de référence. Le niveau de performance au test EN ISO 13997 peut être indiqué de manière optionnelle. Si le matériau du gant utilise la lame, alors le test EN ISO 13997 devient la référence. Par conséquent, le marquage du gant évolue et l'introduction d'un 5ème digit sous le pictogramme permet d'indiquer le niveau de performance à la coupure selon le test EN ISO 13997.

RÉSISTANCE À L'ABRASION



Le test d'abrasion est désormais réalisé avec un nouveau papier abrasif de qualité supérieure (Klingspor PL31B Grit 180) amenant une meilleure fiabilité.

PROTECTION CONTRE LES CHOCS



Un nouveau test facultatif est introduit afin de satisfaire aux exigences du test à l'impact selon la norme EN 13594 : 2015. Dans le cas où le gant passe le test, la lettre P peut être rajoutée en fin de marquage sous le pictogramme.

PICTOGRAMMES

AVANT



Résistance à la perforation (0 à 4)

Résistance à la déchirure (0 à 4)

Résistance à la coupure Couptest (0 à 5)

Résistance à l'abrasion (0 à 4)

MAINTENANT



Résistance à la coupure ISO (A à F)

Résistance à la perforation (0 à 4)

Résistance à la déchirure (0 à 4)

Résistance à la coupure Couptest (0 à 5 ou X)

Résistance à l'abrasion (0 à 4)

Note : La lettre X signifie que le test n'a pas été réalisé ou que le test n'est pas applicable.

NIVEAUX DE PERFORMANCE*

	1	2	3	4	5
Résistance à l'abrasion (cycles)	> 100	> 500	> 2000	> 8000	-
Résistance à la coupure - Couptest (indice)	> 1,2	> 2,5	> 5,0	> 10,0	> 20,0
Résistance à la déchirure (Newton)	> 10	> 25	> 50	> 75	-
Résistance à la perforation (Newton)	> 20	> 60	> 100	> 150	-

NIVEAU A NIVEAU B NIVEAU C NIVEAU D NIVEAU E NIVEAU F

Résistance à la coupure EN ISO 13997 (Newton)	2	5	10	15	22	30
---	---	---	----	----	----	----





ÉVOLUTION NORME EN 374

La norme EN 374 concerne les gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes.

AVANT

NORME EN 374-1 : 2003



PROTECTION CHIMIQUE BASIQUE

Gants étanches (EN374-2 : 2003)



PROTECTION CHIMIQUE SPÉCIFIQUE

- Gants étanches (EN374-2 : 2003)
- Tests de perméation (EN374-3 : 2003) : temps de passage ≥ 30 min pour au moins 3 produits d'une liste de 12 produits.



PROTECTION CONTRE LES MICRO-ORGANISMES (BACTÉRIES ET CHAMPIGNONS)

- Gants étanches (EN374-2 : 2003)
- AQL : niveau 2 minimum (AQL : niveau de qualité acceptable)

MAINTENANT

NORME EN 374-1 : 2016

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES

Elle s'appuie sur 3 méthodes de test :

- Test de pénétration selon la norme EN 374-2 : 2014
- Test de perméation selon la norme EN 16523-1 : 2015 qui remplace la norme EN 374-3
- Test de dégradation selon la norme EN 374-4 : 2013

UN SEUL PICTOGRAMME ET 3 TYPES DE GANTS

TYPE DE GANT	EXIGENCE	MARQUAGE
TYPE A	ÉTANCHÉITÉ (EN 374-2) Temps de passage ≥ 30 min pour au moins 6 produits de la nouvelle liste (EN 16523-1)	EN ISO 374-1 / Type A  AJKLPR
TYPE B	ÉTANCHÉITÉ (EN 374-2) Temps de passage ≥ 30 min pour au moins 3 produits de la nouvelle liste (EN 16523-1)	EN ISO 374-1 / Type B  JKL
TYPE C	ÉTANCHÉITÉ (EN 374-2) Temps de passage ≥ 10 min pour au moins 1 produit de la nouvelle liste (EN 16523-1)	EN ISO 374-1 / Type C 



[Retour sommaire](#)



ÉVOLUTION NORME EN 374

TEST DE DÉGRADATION



Pour pouvoir revendiquer une protection contre un produit chimique de la liste, les tests de perméation et dorénavant de dégradation doivent être réalisés. Le résultat du test de dégradation est reporté dans la notice d'information.

6 NOUVEAUX PRODUITS ont été rajoutés à la liste des composants dangereux

LISTE DES COMPOSANTS DANGEREUX

CODE	PRODUIT CHIMIQUE	NUMÉRO CAS	CLASSE
A	MÉTHANOL	67-56-1	ALCOOL PRIMAIRE
B	ACÉTONE	67-64-1	CÉTONE
C	ACÉTONITRILE	75-05-8	COMPOSÉ NITRILE NITRILE COMPOUND
D	DICHLOROMÉTHANE	75-09-2	HYDROCARBURE CHLORÉ
E	BISULFURE DE CARBONE	75-15-0	COMPOSÉ ORGANIQUE CONTENANT DU SOUFRE
F	TOLUÈNE	108-88-3	HYDROCARBURE AROMATIQUE
G	DIÉTHYLAMINE	109-89-7	AMINE
H	TÉTRAHYDROFURANNE	109-89-7	COMPOSÉ ÉTHÉRIQUE HÉTÉROCYCLIQUE
I	ACÉTATE D'ÉTHYLE	141-78-6	ESTER
J	N-HEPTANE	142-82-5	HYDROCARBURE SATURÉ
K	HYDROXYDE DE SODIUM 40%	1310-73-2	BASE INORGANIQUE
L	ACIDE SULFURIQUE 96%	7664-93-9	ACIDE MINÉRAL INORGANIQUE, OXYDANT
M	ACIDE NITRIQUE 65%	7697-37-2	ACIDE MINÉRAL INORGANIQUE, OXYDANT
N	ACIDE ACÉTIQUE 99%	64-19-7	ACIDE ORGANIQUE
O	AMMONIAQUE 25%	1336-21-6	BASE ORGANIQUE
P	PEROXYDE D'HYDROGÈNE 30%	7722-84-1	PEROXYDE
S	ACIDE FLUORHYDRIQUE 40%	7664-39-3	ACIDE MINÉRALE INORGANIQUE
T	FORMALDÉHYDE 37%	50-00-0	ALDÉHYDE

NORME EN 374-5 : 2016

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES MICRO-ORGANISMES

Les gants doivent satisfaire le test d'étanchéité selon la norme EN 374-2 : 2014.
La possibilité de revendiquer une protection contre le virus a été ajoutée si le gant passe le test ISO 16604 : 2004 (méthode B)

EN ISO 374-5



Pour les gants offrant une protection contre les bactéries et les champignons

EN ISO 374-5



Pour les gants offrant une protection contre les bactéries, les champignons et les virus

VIRUS



DESCRIPTION DU MARQUAGE

EN 388



PICTOGRAMME DES RISQUES MÉCANIQUES

NIVEAU DE PERFORMANCE	RÉSISTANCE À L'ABRASION (EN CYCLES)	RÉSISTANCE À LA COUPURE (COEFFICIENT)	RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE (EN N)	RÉSISTANCE À LA PERFORATION (EN N)
1	100	1,2	10	20
2	500	2,5	25	60
3	2 000	5,0	50	100
4	8 000	10,0	75	150
5	-	20,0	-	-

EN 388



4 5 4 3 C

EN 407



X 2 X X X X

Résistance à la coupure ISO

EN 407



PICTOGRAMME DE LA PROTECTION À LA CHALEUR

NIVEAU DE PERFORMANCE	COMPORTEMENT AU FEU		RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE CONTACT		RÉSISTANCE À LA CHALEUR CONVECTIVE	RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE	RÉSISTANCE AUX PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION	RÉSISTANCE AUX GROSSES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION
	Durée de persistance à la flamme (S)	Durée de d'incandescence résiduelle (S)	Température de contact	Durée (S)	Indice de transfert thermique (S)	Indice de transfert thermique (S)	Nombre de gouttelettes pour obtenir une augmentation de température de 40°C	Masse de fer en fusion (g) pour provoquer un brûlure
1 ≤	20s	No requirement	100°C	>15s	≥ 4s	≥ 7s	≥ 10	30g
2 ≤	10s	120s	250°C	>15s	≥ 7s	≥ 20s	≥ 15	60g
3 ≤	3s	25s	350°C	>15s	≥ 10s	≥ 50s	≥ 25	120g
4 ≤	2s	5s	500°C	>15s	≥ 18s	≥ 95s	≥ 35	200g


EN 511



PICTOGRAMME DE LA PROTECTION AU FROID

NIVEAU DE PERFORMANCE	RÉSISTANCE AU FROID CONVECTIF (TR EN M2 K/W)	RÉSISTANCE AU FROID DE CONTACT (TR EN M2 K/W)	PERMÉABILITÉ À L'EAU
0	-	-	No
1	0, 10 < /TR < 0, 15	0, 025 < R < 0, 050	Yes
2	0, 15 < /TR < 0, 22	0, 050 < R < 0, 100	-
3	0, 22 < /TR < 0, 30	0, 100 < R < 0, 150	-
4	0, 30 < /TR	0, 150 < /R	-

EN 511



1 2 1



GANTS MAÎTRISE TOUT FLEUR STANDARD - MO2220

Description :

- Gant maîtrise en cuir tout fleur de vachette
- Pouce palmé
- Élastique de serrage au dos du poignet

Avantages :

- Souplesse
- Dextérité
- Proche de la main

coverguard®

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70236113	P2219-T09	10
70236052	P2220-T10	10
70236114	P2221-T11	10



Norme :
EN420 - EN388



2021X



GANTS MAÎTRISE FLEUR/CROÛTE - MO1100

Description :

- Gant maîtrise en cuir tout croûte de vachette supérieure
- Élastique de serrage au dos du poignet

Avantages :

- Qualité supérieure
- Confort
- Souplesse

coverguard®

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70236053	1100-T10	10



Norme :
EN420 - EN388



3122X



GANTS MAITRISE HYDROFUGE 100% FLEUR - MO2410

Description :

- Gant maîtrise en cuir tout fleur de vachette coloris beige
- Pouce palmé
- Élastique de serrage au dos du poignet
- Hydrofuge

Avantages :

- Traitement hydrofuge
- Souplesse
- Confort

coverguard®

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70236112	2410	12



Norme :
EN420 - EN388



2121X



GANTS MAITRISE HYDROFUGE 100% FLEUR - MO2450

Description :

- Gant maîtrise en cuir tout fleur de vachette beige
- Pouce palmé
- Hydrofuge
- Protège-artère

Avantages :

- Traitement hydrofuge
- Excellent maintien et protection grâce au poignet et protège-artère
- Souplesse et confort

coverguard®

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70236107	2449-T09	10
70236105	2450-T10	10
70236108	2451-T11	10



Norme :
EN420 - EN388



2121X



GANTS MAITRISE TOUT FLEUR SOUPLE SUPERIEURE - MO2250

Description :

- Gant maîtrise en cuir tout fleur souple supérieure de chèvre
- Pouce palmé
- Poignet tricot élastique

Avantages :

- Qualité supérieure
- Très proche de la main
- Serrage poignet
- Protège-artère
- Confort, souplesse et durée de port optimisés

coverguard®

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70236075	P2250-T10	10
70236074	P2251-T11	10



Norme :
EN420 - EN388



2011X





GANTS MANUTENTION LÉGÈRE TRAVAUX DE PRÉCISION

coverguard

GANTS TRICOTE POLYESTER - EUROLITE 3100PG

Description :

- Tricot à base de polyester gris
- Enduction palmaire en polyuréthane gris, noir ou blanc
- Jauge 13

Avantages :

- Confort
- Dextérité (proche de la main)
- Respirabilité
- Bon rapport qualité/prix

coverguard

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70236009	1PUBG-T09	10
70236008	1PUBG-T10	10



Norme :
EN420 - EN388



3131X



GANTS TRICOTE POLYAMIDE - PAUME ENDUIT PU - VE702GR

Description :

- 100% polyamide.
- Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts.
- Jauge 13.
- Couleur Gris



Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70049245	VE702GR-T10	10
70049236	VE702GR-T9	10



Norme :
EN420 - EN388



3121X



GANTS TRICOTE POLYESTER - PAUME NITRILE - VE712GR

Description :

- 100% polyester.
- Enduction nitrile sur paume et bout des doigts.
- Jauge 13.
- Couleur noir-gris



Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70049230	VE712GR-T09	10
70049231	VE712GR-T10	10



Norme :
EN420 - EN388



3121X



GANTS TRICOTE POLYAMIDE - PAUME NITRILE

Description :

- Tricot à base de polyamide gris
- Enduction palmaire en mousse de nitrile gris
- Jauge 13

Avantages :

- Dextérité
- Idéal en environnement sale
- Grip

coverguard

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70236063	P6230-T10	10
70236064	P6229-T09	10



Norme :
EN420 - EN388



3121X



GANTS TRICOTE POLYESTER - EUROLITE 3100PW

Description :

- Tricot à base de polyester blanc
- Enduction palmaire en polyuréthane blanc
- Jauge 13

Avantages :

- Confort
- Dextérité (proche de la main)
- Respirabilité
- Bon rapport qualité/prix

coverguard

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70236062	1PUBW10	10



Norme :
EN420 - EN388



3131X



[Retour sommaire](#)



GANTS MANUTENTION DE PRÉCISION - EUROLITE 15N600

Description :

- Tricot à base de polyamide gris.
- Enduction en micro-mousse de nitrile noire sur la paume.
- Jauge 15

Avantages :

- Respirabilité
- Dextérité
- Durée de vie prolongée

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70236084	1NIHG09	10
70236085	1NIHG10	10



Norme :
EN420 - EN388



4131X



GANTS MANUTENTION DE PRÉCISION - EUROLITE 15N606D

Description :

- Tricot à base de polyamide gris.
- Enduction de la paume et 3/4 dos en micro-mousse de nitrile + **picots sur la paume pour plus de grip.**
- Jauge 15

Avantages :

- Excellent grip

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70236086	15N606D	10



Norme :
EN420 - EN388



4131X



GANTS TRICOTE POLYAMIDE - EUROGRIP 15N505

Description :

- Tricot à base de polyamide gris.
- Double enduction 3/4 dos en nitrile lisse noir avec effet grainé de la paume.
- Jauge 15

Avantages :

- Protection accrue de la peau contre les risques de dermatites
- Excellent confort
- Grande dextérité
- Grip exceptionnel en milieu huileux

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70236089	1NIBG10	10



Norme :
EN420 - EN388



4131X



GANTS TRICOTES COUSUS - MO4305

Description :

- À base de tricot en coton fin écru
- Jauge 13

Avantages :

- Bonne dextérité
- Confort
- Utilisable en sous-gant
- Ambidextre

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70236090	4305	10



GANTS TRICOTES COUSUS - CRISS-CROSS - MO4500

Description :

- Matière : polyester/coton avec poignet
- Paume et Dos : enduit d'un grillage en PVC antidérapant sur les 2 faces
- Jauge 7

Avantages :

- Antidérapant
- Isolation thermique de contact

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70236015	4500	10



Norme :
EN420 - EN388



1131X





GANT SOUDEUR TOUT FLEUR D'AGNEAU - MANCHETTE 15 CM - MO2540

Description :

- Durée de vie prolongée Type ARGON
- Matière : tout fleur d'agneau.
- Manchette croûte, 15 cm.

Avantages :

- Grande souplesse
- Confort
- Dextérité
- Antistatique

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70236091	2540	10



Norme : EN420
- EN388 - EN407
- EN12477 type B



3011X



422x4x



EN 1149



GANT SOUDEUR CROÛTE VACHETTE - MANCHETTE 15 CM - MO2514

Description :

- Matière : tout croûte de vachette.
- Pouce : palmé.
- Manchette : croûte, 15 cm.

Avantages :

- Version économique
- Confort
- Antistatique

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70236065	P2514	6



Norme : EN420 -
EN388 - EN407
- EN12477 type A



3132X



412x4x



EN 1149



GANT SOUDEUR CROÛTE VACHETTE - MANCHETTE 15 CM - MO2631

Description :

- En croûte de vachette coloris rouge
- Intérieur molletonné
- Manchette en croûte, longueur : 15 cm.

Avantages :

- Confort
- Intérieur molletonné
- Protection contre la chaleur de contact de 100°C pendant 15 sec maximum.

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70236106	P2631	5



Norme : EN420 - EN388
EN407



3133X



41314X



GANT SOUDEUR CROÛTE VACHETTE - MANCHETTE 15 CM - MO2636

Description :

- En croûte de vachette bleue
- Coutures en Kevlar®
- Intérieur molletonné
- Renfort paume
- Manchette en croûte, longueur : 15 cm

Avantages :

- Renfort de la paume en croûte
- Intérieur molletonné
- Confort
- Durée de vie prolongée (coutures Kevlar®)
- Très bonne protection à la chaleur de contact (350°C pendant 15 sec).

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70236029	2636	12



Norme : EN420
- EN388 - EN407 -
EN12477 Type A



3244X



433X4X



EN 1149





APPLICATION MÉTIER : PLOMBERIE - CHAUFFAGISTE - CANALISATIONS - ENTRETIEN ESPACES VERTS

GANTS TRICOTE POLYESTER ROUGE - EUROGRIP 13L850

Description :

- Tricot à base de polyester rouge
- Enduction palmaire en latex noir avec finition adhésive de la paume
- Jauge 13

Avantages :

- Dextérité
- Enduction latex adhésive pour un meilleur grip

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70236010	1LACR10	10



Norme :
EN420 - EN388



3131X



GANTS TRICOTE POLYESTER - EUROGRIP 13L700

Description :

- Tricot à base de polyester et élasthanne bleu
- Double enduction palmaire en latex bleu avec finition grainée
- Jauge 13

Avantages :

- Excellent grip en milieu humide
- Grande dextérité

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70236014	1LASB10	10



Norme :
EN420 - EN388



3131X



GANTS TRICOTE POLYESTER - ORANGE - EUROGRIP 10L800

Description :

- Tricot à base de polyester jaune
- Enduction palmaire en latex orange avec finition adhésive de la paume et du pouce
- Jauge 10

Avantages :

- Grip exceptionnel en milieu humide
- Niveau maximum de résistance à la déchirure
- Poignet élastiqué pour une meilleure protection contre les salissures
- Dos aéré pour un meilleur confort

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70236057	1LACO10	10



Norme :
EN420 - EN388



2142X





GANTS MANUTENTION LOURDE

coverguard®

GANT TISSE COTON - ENDUIT LATEX - MO3800

Description :

- Support en coton tissé
- Enduction 3/4 en latex crêpé jaune
- Dos aéré
- Poignet tricot élastique

Avantages :

- Gant économique
- Grip en milieu humide

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70236055	P3800	6



Norme :
EN420 - EN388



2131X



GANT TISSE COTON - ENDUIT LATEX - MO3805

Description :

- Support en coton jersey
- Enduction 3/4 en latex crêpé vert
- Dos aéré
- Poignet tricot élastique

Avantages :

- Grip en milieu humide
- Confort

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70236056	P3805	6



Norme :
EN420 - EN388



1121X



GANT TISSE COTON - ENDUIT NITRILE - MO9420

Description :

- Support en coton jersey
- Dos aéré
- Enduction légère 3/4 en nitrile bleu
- Poignet tricot élastique

Avantages :

- Gant économique
- Souplesse
- Confort

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70236061	P9420	5



Norme :
EN420 - EN388



4111X



GANTS DOCKERS

GANT DOCKER CROÛTE DE PORC

Description :

- Gant docker en croûte de vachette
- Paume doublée coton
- Dos et manchette en toile bayadère

Avantages :

- Souplesse
- Protège-artère

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70236051	P200	5



Norme :
EN420 - EN388



3043X



[Retour sommaire](#)



GANTS ANTI-COUPURE

GANT ANTI-COUPURE TRICOT HPPE - EURO CUT P318

Description :

- Tricot à base de HPPE, polyamide et élasthanne bleu clair
- Enduction palmaire en polyuréthane gris
- Jauge 18

Avantages :

- Excellente dextérité et grip : réduit la fatigue et améliore la productivité
- Respirabilité
- Sensation seconde peau
- Durée de vie prolongée

coverguard

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70236093	1CRPB	5



Norme :
EN420 - EN388



4X42B



GANT EURO CUT P500 - TRICO GRIS

Description :

- Tricot à base de HPPE, fibres minérales, polyamide et élasthanne gris chiné
- Enduction palmaire en polyuréthane gris
- Jauge 13

Avantages :

- Dextérité optimisée
- Grip
- Durabilité (polyamide)
- Peu salissant

coverguard

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70236110	1CRPG-T08	5
70236109	1CRPG-T09	5
70236088	1CRPG-T10	5
70236111	1CRPG-T11	5



Norme :
EN420 - EN388



4X43D



GANT ANTI-COUPURE TRICOT VENICUT 34

Description :

- Support : Fibre haute performance ECONOCUT®.
- Enduction : 100% polyuréthane sur paume et bout des doigts.
- Jauge 13.
- Sachet de 3 paires.



Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70049208	VECUT34G3	4



Norme :
EN420 - EN388



3X42B



ANSI-ISEA : 105



GANTS TRICOT DELTANOCUT® - PAUME ENDUIT PU - VENICUT32

Description :

- Support : Fibre haute performance DELTANOCUT®.
- Enduction : 100% polyuréthane sur paume et bout des doigts.
- Jauge 15.
- Couleur jaune



Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70049067	VECUT32JA	10



Norme :
EN420 - EN388



4X42B



ANSI-ISEA : 105





GANT PVC - LONGUEUR 27 CM - MO3510

Description :

- Support en coton
- Enduction totale en PVC rouge
- Longueur : 27 cm

Avantages :

- Confort
- Port continu
- Durabilité
- Traitement ACTIFRESH® pour une meilleure hygiène

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70236116	3510	12



Norme :
EN420 - EN388 -
EN374-5
- EN374-1:2016
A(2/6) K(6/6)
L(3/6) M(3/6)
P(6/6) T(6/6)
TYPE A



4121X



GANT PVC - LONGUEUR 65 CM - MO3669

Description :

- Support en coton
- Enduction en PVC rouge
- Manchette en PVC vert
- Longueur : 65 cm

Avantages :

- Confort
- Port continu
- Durabilité
- Traitement ACTIFRESH® pour une meilleure hygiène

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70236115	MO3669	12



Norme :
EN420 - EN388 -
EN374-1:2016
A(2/6) K(6/6)
L(4/6) M(3/6)
P(6/6) T(6/6)
TYPE A



4121X



GANT NITRILE - LONGUEUR 32 CM - MO5510

Description :

- Acrylonitrile vert
- Épaisseur : 0,38 mm
- Intérieur coton flocké
- Finition extérieure adhésivée
- Longueur : 32 cm

Avantages :

- Protection chimique durable
- Durabilité
- Confort
- Port continu
- Absorption de la transpiration
- Contact alimentaire

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70236049	5510	10



Norme :
EN420 - EN388 -
EN 374-5
- EN374-1:2016
A(2/6) J(6/6)
K(6/6)
TYPE B



3001X



GANT PVC ROUGE - LONGUEUR 36 CM - MO3636

Description :

- Support en coton
- Enduction totale en PVC rouge
- Longueur : 36 cm

Avantages :

- Confort
- Port continu
- Durabilité
- Traitement ACTIFRESH® pour une meilleure hygiène

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70236054	P3636	10



Norme : EN420 -
EN388
- EN374-1:2016
A(2/6) K(6/6)
L(3/6) M(3/6)
P(6/6) T(6/6)
TYPE A



4121X



GANT POLYCHLOROPRÈNE ET LATEX - MO5310

Description :

- Polychloroprène et latex
- Épaisseur : 0,7 mm
- Intérieur en coton flocké
- Finition extérieure adhésivée
- Longueur : 31 cm

Avantages :

- Protection chimique standard
- Grip
- Confort
- Port continu
- Contact alimentaire

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70236033	5309-T09	10
70236034	5310-T10	10



Norme : EN420 -
EN388 - EN 374-5
- EN374-1:2016
A(2/6) K(6/6)
L(4/6)
TYPE B



2010X





GANT NITRILE NOIR - MO5930

Description :

- En nitrile non stérile, non poudré
- Manchette bord ourlé
- Épaisseur : 0,08 mm
- AQL : 1,5

Avantages :

- Étanchéité
- Bonne dextérité
- Confort et souplesse
- Résistance mécanique et aux huiles
- Contact alimentaire

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70236120	5930-T09	Bte de 100
70236121	5932-T10	Bte de 100



Norme : EN420 -
EN374-1:2016
K(6/6)
TYPE C



GANT LATEX POUDRÉ - MO5815

Description :

- En latex non stérile, poudré
- Épaisseur : 0,125 mm
- AQL : 1,5

Avantages :

- Étanchéité
- Bonne dextérité
- Confort et souplesse (forme anatomique)
- Absorption de la transpiration
- Contact alimentaire

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70236122	5810-T10	Bte de 100



Norme : EN420 -
EN374-5 -
EN374-1:2016
K(3/6)
TYPE C



GANT VINYL NON POUDRÉ - MO5715

Description :

- En vinyl non poudré
- Manchette bord ourlé
- Épaisseur : 0,06 mm
- AQL : 1,5

Avantages :

- Étanchéité
- Bonne dextérité
- Confort et souplesse
- Contact alimentaire

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70236124	5722-T09	Bte de 100
70236125	5722-T10	Bte de 100



Norme : EN420 -
EN374-5 -
EN374-1:2016
K(6/6)
TYPE C





GANTS D'ÉLECTRICIEN

GANT ISOLANT EN COMPOSITE ÉLASTOMÈRE - MO8510

Description :

- En composite élastomère bicolore rouge et noir
- Protection mécanique intégrée : pas besoin de protecteur en cuir
- Classe BT/LV
- Tension max. d'utilisation : 1000 Volts
- Tension d'épreuve : 5000 Volts

Avantages :

- Protection mécanique intégrée (pas besoin de protecteur en cuir)
- Isolants 2 en 1 : protection diélectrique et mécanique
- Flex and grip
- Fournis avec une paire de mitaine en coton pour améliorer le confort (recommandé de les remplacer régulièrement pour des raisons d'hygiène)

coverguard

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70236123	8510-T10	1



Norme : EN420 -
EN60903:2003
CEI 60903:2014
EPI Catégorie III
Règlement / regulation
(UE) 2016/425



GANTS ISOLANT FROID

GANT PVC NITRILE ISOLANT FROID - CHEMSAFE PLUS WINTER

- Double enduction PVC/Nitrile sur support acrylique
- Jauge 10.
- Troisième enduction PVC/Nitrile rugueuse sur la main.
- Longueur : 30 cm.
- Épaisseur: 1,15 mm sur la manchette - 1,35 mm sur la paume.
- Support : 100% acrylique.
- Enduction : PVC/nitrile.



Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70049211	VV837	10



Norme : EN420 -
EN388 - EN 374-1
- EN511



3121X



111



TYPE B
K(6) L(4)
M(2) P(6)



GANT CUIR CRYOGÉNIQUE TRAITÉ HYDROFUGE

- Cuir pleine fleur de bovin hydrofuge. Insert polyester aluminisé. Manchette croûte de bovin. Doublure main et manchette synthétique. Coupe américaine.
- Manchette de 20 cm.
- Longueur : 40 cm.
- Cuir bovin pleine fleur traité hydrofuge (TECHNICUIR).
- Épaisseur cuir entre 1,1 et 1,3 cm.
- Insert polyester aluminisé.
- Doublure synthétique.
- Manchette croûte de bovin.
- Coutures fil Kevlar®.



Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70049212	CRYOG	10



Norme : EN420 -
EN388 - EN511



2222X



23X



[Retour sommaire](#)







DOMAINES D'UTILISATION

Les chaussures de sécurité doivent respecter un certain nombre de contraintes selon le domaine d'utilisation :

- **bout à coquille** (métallique, plastique ou composite) s'il y a un risque de chute d'objet lourd ;
- **semelle renforcée de matériau anti-perforation** (métal ou composite) s'il y a un risque de présence de copeau métalliques
- **résistance au feu, à la chaleur** si nécessaire ;
- **semelle anti-dérapage** s'il y a un risque d'épandage d'huile, pétrole, etc.
- **protection du dessus du pied** et éventuellement de la cheville voire du mollet (bottes, rangers) contre les coupures
- **maintien éventuel de la cheville** (risque d'entorses)
- **caractéristiques électriques** (anti électrostatique)

Dans le milieu médical ou les cuisines collectives, les chaussures doivent faciliter l'hygiène, et répondre à certaines normes anti glisse : Carrelage humide ou gras des cuisines, sol mouillé des cliniques voire faïence de salle de bains en accompagnant les patients à la douche : Le choix des chaussures de sécurité est important et doit se faire selon des critères bien spécifiques.

Dans le milieu médical, certains sabots sont stérilisables en Autoclave.

CRITÈRES DE CHOIX DE CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Chaque métier possède ses contraintes en termes de protection, qui peuvent être physiques, mécaniques, chimiques, biologiques. Ces contraintes et risques spécifiques nécessitent de choisir des chaussures adaptées.

En exemple, un ouvrier du BTP travaillant sur un chantier, doit protéger ses pieds contre la chute de matériaux, d'outils. Il devra donc choisir des chaussures coquées. Selon l'exposition aux risques, l'ouvrier doit ensuite prendre des chaussures dont l'embout de protection résiste soit à une énergie de 200 J soit à une énergie de 100 J (respectivement EN ISO 20346:2014 et EN ISO 20344:2011). Cette analyse doit être faite pour tous les risques liés au métier de l'utilisateur.

D'autres facteurs non liés à la santé et la protection de l'utilisateur peuvent ensuite intervenir, comme le confort et l'esthétique de la chaussure.

OBLIGATION LÉGALE DE L'EMPLOYEUR

L'employeur doit assurer ses responsabilités et respecter ses obligations vis-à-vis de ses salariés.

En plus de la protection collective prioritaire, la directive instaure une obligation de santé et de sécurité.

NORMES

Il existe trois normes de sécurité, notées : « S », « P » ou « O »

- **S : norme EN 345** coquille résistant à 200 joules d'écrasement
- **P : norme EN 346** semelle anti-perforation résistant à 100 N
- **O : norme EN 347** chaussures de travail sans coquille

Chaque norme possède six niveaux.

LISTE DES NORMES EUROPÉENNES

Les caractéristiques des diverses chaussures de sécurité sont codifiées comme suit :

- **A** : Chaussure de sécurité antistatique
- **E** : Absorption du choc dans la zone du talon de la chaussure de sécurité
- **FO** : Chaussure de sécurité avec semelle résistante aux hydrocarbures
- **P** : Chaussure de sécurité avec semelle anti-perforation (acier ou matériau composite)
- **HRO** : Chaussure de sécurité avec semelle de contact résistante à la chaleur pour contact
- **CI** : Chaussure de sécurité avec isolation au froid
- **HI** : Chaussure de sécurité avec isolation à la chaleur
- **WR** : Chaussure de sécurité hydrofuge
- **WRU** : Chaussure de sécurité tige hydrofuge
- **M** : Chaussure de sécurité avec protection métatarsienne
- **CR** : Chaussure de sécurité avec tige qui résiste à la coupure

La norme **EN ISO 20345: 2004** correspondant aux chaussures de sécurité avec résistance au choc de 200 joules, fixe les différentes catégories :

- **SB**
- **S1** = A + FO + E
- **S1P** = A + FO + E + P
- **S2** = A + FO + E + WRU
- **S3** = A + FO + E + WRU + P
- **S4** = A + FO + E + résistance à l'eau
- **S5** = A + FO + E + P + résistance à l'eau

La norme **EN ISO 20347: 2004** correspondant aux chaussures de sécurité sans embout de protection, fixe les différentes catégories :

- **OB**
- **O1** = A + E
- **O1P** = A + E + P
- **O2** = A + E + WRU
- **O3** = A + E + WRU + P
- **O4** = A + E + résistance à l'eau
- **O5** = A + E + P + résistance à l'eau

TABLEAU DE SYNTHÈSE

EN 345	EN 346	EN 347	Sol glissant	Humidité	Antiperforation	Attaque acide
SB (de base)	PB	OB				
S1	P1	O1	Oui	-	-	-
S1P	-	-	Oui	-	Oui	-
S2	P2	O2	Oui	Oui	-	-
S3	P3	O3	Oui	Oui	Oui	-
S4	P4	O4	Oui	Oui	-	Oui
S5	P5	O5	Oui	Oui	Oui	Oui

LÉGENDES



Embout 200 joules



Chaussure antistatique



Tige hydrofuge



Conception sans métal



Insert antiperforation



Semelle résistante aux hydrocarbures



Chaussure respirante



PARABOLIC® pour une adhérence et un confort optimaux sur tous types de sols.



Semelle antidérapante



Absorption d'énergie au talon



Semelle d'usure pour les surfaces accidentées



METAL Embout de protection acier ou aluminium

COMPOSITE Embout de protection en composite





CHAUSSURE DE TRAVAIL BASSE

- Chaussure basse S1P en tissu polyester microimprimé en TPU, embout en aluminium 200J. Taille 11.
- Doublure Air Mesh bicolore, K SOLE, film en TPU et insert Double Action
- Semelle extractible en latex et charbons actifs, talonnette en EVA. CE en ISO 20345:2011

BEAT TEXTILE LOW - S1P HRO SRC

Code QEGS	Réf. Fourn.	Taille
70027001	152722-41	41
70027002	152722-42	42
70027003	152722-43	43
70027004	152722-44	44
70027005	152722-45	45
70027006	152722-46	46



METAL



Norme : EN ISO 20345

CHAUSSURE DE TRAVAIL BASSE

- Chaussure basse S1P en maille et daim, embout en aluminium 200J.
- Chaussant 10. Doublure AirMesh. Semelle de propreté amovible en EVA avec insert antichoc. Insert antiperforation K SOLE. Protection du talon en TPU.
- Semelle intermédiaire en EVA avec film en TPU.
- Semelle d'usure en caoutchouc nitrile HRO.

GLOVE II TEXT - S1P HRO SRA

Code QEGS	Réf. Fourn.	Taille
70027053	170236-41	41
70027054	170236-42	42
70027055	170236-43	43
70027056	170236-44	44
70027057	170236-45	45
70027058	170236-46	46



METAL



Norme : EN ISO 20345

CHAUSSURE DE TRAVAIL BASSE

- Chaussure basse en croûte de cuir et tissumesh S1P, embout en acier 200J.
- Taille 10. K SOLE, doublure en Air Mesh, semelle de propreté extractible en EVA thermoformé. CE en ISO 20345:2011
- Semelle intercalaire en PU expansé. Semelle en PU compact anti-abrasion.

RUN TEXTILE ESD LOW - S1P SRC ESD

Code QEGS	Réf. Fourn.	Taille
70027013	159800-41	41
70027014	159800-42	42
70027015	159800-43	43
70027016	159800-44	44
70027017	159800-45	45
70027018	159800-46	46



METAL



Norme : EN ISO 20345

CHAUSSURE DE TRAVAIL BASSE

- Modèle 100% metal free pour artisans, industrie, logistique, services, collectivités, milieux humides.
- Semelle PU2D. Tige : textile mesh très respirant avec film TPU à l'avant, à l'arrière et zone de laçage
- Doublure polyester mesh 3D
- Embout et Semelle anti-perforation metal free
- Semelle de propreté anatomique avec absorbeurs de chocs avant et arrière



RUN-R 500 HIGH SP SRC

Code QEGS	Réf. Fourn.	Taille
70218001	62673-41	41
70218002	62673-42	42
70218003	62673-43	43
70218004	62673-44	44
70218005	62673-45	45
70218006	62673-46	46
70218007	62673-47	47



COMPOSITE



Norme : EN ISO 20345



[Retour sommaire](#)



CHAUSSURES BASSES POLYESTER COTON

MIAMI - S1P SRC

- Tige : Polyester et coton.
- Première de propreté : Amovible Prémoulée.
- Dessus polyester sur EVA.
- Semelle : injectée - PU mono-densité.
- Couleur : noir

Code QEGS	Réf. Fourn.	Taille
70049160	MIAMISP-41	41
70049161	MIAMISP-42	42
70049162	MIAMISP-43	43
70049163	MIAMISP-44	44
70049164	MIAMISP-45	45
70049165	MIAMISP-46	46



METAL



Norme : EN ISO 20344 - EN ISO 20345



CHAUSSURES HAUTES

MACCROSSROAD BROWN 2.0 - S3 CI HI HRO SRC - 6265507

- Semelle : Semelle en caoutchouc MACSOLE® ADVENTURE extrêmement adhérente, profil tout-terrain avec crampons profonds
- Résistance à la chaleur de contact (HRO).
- Tige en cuir pleine fleur résistant à la pénétration des liquides,
- bout recouvert en solid PVC,
- Renforts arrière et latéraux pour un excellent maintien de la cheville.



Code QEGS	Réf. Fourn.	Taille
70218015	6389340	40
70218016	6389341	41
70218017	6389342	42
70218018	6389343	43
70218019	6389344	44
70218020	6389345	45
70218021	6389346	46
70218022	6389347	47



COMPOSITE



Norme : EN ISO 20345



CHAUSSURES HAUTES

VARADERO - S3 SRC - SEMELLE ROUGE

- Chaussure haute en cuir pleine fleur pull-up hydrofuge avec surbout «groove» anti-abrasion.
- Embout : HDFC Fibre composite (200 joules)
- Semelle Trail cramponnée, idéale sur les terrains difficiles.
- SEMELLE : TRAIL / PU2D
- Isolation du semelage contre le froid.



Code QEGS	Réf. Fourn.	Taille
70110001	VARAS3ONSR41	41
70110002	VARAS3ONSR42	42
70110003	VARAS3ONSR43	43
70110004	VARAS3ONSR44	44
70110005	VARAS3ONSR45	45
70110006	VARAS3ONSR46	46



COMPOSITE



Norme : EN ISO 20345



CHAUSSURES HAUTES

DODGE - S3 SRC

- Chaussure haute en cuir hydrofuge finition nubuck
- Tige : Cuir hydrofuge finition nubuck
- Doublure : synthétique
- Semelle : K40 PU2D



Code QEGS	Réf. Fourn.	Taille
70110110	DODGS3OBG41	41
70110111	DODGS3OBG42	42
70110112	DODGS3OBG43	43
70110113	DODGS3OBG44	44
70110114	DODGS3OBG45	45
70110115	DODGS3OBG46	46



METAL



Norme : EN ISO 20345





CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

CHAUSSURES HAUTES

- Semelle en PU2D.
- Bout recouvert injecté en PU
- Tige cuir fleur huilé marron hydrofuge, insert microfibre, col et soufflet matelassés hydrofuges
- Doublure mesh 3D
- Semelle de propreté anatomique, absorbe et évacue efficacement la transpiration, absorbeur de chocs au talon en EVA



Code QEGS	Réf. Fourn.	Taille
70218029	62733-40	40
70218023	62733-41	41
70218024	62733-42	42
70218025	62733-43	43
70218026	62733-44	44
70218027	62733-45	45
70218028	62733-46	46
70218036	62733-47	47
70218030	62733-48	48



NEW



COMPOSITE



CHAUSSURES HAUTES

- Semelle en PU2D.
- Bout recouvert injecté en PU
- Tige cuir fleur huilé noir hydrofuge, insert microfibre, col et soufflet matelassés hydrofuges
- Doublure mesh 3D
- Semelle de propreté anatomique, absorbe et évacue efficacement la transpiration, absorbeur de chocs au talon en EVA



Code QEGS	Réf. Fourn.	Taille
70218040	67203-41	41
70218041	67203-42	42
70218042	67203-43	43
70218043	67203-44	44
70218044	67203-45	45
70218045	67203-46	46
70218046	67203-47	47



NEW



COMPOSITE



CHAUSSURES HAUTES

- Chaussure de sécurité haute S3 en cuir Perwanger anti-rayure, hydrofuge et respirant avec le système de respiration Net Breathing System breveté par Geox®.
- Protection du bout. Embout en aluminium 200J.
- Chaussant 11. Doublure 3D effet cheminée pour plus de respiration et renfort interne anti-déchaussement à l'arrière. Insert anti-perforation K SOLE BREATHABLE. Semelle de propreté amovible, respirante avec charbons actifs.



Code QEGS	Réf. Fourn.	Taille
70027007	173527-41	41
70027008	173527-42	42
70027009	173527-43	43
70027010	173527-44	44
70027011	173527-45	45
70027012	173527-46	46



CHAUSSURES HAUTES

- Chaussure haute S3 en Nubuck Silk hydrofuge,
- Embout en aluminium 200J.
- Chaussant 10. Doublure Air Mesh.
- Semelle de propreté amovible en EVA antichoc. Insert antiperforation K SOLE.
- Protection du talon en TPU.



	Code QEGS	Réf. Fourn.	Taille
BLACK	70027040	170234-42	42
	70027041	170234-43	43
	70027042	170234-44	44
	70027043	170234-45	45
	70027044	170234-46	46
SHADOW GREY	70027045	170234-40	40
	70027046	170234-41	41
	70027047	170234-42	42
	70027048	170234-43	43
	70027049	170234-44	44
	70027050	170234-45	45
	70027051	170234-46	46
	70027052	170234-47	47



NEW

METAL



[Retour sommaire](#)



CHAUSSURES EN CANVAS

- Tige : Canvas.
- Première de propreté : Amovible Prémoulée - Dessus polyester sur EVA.
- Semelle : injectée - PU mono-densité.
- Couleur : noir



Code QEGS	Réf. Fourn.	Taille
70049273	ARONASPN041	41
70049274	ARONASPN042	42
70049275	ARONASPN043	43
70049276	ARONASPN044	44
70049277	ARONASPN045	45
70049279	ARONASPN046	46

ARONA - S1P SRC



METAL

CE Norme : EN ISO 20344 - EN ISO 20345

CHAUSSURE HAUTE CUIR CROUPON PIGMENTÉ

- Tige : Cuir croupon pigmenté - PU bi-densité.
- Chaussure amagnétique, traité imperméable S3.
- Doublure : Mesh polyamide.
- Première de propreté : Préformée amovible - Dessus polyamide sur EVA.
- Semelle : Injectée



Code QEGS	Réf. Fourn.	Taille
70049221	PHOENS3N040	40
70049222	PHOENS3N041	41
70049224	PHOENS3N042	42
70049225	PHOENS3N043	43
70049226	PHOENS3N044	44
70049227	PHOENS3N045	45
70049228	PHOENS3N046	46

PHOENIX - S3 SRC



COMPOSITE

CE Norme : EN ISO 20344 - EN ISO 20345

CHAUSSURES HAUTES CUIR CROUPON PIGMENTÉ GAMME X-LARGE INDUSTRY - S3 SRC

- Tige : Cuir croupon pigmenté, traité imperméable S3.
- Doublure : Polyamide.
- Première de propreté : Préformée amovible Dessus polyamide sur EVA.
- Semelle : Injectée - PU bi-densité avec pare-choc enveloppant.

Code QEGS	Réf. Fourn.	Taille
70049148	SAUL2S3N041	41
70049149	SAUL2S3N042	42
70049150	SAUL2S3N043	43
70049151	SAUL2S3N044	44
70049152	SAUL2S3N045	45
70049153	SAUL2S3N046	46
70049154	SAUL2S3N047	47
70049155	SAUL2S3N048	48

SAULT2 - S3 SRC



METAL

CE Norme : EN ISO 20344 - EN ISO 20345

CHAUSSURES HAUTES CUIR CROUPON PIGMENTÉ - S3 SRC

- Tige : Cuir croupon pigmenté, traité imperméable S3.
- Doublure : Mesh polyamide.
- Première de propreté : Fixe - Dessus polyamide sur EVA.
- Semelle : Injectée - PU bi-densité.

Code QEGS	Réf. Fourn.	Taille
70049190	JUMP2S3N040	40
70049191	JUMP2S3N041	41
70049192	JUMP2S3N042	42
70049193	JUMP2S3N043	43
70049194	JUMP2S3N044	44
70049195	JUMP2S3N045	45
70049196	JUMP2S3N046	46
70049197	JUMP2S3N047	47
70049198	JUMP2S3N048	48

JUMPER2 - S3 SRC



METAL

CE Norme : EN ISO 20344 - EN ISO 20345





CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

CHAUSSURES HAUTES CUIR CROUPON PIGMENTÉ

JUMPER2 - S1P SRC

- Tige : Cuir croupon pigmenté.
- Doublure : Mesh polyamide.
- Première de propreté : Fixe - Dessus polyamide sur EVA.
- Semelle : Injectée - PU bi-densité.

Code QEGS	Réf. Fourn.	Taille
70049232	JUMP2SPN040	40
70049128	JUMP2SPN041	41
70049129	JUMP2SPN042	42
70049130	JUMP2SPN043	43
70049131	JUMP2SPN044	44
70049132	JUMP2SPN045	45
70049133	JUMP2SPN046	46
70049134	JUMP2SPN047	47



METAL



Norme : EN ISO 20344 - EN ISO 20345



CHAUSSURES HAUTES

AGATE - S3 SRC

- Embout de protection en acier
- Semelle anti-perforation en acier
- Semelle extérieure double densité PU/PU
- Tige en cuir
- Doublure respirante en textile non-tissé
- Haut de tige matelassé pour plus de protection et de confort

coverguard

Code QEGS	Réf. Fourn.	Taille
70236037	9AGAH-41	41
70236038	9AGAH-42	42
70236039	9AGAH-43	43
70236040	9AGAH-44	44
70236041	9AGAH-45	45
70236042	9AGAH-46	46



METAL



Norme : EN ISO 20345



CHAUSSURES HAUTES CUIR CROUPON PIGMENTÉ SPÉCIAL SOUDEURS

COBRA4 - S3 HRO HI SRC

- Tige : Cuir croupon pigmenté, traité imperméable S3.
- Doublure : Polyester.
- Première de propreté : Amovible prémoulée- Dessus polyamide sur EVA.
- Semelle : Injectée - PU/Caoutchouc Nitrile.
- Piqûres para-aramide.
- Rabat de protection. Fermeture par bande agrippante.



Code QEGS	Réf. Fourn.	Taille
70049141	COBR4S3N042	42
70049142	COBR4S3N043	43
70049143	COBR4S3N044	44
70049144	COBR4S3N045	45
70049145	COBR4S3N046	46



METAL



Norme : EN ISO 20345 - EN ISO 20349



CHAUSSURES HAUTES CUIR - SPÉCIAL FEMMES

LIBERT'IN NOIR - S3 SRC

- Chaussure haute en cuir pleine fleur souple grainé hydrofuge noir
- Optez pour le confort du chaussant féminin et la légèreté des nouvelles protections en matériaux composites
- TIGE : Cuir pleine fleur grainé hydrofuge
- DOUBLURE : Textile tridimensionnel micro-aéré. Haute respirabilité
- SEMELLE : PARABOLIGHT / PU2D



Code QEGS	Réf. Fourn.	Taille
70110122	LIBHS30NR36	36
70110123	LIBHS30NR37	37
70110124	LIBHS30NR38	38
70110125	LIBHS30NR39	39
70110126	LIBHS30NR40	40
70110127	LIBHS30NR41	41



COMPOSITE



Norme : EN ISO 20345



[Retour sommaire](#)



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

CHAUSSURES BASSES CUIR - SPÉCIAL FEMMES

CANNES NOIR - S3 SRC

- Tige : Cuir pleine fleur, traité imperméable S3. Doublure : Polyamide.
- Première de propreté : Préformée - Dessus polyamide sur EVA avec voûte plantaire.
- Semelle : Soudée - Intercalaire phylon avec amortisseur Panoshock®. Couche d'usure : Caoutchouc.



Code QEGS	Réf. Fourn.	Taille
70049237	CANNES3NO-38	38
70049238	CANNES3NO-39	39
70049239	CANNES3NO-40	40
70049240	CANNES3NO-41	41



METAL



Norme : EN ISO 20344 - EN ISO 20345



CHAUSSURES BASSES CUIR - SPÉCIAL FEMMES

LIBERT'IN - S3 CI

- Semelle Parabolic à effet anti-fatigue,
- TIGE : Cuir souple fleur grainé hydrofuge
- DOUBLURE : Textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- SEMELLE : Parabolight / PU2D
- EMBOUT : HDPC Fibre composite
- INSERT ANTI-PERFORATION : Textile composite haute ténacité «O» pénétration



Code QEGS	Réf. Fourn.	Taille
70110036	LIBBS30NR36	36
70110037	LIBBS30NR37	37
70110038	LIBBS30NR38	38
70110039	LIBBS30NR39	39
70110040	LIBBS30NR40	40
70110041	LIBBS30NR41	41



COMPOSITE



Norme : EN ISO 20345 - EN ISO 20347



BOTTES DE SÉCURITÉ

BOTTES CUIR

BURAN - S3 SRC

- Botte en cuir gras avec surbout antiabrasion.
- Piqûres américaines pour un meilleur écoulement des fluides sur le cou-de-pied.
- TIGE : Cuir pull up hydrofuge avec surbout «groove» anti-abrasion
- DOUBLURE : Cambrelle®
- SEMELLE : HELIUM - Fenêtre Bi-Densité® / PU2D.



Code QEGS	Réf. Fourn.	Taille
70110136	BURAS30BF38	38
70110137	BURAS30BF39	39
70110138	BURAS30BF40	40
70110130	BURAS30BF41	41
70110131	BURAS30BF42	42
70110132	BURAS30BF43	43
70110133	BURAS30BF44	44
70110134	BURAS30BF45	45
70110135	BURAS30BF46	46



COMPOSITE



Norme : EN ISO 20345



BOTTE DE SÉCURITÉ. P.V.C.

DEVON SAFETY - S5 SRA

- Embout de protection en acier
- Semelle anti-perforation en acier
- Semelle extérieure PVC noir
- Tige en PVC vert
- Doublure polyester blanc
- Très bonne résistance : acides, bases, produits chimiques divers.



Code QEGS	Réf. Fourn.	Taille
70236024	9DESA-41	41
70236025	9DESA-42	42
70236020	9DESA-43	43
70236021	9DESA-44	44
70236022	9DESA-45	45
70236023	9DESA-46	46
70236026	9DESA-47	47



METAL



Norme : EN ISO 20345



3.07

RESEAU SOCODA
Notre indépendance fait la différence



[Retour sommaire](#)



AUTRES BOTTES ET SABOTS

BOTTE DE TRAVAIL CAOUTCHOUC

CLARK

- Bonne résistance aux contraintes mécaniques.
- Intérieur non doublé pour un séchage rapide
- Excellente résistance au glissement.
- Elastomère : NR (caoutchouc naturel)
- **Cette botte n'a ni embout, ni semelle anti-perforation**



Code QEGS	Réf. Fourn.	Taille
70072001	CLARK-42	42
70072002	CLARK-43	43
70072005	CLARK-44	44
70072003	CLARK-45	45
70072004	CLARK-46	46



BOTTES DE TRAVAIL PVC

JOUCAS2 - OB E SRC

- Bottes de travail.
- Tige : PVC bi-injection.
- Doublure : Jersey polyester.
- Semelle : PVC à crampons.
- Coloris vert.
- **Cette botte n'a ni embout, ni semelle anti-perforation**



Code QEGS	Réf. Fourn.	Taille
70049031	JOUC2VE-39	39
70049023	JOUC2VE-40	40
70049024	JOUC2VE-41	41
70049025	JOUC2VE-42	42
70049026	JOUC2VE-43	43
70049027	JOUC2VE-44	44
70049028	JOUC2VE-45	45
70049029	JOUC2VE-46	46
70049032	JOUC2VE-47	47



Norme : EN ISO 20344 - EN ISO 203457



SABOT P.V.C.

SYLVITE

- Tige en PVC vert
- Semelle extérieure PVC noir
- Doublure nylon blanc
- **Ce sabot n'a ni embout ni semelle anti-perforation**



Code QEGS	Réf. Fourn.	Taille
70236001	9SYLV-40	40
70236002	9SYLV-41	41
70236003	9SYLV-42	42
70236004	9SYLV-43	43
70236005	9SYLV-44	44
70236006	9SYLV-45	45
70236007	9SYLV-46	46



[Retour sommaire](#)







HARNAIS ANTI-CHUTE - 2 POINTS D'ACCROCHAGE (DORSAL/STERNAL)

- Harnais 2 points d'accrochage anti-chute (dorsal - sternal). 2 boucles de réglage.
- 2 plaques latérales de réglage.
- Sangles : Polyester.

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70049070	HAR12GT	1



Norme : EN361 - EN363
- EN364 - EN365



HARNAIS ANTI-CHUTE «RIPLIGHT SYSTEM II®» - 2 POINTS D'ACCROCHAGE (DORSAL/STERNAL)

- Harnais extensible avec vagues extensibles «Riplight System II®» brevetées.
- 2 points d'accrochage anti-chute (dorsal - sternal)
- 4 boucles de réglage.
- Sangles : Polyester.

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70049071	HAR22LGT	1



Norme : EN361 - EN363
- EN364 - EN365



HARNAIS ANTI-CHUTE ANATOM - 2 POINTS D'ACCROCHAGE (DORSAL/STERNAL)

- Harnais bicolore.
- 2 points d'accrochage anti-chute (dorsal - sternal).
- 4 boucles de réglage.
- Sangles : Polyester.

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70049069	HAR32GT	1



Norme : EN361 - EN363
- EN364 - EN365



HARNAIS ANTI-CHUTE CUISSARD - 5 POINTS D'ACCROCHAGE

- Harnais bicolore avec ceinture : 2 points d'accrochage anti-chute (dorsal - sternal). Ceinture de maintien avec dosseret et cuissard thermoformés. 2 points d'accrochage de maintien au travail (latéral). 1 point de suspension. 8 boucles de réglage. 1 mousqueton.
- Sangles : Polyester.
- Ceinture: Doublure éponge.

Code QEGS	Réf. Fourn.	Taille	Colisage
70049063	HAR35TCGT	S/M/L	1
70049064	HAR35TCXX	XL/XXL	1



Norme : EN358 - EN361 -
EN363 - EN364 - EN365
- EN813





KIT ANTI-CHUTE «ÉCHAFAUDAGES» : HAR12 + AN211200CDD + 1 SAC DE RANGEMENT

- Kit anti-chute prêt à l'emploi :
- Harnais 2 points d'accrochage anti-chute (dorsal - sternal). 2 boucles de réglage.
- 2 plaques latérales de réglage. (Réf. HAR12).
- Anti-chute à absorbeur d'énergie en corde toronnée double (Y) Ø 12mm. Longueur 2 m. 1 mousqueton AM002 et 2 crochets AM022 (Réf. AN211200CDD).
- Harnais anti-chute : Sangles polyester. Longe absorbeur d'énergie : Sangle polyester, corde polyamide.
- Mousqueton et crochet : Acier.

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70049072	ELARA280L	1



Norme : EN355 - EN361
- EN362 - EN363 - EN364
- EN365



KIT ANTI-CHUTE «POTEAUX ÉLECTRIQUES» : HAR14 + EX021 + AN211200CDD + AM002 + 1 SAC DE RANGEMENT

- Kit anti-chute prêt à l'emploi :
- Harnais 2 points d'accrochage anti-chute (dorsal - sternal). 2 boucles de réglage. 2 plaques latérales de réglage.
- Ceinture de maintien (Réf. HAR14). Longe de maintien au travail réglable par réducteur. Longueur de 1,1 à 2 m. Corde toronnée Ø 12 mm (Réf. EX021).
- Anti-chute à absorbeur d'énergie en corde toronnée double (Y) Ø 12mm. Longueur 2 m. 1 mousqueton AM002, 2 crochets AM022 (Réf. AN211200CDD). 2 connecteurs AM002.
- Harnais anti-chute : Sangles polyester. Longe absorbeur d'énergie : Sangle polyester, corde polyamide.
- Longe : Polyamide. Mousqueton et crochet : Acier.

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70049073	ELARA320	1



Norme : EN355 - EN358
- EN361 - EN362 - EN363
- EN364 - EN365



KIT ANTI-CHUTE «SPÉCIAL TOITURE» : HAR12 + AN063/10 + AM002 + 1 SAC DE RANGEMENT

- Kit anti-chute prêt à l'emploi :
- Harnais 2 points d'accrochage anti-chute (dorsal - sternal). 2 boucles de réglage. 2 plaques latérales de réglage. (Réf. HAR12).
- Ensemble anti-chute couissant de type non ouvrant avec témoin de chute sur support d'assurage en corde toronnée Ø 12 mm, longueur 10 m (Réf. AN063/10). 2 connecteurs AM002.
- Harnais anti-chute : Sangles polyester. Corde : Polyamide.
- Mousqueton : Acier.

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70049082	ELARA150	1



Norme : EN353-2 - EN361
- EN362 - EN363 - EN364
- EN365





HARNAIS DE SÉCURITÉ (ACCESSOIRES)

MEDLOC 6 M AVEC CARTER ABS, SANGLE EN POLYESTER 25 MM, ÉMERILLON À TÉMOIN DE CHUTE + 1 AM002

- Anti-chute à rappel automatique en sangle polyester 25 mm.
- Carter de protection ABS. Émerillon avec témoin de chute.
- 1 mousqueton AM002. Sangles : Polyester. Carter : plastique.
- Mousqueton : Acier. Émerillon : Aluminium.

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70049083	AN13006C	1



Norme : EN360 - EN363
- EN364 - EN365



ANTI-CHUTE A RAPPEL AUTOMATIQUE A SANGLE + 1 AM002 - 2,5M

- Antichute à rappel automatique en sangle 46 mm avec dissipateur d'énergie. Carter de protection. 1 mousqueton AM002.
- Sangles : Polyester.
- Carter : Plastique.
- Mousqueton : Acier.

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70049091	AN102	1



Norme : EN360 - EN362 -
EN363 - EN364 - EN365



ANTI-CHUTE COULISSANT SUR CORDE Ø 12 MM

- Ensemble anti-chute couissant de type non ouvrant avec témoin de chute sur support d'assurage en corde toronnée Ø 12 mm. Témoin d'usure. 1 boucle épaissie en extrémité haute.
- Anti-chute : Acier inoxydable. Corde : Polyamide
- Mousqueton : Acier.

Code QEGS	Réf. Fourn.	Longueur
70049081	AN06310	10 m
70049084	AN06320	20 m



Norme : EN353-2 - EN363
- EN364 - EN365



3 EN 1: ANTI-CHUTE COULISSANT + BLOQUEUR SUR CORDE + TENDEUR DE LONGE + 1 AM002

- 3 produits en 1 multi-fonction :
 - 1-Antichute couissant sur support d'assurage corde tressée Ø 10,5 - 11mm + 1 AM002.
 - 2- Bloqueur sur corde : le dispositif de réglage de la corde utilisé sur le support de sécurité (type A) accompagne l'utilisateur au cours de ses changements de position et se bloque sous l'action d'une charge statique ou dynamique.
 - 3- Bloqueur sur corde : le dispositif d'ascension sur son support de travail se bloque sous l'action d'une charge dans un sens et glisse librement dans le sens opposé (type B) (Voir aussi descriptif EX030).
- Plastique/Acier. Mousqueton : Acier.

Code QEGS	Réf. Fourn.	Longueur
70049282	AN066	20m



Norme : EN353-2 - EN358
- EN363 - EN364 - EN365
- EN12841



ANTICHUTE ABSORBEUR D'ÉNERGIE CORDE 2 M + 1 AM022 + AM002

- Antichute à absorbeur d'énergie en corde toronnée Ø 12 mm. Boucles cossées.
- Corde : Polyamide.
- Absorbeur : Polyester.
- Mousqueton et crochet : Acier.

Code QEGS	Réf. Fourn.	Longueur
70049068	AN201200CD	2 m



Norme : EN355 - EN363 -
EN364 - EN365



LIGNE DE VIE TEMPORAIRE HORIZONTALE EN SANGLE - MAX 20 M

- Ligne de vie temporaire horizontale en sangle certifiée pour 2 personnes.
- Réglage de la longueur et de la tension par un tendeur à cliquet.
- Equipée de 2 mousquetons AM002 et de 2 anneaux toriques d'ancrage. Sac de rangement et de transport.

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70049074	LV201	1



Norme : EN363 - EN364
- EN365 - EN795






DOUBLE LONGE CORDE TRESSÉE + 1 AM002 + 2 AM022 - 1,5 M

- Double longe en corde tressée Ø 10,5 mm.
- Terminaison 3 boucles cossées.
- Corde : Polyamide. Mousqueton et crochet : Acier.

Code QEGS	Réf. Fourn.	Longueur
70049079	LO147150CDD	1,50 m



Norme : EN354 - EN363
- EN364 - EN365

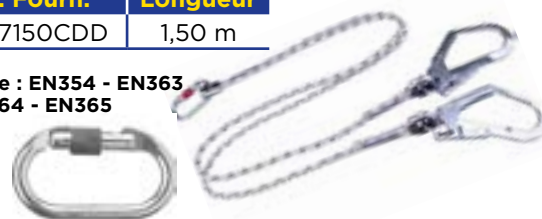

ANTICHUTE ABSORBEUR D'ÉNERGIE A DOUBLE CORDE RÉGLABLE 1,5 À 2 M + 2 AM022 + 1 AM002

- Antichute absorbeur d'énergie en corde tressée Ø 12 mm double (Y), réglable à l'aide de deux boucles réductrices sur le cordage.
- Corde : Polyamide.
- Absorbeur : Polyester.
- Mousqueton et crochet : Acier.

Code QEGS	Réf. Fourn.	Longueur
70049093	AN218RCCD	1,50-2 m



Norme : EN355 - EN363
- EN364 - EN365



LONGE CORDE TORONNÉE - 2 M

- Longe en corde toronnée Ø 12 mm.
- 2 boucles cossées. Polyamide.

Code QEGS	Réf. Fourn.	Longueur
70049075	LO005200	2 m



Norme : EN354 - EN363
- EN364 - EN365



PLAQUETTE D'ANCRAGE INOX

- Plaquette d'ancrage de fixation en acier inoxydable par visserie Ø 12 mm.
- Acier inoxydable.

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70049076	LV100	1



Norme : EN795



CROCHET À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE, OUVERTURE 55 MM - LOT DE 2

- Lot de 2 crochets à verrouillage automatique en acier zingué. Grande ouverture 55 mm. Œil d'accrochage. R > 20 kN.

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70049077	AM022	1



Norme : EN362 - EN363
- EN364 - EN365



MOUSQUETON À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE, OUVERTURE 22 MM - LOT DE 2

- Lot de 2 mousquetons à verrouillage automatique en alliage léger.
- Ouverture 22 mm. Bague 1/4 de tour. R > 25 kN.

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70049078	AM025	1



Norme : EN362 - EN363
- EN364 - EN365



MOUSQUETON A VIS, OUVERTURE 17 MM - LOT DE 5

- Lot de 5 mousquetons à verrouillage à vis en acier zingué. Ouverture 17 mm. R > 23 kN.
- Acier.

Code QEGS	Réf. Fourn.	Colisage
70049092	AM002X5	1



Norme : EN362 - EN363
- EN364 - EN365



A person wearing a dark blue long-sleeved shirt, tan work pants, and black rubber boots is using a brush cutter in a field of tall grass. The person is wearing orange gloves and is holding the handle of the brush cutter. The background shows a wooden fence and some trees.

TABLEAU DES SYMBOLES D'ENTRETIEN DES TEXTILES



LAVAGE

Lavage cycle normal



BLANCHIMENT

Pas de blanchiment



SÉCHAGE

Séchage en tambour autorisé,
température modérée de 60 °C



REPASSAGE

Repasser à une température maximale
de semelle de fer de 150 °C



ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Entretien professionnel à sec
cycle normal





PANTALON EVERYDAY - ED24/7R

- Composition : 65 % polyester, 35 % coton, 240 g
- 2 poches latérales
- Fermeture bouton
- Poches genouillères insertion par le bas
- Poche cargo avec rabat velcro
- Poche tél. portable
- Poche mètre
- 2 poches arrières

ENTRETIEN



GRIS/NOIR

Code QEGS	70147018	70147001	70147002	70147003
Réf. Fourni.	ED24/7R-T38	ED24/7R-T40	ED24/7R-T42	ED24/7R-T44
Taille	T38	T40	T42	T44
Code QEGS	70147004	70147005	70147019	70147006
Réf. Fourni.	ED24/7R-T46	ED24/7R-T48	ED24/7R-T50	ED24/7R-T52
Taille	T46	T48	T50	T52

BLEU NAVY

Code QEGS	70147010	70147011	70147013	70147014
Réf. Fourni.	ED24/7RB-T40	ED24/7RB-T42	ED24/7RB-T44	ED24/7RB-T46
Taille	T40	T42	T44	T46
Code QEGS	70147015	70147016	70147017	
Réf. Fourni.	ED24/7RB-T48	ED24/7RB-T50	ED24/7RB-T52	
Taille	T48	T50	T52	

COLORIS DISPONIBLES SUR COMMANDE



VESTE EVERYDAY - ED24/7JK

- Composition : 65 % polyester, 35 % coton, 240 g
- Poche poitrine
- Poignets réglables par velcro
- 2 poches basses
- Taille réglable
- Soufflet d'aisance

ENTRETIEN



BLEU	70147020	70147021	70147022	70147023
GRIS	70147008	70147009	70147024	70147025
Taille	M	L	XL	XXL



POLO PIQUÉ MANCHES COURTES

- POLO MC ATLAR II
- 100% Coton piqué 180 gr/m²
- Cet article n'est pas un E.P.I.



CLASSIC BLUE

Code QEGS	70027021	70027020	70027019
Réf. Fourni.	160299 - Couleur : 60062		
Taille	M	L	XL

GRIS MÉTAL

Code QEGS	70027022	70027023	70027024
Réf. Fourni.	160299 - Couleur : 75070		
Taille	M	L	XL

NOIR

Code QEGS	70027025	70027026	70027027
Réf. Fourni.	160299 - Couleur : 80013		
Taille	M	L	XL



JEAN'S STONE

- Qualité : Denim 98% CO - 2% EA 11 OZ
- Braguette zip métal, 5 poches
- Couleur : blue bleached denim 6002
- Jean stretch, porte manteau, poche porte-mètre, lavage stone wash.



Code QEGS	70027029	70027030	70027031	70027032
Réf. Fourni.	702.159590			
Taille	MS/T38-40	M/T42-44	L/T46-48	XL/T50-52



Norme : EN 13688





PANTALON OUTSUM

- **Natté, 60% coton 40% polyester + renforts en Cordura® et Abrastop.**
- Ceinture d'aisance semi-élastiquée, 5 passants en Cordura® dont 1 accroche multifonctions et 1 large passant dos
- 2 poches italiennes avec renfort anti-abrasion à l'entrée de poche, poche compartimentée mètre/cutter/crayon avec renfort en Cordura® et sangle accroche-marteau à droite,
- 1 poche cuisse soufflet à rabat en Cordura® pressionné et 1 poche passepoilée pour smartphone à gauche,

- 1 poche arrière plaquée avec rabat pressionné et renfort Cordura® à droite et 1 poche arrière passepoilée avec rabat pressionné Cordura® à gauche, empiècement d'aisance à l'entrejambe,
- réhausse dos en Cordura®, genoux préformés, solidité renforcée par points d'arrêts aux zones sollicitées. Poches pour genouillères en Cordura® avec réglage 2 positions pour la plaque de protection certifiée EN14404.



BEIGE/NOIR - 01652654006	70219001	70219002	70219003	70219004	70219005	70219006	70219007
GRIS/NOIR - 01652654037	70219008	70219009	70219010	70219011	70219012	70219013	70219014
Taille	T40	T42	T44	T46	T48	T50	T52

VESTE OUTSUM

- **Natté, 60% coton 40% polyester + renforts en Cordura® et Abrastop.**
- Col montant, fermeture à glissière, empiècement épaules/dessus de manches et entrée de poches bas en Cordura®,
- Manches ergonomiques, poignets semi-élastiques réglables par pressions, 1 poche poitrine avec rabat Cordura® pressionné à droite,
- 1 poche poitrine plaquée à soufflet avec rabat pressionné et renfort en Cordura® et compartiment stylo à gauche,

- 1 poche smartphone sur bas devant à gauche,
- 2 grandes poches bas devant fermées par velcro et entrée de poche renfort anti-abrasion,
- 1 poche portefeuille intérieure à gauche,
- dos couvre reins et pattes de serrage côtés, solidité renforcée par points d'arrêts aux zones sollicitées.



BEIGE/NOIR - 01642654006	70219015	70219016	70219017	70219018
GRIS/NOIR - 01642654037	70219019	70219020	70219021	70219022
Taille	M	L	XL	XXL

BERMUDA OUTSUM

- **Natté, 60% coton 40% polyester + renforts en Cordura® et Abrastop.**
- Ceinture d'aisance semi-élastiquée, 5 passants en Cordura® dont 1 accroche multifonctions et 1 large passant dos,
- 2 poches italiennes avec renfort anti-abrasion à l'entrée de poche, poche compartimentée mètre/cutter/crayon avec renfort en Cordura® et sangle accroche-marteau à droite,
- 1 poche cuisse soufflet à rabat en Cordura® pressionné et 1 poche passepoilée pour smartphone à gauche,

- 1 poche arrière plaquée avec rabat pressionné et renfort Cordura® à droite et 1 poche arrière passepoilée avec rabat pressionné Cordura® à gauche,
- empiècement d'aisance à l'entrejambe, réhausse dos en Cordura®, solidité renforcée par points d'arrêts aux zones sollicitées.



BEIGE/NOIR - 02372654006	70219023	70219024	70219025	70219026	70219027	70219028	70219029
GRIS/NOIR - 02372654037	70219030	70219031	70219032	70219033	70219034	70219035	70219036
Taille	T40	T42	T44	T46	T48	T50	T52





VÊTEMENTS MULTIRISQUES ATEX



PANTALON INVICT 5S+

- 75% coton, 24% polyester, 1% anti-statique
- La solution multirisques.
- Ce pantalon de travail protège le travailleur de nombreux risques (voir normes s'y rapportant). Le pantalon doit impérativement être porté avec la veste Invict 5S+ pour respecter les exigences de ces normes.
- Ceinture avec élastique côté, 5 passants, fermeture 2 boutons et braguette zippée,
- 2 poches italiennes, poche cuisse avec rabat pressionné, poche smartphone sur poche cuisse, genoux préformés.



Code QEGS	70219037	70219038	70219039	70219040	70219041	70219042	70219043	CHARCOAL
Réf. Fourni.	24702653037							
Code QEGS	70219044	70219045	70219046	70219047	70219048	70219049	70219050	MARINE
Réf. Fourni.	24702653158							
Taille	T38	T40	T42	T44	T46	T48	T50	

VESTE INVICT 5S+

- 75% coton, 24% polyester, 1% anti-statique
- La solution multirisques. Les poches avec ouvertures sous rabat et ses empièchements couvre main assurent au porteur la meilleure des protection.
- Cette veste de travail protège le travailleur de nombreux risques (voir normes s'y rapportant). La veste doit impérativement être portée avec le pantalon Invict 5S+ pour respecter les exigences de ces normes.
- Col montant, fermeture glissière sous patte pressionnée, 2 passants poitrine,
- 1 poche poitrine à rabat pressionné, 2 grandes poches basses sous rabat, 1 poche portefeuille, poignets élastiqués avec empiècement couvre-main.



Code QEGS	70219051	70219052	70219053	70219054	70219055	CHARCOAL
Réf. Fourni.	28172653037					
Code QEGS	70219056	70219057	70219058	70219059	70216060	MARINE
Réf. Fourni.	28172653158					
Taille	S	M	L	XL	XXL	

COMBINAISON INVICT 5S+

- 75% coton, 24% polyester, 1% anti-statique
- La solution multirisques.
- Cette combinaison de travail protège le travailleur de nombreux risques (voir normes s'y rapportant).
- Les poches avec ouvertures sous rabat et ses empièchements couvre main assurent au porteur la meilleure des protection.
- Col montant, fermeture glissière sous patte pressionnée, 2 passants poitrine,
- 1 poche poitrine à rabat pressionné, 2 poches basses sous rabat
- 1 poche portefeuille, poignets élastiqués avec empiècement couvre-main,
- ceinture dos réglable, poche cuisse avec rabat pressionné, poche smartphone sur poche cuisse, genoux préformés.



Code QEGS	70219101	70219102	70219103	70219104	70219105	CHARCOAL
Réf. Fourni.	29402653037					
Code QEGS	70219106	70219107	70219108	70219109	70219110	MARINE
Réf. Fourni.	29402653158					
Taille	S	M	L	XL	XXL	



PANTALON FAMOUS FORCE CONFORT DENIM ENDUIT NOIR

- Ceinture avec système innovant de réglage par insertion d'élastique sur les côtés,
- 2 poches holster porte-outils renforcées et compartimentées amovibles par zips, 2 poches cavalières, poche zippée cuisse droite, poche outils longs à gauche, poches pour genouillères avec système de réglage 2 positions pour la plaque de protection certifié EN14404,

- poche cuisse gauche avec soufflet en 2 parties: 1 grande poche avec rabat et velcro, 1 poche smartphone inclinée avec rabat + 2e poche cuisse zippée.
- Finition double surpiqûres pour plus de solidité.

ENTRETIEN



Code QEGS	70219061	70219062	70219063	70219064	70219065	70219066	70219067
Réf. Fourni.	21102665279						
Taille	T40	T42	T44	T46	T48	T50	T52



PANTALON FAMOUS FORCE HARD DENIM CORDURA BLEU

- Ceinture avec système innovant de réglage par insertion d'élastique sur les côtés,
- 2 poches holster porte-outils renforcées et compartimentées amovibles par zips, 2 poches cavalières, poche zippée cuisse droite, poche outils longs à gauche, poches pour genouillères avec système de réglage 2 positions pour la plaque de protection certifié EN14404,

- poche cuisse gauche avec soufflet en 2 parties : 1 grande poche avec rabat et velcro, 1 poche smartphone inclinée avec rabat + 2e poche cuisse zippée.
- Finition double surpiqûres pour plus de solidité.

ENTRETIEN



Code QEGS	70219068	70219069	70219070	70219071	70219072	70219073	70219074	70219075
Réf. Fourni.	21152666145							
Taille	T38	T40	T42	T44	T46	T48	T50	T52



PANTALON DE TRAVAIL FEMME «DYNAMIC FIT» C/P

- Coloris : Écru, Kaki
- Coton-Polyester
- Ceinture élastiques côtés, 8 passants, fermée par bouton jeans, Braguette zip, Rehausse devant et dos,
- Poches italiennes avec sacs coloris contrasté,
- Poches arrière plaquées fermées par rabats ruban agrippants,
- 2 poches cuisse 3 soufflets fermées par rabats ruban agrippants,
- Sangle porte-outils sur poche cuisse droite,

- Bord côte d'aisance derrière les genoux,
- Renforts genoux en CORDURA®,
- Rivets nickelés aux poches italiennes,
- EJ 80 cm

ENTRETIEN



Muzelle Dulac Hasson
les vêtements professionnels

Code QEGS	70105130	70105131	70105132	70105133
Réf. Fourni.	DYNPNF22AS			
Taille	T0	T1	T2	T3





VESTE PLANTOIR

- 100% Coton croisé retors 320g/m² traité anti-retrait.
- Col chevalière- fermeture devant 5 boutons sous patte. Manches montées. Poignets bouton.
- Poche poitrine téléphone. 1 poche intérieure. 2 poches basses renforcées. Poche stylo sur manche.
- Coloris : Bleu Bugatti

Code QEGS B	70105008	70105009	70105010	70105011	70105049	70105058
Réf. Fourni.	200241					
Taille	M T3	L T4	XL T5	2XL T6	3XL T7	4XL T8



PANTALON CLOU

- 100% Coton croisé retors 320g/m² traité anti-retrait.
- Ceinture 5 passants avec élastique côtés. Braguette boutons.
- Poches italiennes doublées du même tissu. Poche cuisse à rabat fermé par grippers cachés.
- 1 poche arrière et 1 poche cuisse renforcées.
- Coloris : Bleu Bugatti

Code QEGS B	70105001	70105002	70105003	70105004	70105005	70105006	70105007	70105026	70105045	70105027	70105047
Réf. Fourni.	100141										
Taille	T38	T40	T42	T44	T46	T48	T50	T52	T54	T56	T58

BLOUSE FERMETURE À PRESSION - LIMEUR

- 100% Coton 240 gr/m² - Col à revers
- 1 poche poitrine, 2 poches basses, 1 poche intérieure
- Coloris : Bleu Bugatti

Code QEGS	70105018	70105019	70105020	70105021	70105053
Réf. Fourni.	700741				
Taille	M T3	L T4	XL T5	2XL T6	3XL T7



COTTE À BRETELLES COTON BASTAING

- 100% Coton Serge 330 gr/m² SANFOR
- 1 Poche bavette, 1 poche stylo, 2 poches basses, réglage côtés par boutons.
- 1 poche dos, 1 poche mètre, boucles plastique.
- Coloris : Bleu Bugatti

Code QEGS	70105057	70105015	70105016	70105017	70105056
Réf. Fourni.	300341				
Taille	M T3	L T4	XL T5	2XL T6	3XL T7



COMBINAISON COTON TALOCHE

- 100% Coton croisé retors 320g/m² traité anti-retrait
- Col chevalière - fermeture à glissière spirale double curseur
- 2 poches poitrine plaquées zippées - 2 passe-mains, 2 poches basses plaquées à ouverture italienne
- 1 poche mètre - poignets fermés par boutons - 1 poche plaquée dos
- Coloris : Bleu Bugatti

Code QEGS	70105012	70105013	70105014	70105055
Réf. Fourni.	400441			
Taille	M T3	L T4	XL T5	2XL T6



COMBINAISON DOUBLE FERMETURE CROCQ

- 65% Polyester- 35% Coton - 245 gr/m²
- Col officier - double fermeture à glissière injectée - côté gauche au porté : 1 poche poitrine plaquée zippée - côté droit au porté : 1 poche téléphone - 2 poches plaquées à ouverture italienne, 2 passe-mains - 1 poche cuisse - bas de jambes ajustables par auto-agrippants, dos : soufflets d'aisance, taille élastiquée, 1 poche
- Coloris : Bleu Bugatti

Code QEGS	70105101	70105102	70105103	70105104
Réf. Fourni.	400516			
Taille	M T3	L T4	XLT5	2XL T6





BLOUSON BICOLORE PEINTRE BLANC/GRIS - ENDUIT

- 60% coton - 40% polyester - 280 g/m².
- Col montant - fermeture à glissière injectée - 1 poche poitrine plaquée et zippée - 1 poche poitrine à soufflet fermée par un rabat courbe - 2 poches basses ouverture en biais
- Système porte-outils sur manche droite au porté - poche 2 stylos manche gauche au porté - poignets fermés par pressions - taille élastiquée côtés - empièchements contrastants

Code QEGS	70105112	70105113	70105114
Réf. Fourni.	2015		
Taille	M T3	L T4	XL T5



PANTALON BICOLORE PEINTRE BLANC/GRIS - CREPI

- 60% coton - 40% polyester - 280 g/m².
- Ceinture élastiquée côtés - zip spirale - 2 poches italiennes - système porte-outils sur la cuisse gauche au porté - poches genouillères
- Au dos : 1 poche à rabat fermé par auto-agrippant - 1 poche téléphone - 1 poche mètre - empièchements contrastants

Code QEGS	70105115	70105116	70105117	70105118	70105119	70105120	70105121
Réf. Fourni.	1084						
Taille	T38	T40	T42	T44	T46	T48	T50



VESTE BOUTONNEE PEINTRE - ROULEAU

- 100% Coton croisé retors 320g/m² traité anti-retrait.
- Col chevalière - fermeture à boutons - 1 poche plaquée poitrine - 2 poches basses plaquées - poignets fermés par boutons - 1 poche intérieure
- Coloris : blanc

Code QEGS	70105050	70105051	70105052	70105110
Réf. Fourni.	200244			
Taille	M T3	L T4	XL T5	2XL T6



PANTALON PEINTRE - PINCEAU

- 100% Coton croisé retors 320g/m² traité anti-retrait.
- Ceinture 5 passants - braguette à boutons - 2 poches italiennes - 1 poche mètre
- Poche dos plaquée fermée par bouton
- Coloris : Blanc



Code QEGS	70105036	70105037	70105038	70105039	70105040	70105041	70105042	70105043
Réf. Fourni.	100144							
Taille	T38	T40	T42	T44	T46	T48	T50	T52





BLOUSE A PRESSIONS PEINTRE - PALETTE

- 100% Coton
- 1 poche poitrine, 2 poches basses, 1 poche intérieure
- Coloris : Blanc



Code QEGS	70105111	70105022	70105023	70105024	70105025	70105054
Réf. Fourni.	700744					
Taille	ADO T0	M T3	L T4	XL T5	2XL T6	3XL T7

COTTE BRETELLES PEINTRE - BROUSSE

- 100% Coton - 330 gr/m²
- 1 Poche bavette, 1 poche stylo, 2 poches basses, réglage côtés par boutons.
- 1 poche dos, 1 poche mètre, boucles plastique.
- Coloris : Blanc



Code QEGS	70105071	70105028	70105029	70105030
Réf. Fourni.	300344			
Taille	M T3	L T4	XL T5	2XL T6

PANTALON P/C VERT US - SCIE

- Polyester 65%, coton 35%, 245 gr/m²
- Ceinture élastiquée côtés - braguette zip spirale - 2 poches italiennes
- côté droit au porté : 1 poche cuisse à rabat autoagrippant avec ouverture porte mètre
- côté gauche au porté : 1 poche cuisse zippée - 1 poche dos à rabat auto-agrippant
- Coloris : Vert US



Code QEGS	70105031	70105032	70105033	70105034	70105035	70105048	70105068
Réf. Fourni.	101017						
Taille	T40	T42	T44	T46	T48	T50	T52

VESTE P/C VERT US - EQUERRE

- Polyester 65%, coton 35%, 245 gr/m²
- Caractéristiques : Col montant - Fermeture à glissière injectée
- 1 poche poitrine à rabat - 2 poches basses arrondies à ouverture en biais
- Poignets fermés par pression - 1 poche intérieure
- Coloris : Vert US



Code QEGS	70105070	70105072	70105073	70105074
Réf. Fourni.	201517			
Taille	M T3	L T4	XL T5	2XL T6



VÊTEMENTS À USAGE COURT

COMBINAISON A CAPUCHE DELTATEK 5000® - BANDES ETANCHEES

- Combinaison avec cagoule élastiquée. Type 4b / type 5b / type 6b.
- Deltatek® 5000 non tissé microporeux laminé.
- Fermeture avec zip double curseur sous rabat autocollant.
- Elastique de serrage à la taille et aux chevilles.
- Poignets bord-côtes. Antistatique. Emballage individuel sous vide.



Norme : EN ISO 13688 - 13982 + A1
- 13034 + A1 - EN 14126 + AC
- EN1073-2 - EN 1149-5

Code QEGS	70049181	70049185
Réf. Fourni.	DT119GT	DT119XG
Taille	L	XL



COMBINAISON AVEC CAGOULE - DELTATEK® 6000 - USAGE UNIQUE

- Combinaison avec cagoule élastiquée. Type 5 et type 6.
- Deltatek® 6000 non tissé SMMS.
- Fermeture avec zip double curseur sous rabat autocollant.
- Elastique de serrage aux chevilles, à la taille et à la tête.
- Poignets bord-côtes. Antistatique. Emballage individuel sous vide.



Norme : EN ISO 13982 + A1
- EN 13034 + A1 - EN 1072-2
- EN 1149-5

Code QEGS	70049180	70049183	70049184
Réf. Fourni.	DT221GT	DT221XG	DT221XX
Taille	L	XL	XXL



CHAUSSETTES

CHAUSSETTES - LOT DE 2 PAIRES - ARES

- 72% coton ; 20% polyester ; 5% cordura, 3% élasthanne.
- Assurent le confort des pieds en limitant toute humidité et en permettant une meilleure respirabilité.
- Dotées de renforts en Cordura au niveau des pointes, des talons et de pré-talons, ces chaussettes sont particulièrement résistantes.
- Vendues par lot de 2 paires.



Code QEGS	70105081	70105122	70105123
Réf. Fourni.	99101C		
Taille	39-42	43-45	46-48



[Retour sommaire](#)



PANTALON HV LUKLIGHT

- Tissu fluorescent jaune : satin 60% coton, 40% polyester
- Tissu de contraste marine : croisé 60% coton, 40% polyester
- Bandes rétro réfléchissantes cousues
- Coupe baggy, taille semi élastiquée, ceinture 5 passants, braguette à glissière, 2 poches italiennes, 1 poche téléphone fermée par rabat velcro, 1 poche arrière, 1 grande poche cuisse fermée par rabat velcro, 1 poche mètre, 1 sangle porte outils, empiècement d'aisance à l'entrejambe, genoux préformés.
- EN 20471 CLASSE 2
- Coloris : Jaune / Marine

Code QEGS	70219083	70219084	70219085	70219086	70219087	70219088
Réf. Fourni.	21942351158					
Taille	T40	T42	T44	T46	T48	T50



Norme : EN20471



BLOUSON HV LUKLIGHT

- Tissu fluorescent jaune : satin 60% coton, 40% polyester
- Tissu de contraste marine : croisé 60% coton, 40% polyester
- Bandes rétro réfléchissantes cousues
- Col montant, fermeture par glissière, poignets pressionnés réglables, 1 poche poitrine fermée par rabat velcro, 1 poche crayon, 1 poche poitrine fermée par glissière et rabat, 2 poches basses fermées par velcro, 1 poche portefeuille fermée par velcro, coudes préformés, taille semi-élastiquée Bandes rétro réfléchissantes qualifiées entretien industriel et bavette marquage intérieure..
- EN 20471 CLASSE 2
- Coloris : Jaune / Marine

Code QEGS	70219089	70219090	70219091	70219092
Réf. Fourni.	17012351158			
Taille	M	L	XL	XXL



Norme : EN20471



T-SHIRT MANCHE LONGUE HV LUKLIGHT

- Bandes rétro réfléchissantes segmentées apportant souplesse et confort au porté
- Col V en bord côte avec rayure HV
- Coutures flatlock améliorant la liberté de mouvement et offrant un look sportswear
- Finition poignet avec 2 possibilités de porté : élastiqué ou avec passe-pouce pour une isolation des mains et un meilleur maintien
- Performance anti-UV grâce à son indice de protection UPF40+

Code QEGS	70219093	70219094	70219095	70219096	JAUNE/MARINE
Réf. Fourni.	04739999065				
Taille	M	L	XL	XXL	

Code QEGS	70219097	70219098	70219099	70219100	ORANGE/MARINE
Réf. Fourni.	04739999094				
Taille	M	L	XL	XXL	



Norme : EN20471
EN13758

MODÈLES DISPONIBLES SUR COMMANDE





VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

T-SHIRT COL V KYRIA/KYRIO

- Matière : 100% polyester, Tissu de contraste 100% polyester birdeye.
- T-Shirt haute-visibilité manches courtes
- Bandes rétro-réfléchissantes segmentées pour un meilleur confort
- Tissu fluo et tissu de contraste traités pour la protection aux UV (conforme à la norme EN13758-1 : UPF > 50)
- Filet ajouré 100% polyester sous les bras pour une meilleure ventilation
- Col en V.

coverguard



Norme : EN20471

Code QEGS	70236080	70236081	70236082	ORANGE
Réf. Fourni.	7KYROM	7KYROL	7KYROXL	
Taille	M	L	XL	

Code QEGS	70236130	70236131	70236132	JAUNE
Réf. Fourni.	7KYRYM	7KYRYL	7KYRYXL	
Taille	M	L	XL	

GILET BAUDRIER DOUBLE CEINTURE - CLASSE 2

- Matière : maille polyester, 120 g/m² fluorescente.
- Bandes : bandes baudrier, rétro-réfléchissantes, classe 2.
- Fermeture : bande agrippante ajustable.

coverguard



Norme : EN471:2003

Code QEGS	70236035	70236036
Réf. Fourni.	70242	70252
Taille	XL	XL
Couleur	Jaune	Orange



GILET HV + POCHE S476

- Matière : 100% polyester, Tissage en chaîne 125g.
- Poche téléphone cachée
- 7 poches pour plus de rangement



Norme : EN20471

Code QEGS	70146004	70146005	70146006	ORANGE - S476OR
Code QEGS	70146007	70146008	70146009	JAUNE - S476YE
Taille	M	L	XL	



GILET HV MAILLE C370

- Ce gilet en maille aérée, utilise notre tissu MeshAir qui est entièrement conforme à la norme EN ISO 20471 et permet un flux d'air plus élevé pour garder le porteur au frais. Un choix parfait pour ceux qui travaillent dans des environnements plus chauds.
- Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
- Fermeture par bandes auto-agrippantes pour un accès facile
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.



Norme : EN20471

Code QEGS	70146013	70146015	JAUNE - C370YE
Code QEGS	70146016	70146018	ORANGE - C370OR
Taille	S/M	L/XL	



[Retour sommaire](#)



VÊTEMENTS DE PLUIE

VESTE DE PLUIE HI-VIS - H440

- Veste de pluie Hi-Vis en polyester 190T (tissu résiste à l'usure dans des conditions difficiles)
- Veste imperméable
- Capuche détachable
- Cordon réglable pour plus de sécurité
- 2 grandes poches pour un rangement sécurisé
- Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort



Norme : EN20471

Code QEGS	70146001	70146002	70146003	ORANGE - H440OR
Code QEGS	70146023	70146024	70146025	JAUNE - H440YE
Taille	M	L	XL	



VESTE DE PLUIE IONA CLASSIC BLACK - F440BK

- Tissu léger et imperméable avec coutures étanchées pour éviter la pénétration de l'eau
- Coutures thermosoudées pour plus de protection
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Capuche détachable pour améliorer la fonctionnalité
- Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Tissu extérieur : 100% polyester enduit PVC 210g

Code QEGS	70146020	70146021	70146022
Taille	L	XL	XXL



ENSEMBLE DE PLUIE MARINE L440NA

L'ensemble de pluie Essentials Rain suits combine praticité, durabilité et prix dans un même ensemble. Cet ensemble de deux pièces peut être facilement rangé et stocké pour être disponible par temps de pluie. Disponible dans un emballage de vente au détail, idéal pour les présentoirs en magasin.

- Ensemble veste et pantalon pour plus de facilité
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Capuche détachable pour améliorer la fonctionnalité
- Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Nouvelle couleur

Code QEGS	70146010	70146011	70146012
Taille	L	XL	XXL



SAC ÉTANCHE 35 L

- **Matières : PVC Tarpaulin - Polyester**
- Ce sac de transport étanche Coverguard 35L peut se transporter sur le dos comme à la main. Il est imperméable, doté d'une grande capacité et avec des bretelles renforcées.
- Poches grande capacité
- Imperméable
- Port à la main ou sur le dos
- Bretelles renforcées
- 35 Litres
- Dimension: 50 x 34 x 30 cm

Code QEGS	70236078
Réf. Fourni.	BAGCB35

coverguard





VÊTEMENTS DE PLUIE

MANTEAU DE PLUIE 305

- Manteau de pluie. Coutures soudées. Capuche fixe.
- Fermeture double rabats à pressions.
- Manches raglan. Poignets intérieurs élastiqués. 2 poches.
- Support polyester enduit double face PVC.



Norme : EN 13688 - EN 343 A1



Code QEGS	70049021	70049036	70049259	70049258
Réf. Fourni.	MA305JAGT2	MA305JAXG2	MA305VEGT2	MA305VEXG2
Taille	L	XL	L	XL
Couleur	Jaune	Jaune	Vert	Vert

ENSEMBLE DE PLUIE 304

- Ensemble de pluie veste et pantalon. Coutures soudées.
- VESTE : capuche fixe. Fermeture par zip anti-froid sous rabat à pressions. Manches raglan. Poignets intérieurs élastiqués. 2 poches.
- PANTALON : taille élastique. Braguette fermée par pression. Bas ajustables par pression. 2 passe-mains.



Norme : EN 13688 - EN 343 A1



Code QEGS	70049044	70049041	700049046	700049042
Réf. Fourni.	EN304VEGT2	EN304VEXG2	EN304JAGT2	EN304JAXG2
Taille	L	XL	L	XXL
Couleur	Vert	Vert	Jaune	Jaune



PROTECTIONS SPÉCIFIQUES SPÉCIALES CARRELEUR

GENOUILÈRE GEL PRO LA PAIRE

- Gel technique injecté en nid d'abeille.
- Double attache.



Norme : EN 14404

Code QEGS	70179010
Réf. Fourni.	154140



GENOUILÈRE POLYURÉTHANE JAUNE LA PAIRE - ARRONDIE

- Avec cavalier de suspension.
- Sangle réglable.



Code QEGS	70179044
Réf. Fourni.	154150



[Retour sommaire](#)



**SIGNALISATION
DE CHANTIER**



CÔNES ECO PE - BANDES BLANCHES

- Matière Cône PEBD orange fluorescent
- Hauteur 50 cm.
- 2 bandes blanches



Code QEGS	70230013
Réf. Fourni.	3225334

FARDIER


- Fabriqué en polystyrène haute densité.
- Équipé d'une drisse et d'un adhésif rétro-réfléchissant.
- Conforme à la législation.
- Hauteur 20,30 cm - Ø9,70 cm.



Code QEGS	70230011
Réf. Fourni.	3295016

GRILLAGE DÉLIMITATION CHANTIER

- Grillage délimitation de chantier Standard
- Coloris : orange
- Hauteur : 1 m
- Rouleau de 50 m



Code QEGS	70057001
------------------	----------

RUBAN DE CHANTIER 50 MM

- Couleur rouge-blanc
- Dimension Ruban 50 mm x 100 m
- Ruban Haute résistance



Code QEGS	70230012
Réf. Fourni.	3055016

PANNEAUX DE SIGNALISATION POLYSTYRÈNE CHOC - ANTI-UV

- **SENS INTERDIT**
Ø 300 mm.

Code QEGS	70230005
Réf. Fourni.	4060101



- **DÉFENSE D'ENTRER**
Ø 300 mm.

Code QEGS	70230006
Réf. Fourni.	4061115



- **PIÉTONS PASSEZ EN FACE**
Ø 300 mm.

Code QEGS	70230007
Réf. Fourni.	4062150



- **INTERDI. DE STATIONNER**
Ø 300 mm.

Code QEGS	70230008
Réf. Fourni.	4060309



- **SORTIE DE CAMIONS**
Ø 450 mm.

Code QEGS	70230016
Réf. Fourni.	4080161



- **SENS OBLIGATOIRE FLÈCHE**
Ø 300 mm.

Code QEGS	70230004
Réf. Fourni.	4060408



PANNEAUX DE CHANTIER - ANTI-UV

- **MULTI-INFORMATION**
800 x 400 mm.
- Plastique alvéolé imputrescible

Code QEGS	70230009
Réf. Fourni.	3000092



- **CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC**
300 x 200 mm.
- Plastique alvéolé imputrescible

Code QEGS	70230001
Réf. Fourni.	4306148



- **PERMIS DE CONSTRUIRE**
800 x 800 mm.
- En Akylux 450 g/m².



Code QEGS	70179046
Réf. Fourni.	802250



- **PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE**
300 x 200 mm.
- Plastique alvéolé imputrescible

Code QEGS	70230002
Réf. Fourni.	4304342







ARMA® PÂTE

- Savon pâte sans solvant avec micro-billes végétales et minérales, **efficace contre les salissures fortes et adhérentes.**

Code QEGS	60039001	60039002
Réf. Fourni.	PAT015	PAT750
Condt	15 Kg	750 ml



ARMA® GEL PLUS - BONDON POMPE 4 L

- Gel lavant d'atelier solvanté pour les mains, avec micro-billes plastiques.
- Efficace contre les salissures fortes, grasses et adhérentes (Huile, Graisse, Cambouis, Goudron, Carburants).**

Code QEGS	60039003
Réf. Fourni.	GEL4L
Condt	4 litres



TROUSSES DE SECOURS

TROUSSE DE SECOURS BTP 1 À 5 PERSONNES - ASEP BTP 5

- 1 Couverture de survie
- 2 Unidoses pour lavage oculaire
- 10 Compresses stériles 5 x 5 cm
- 18 Pansements adhésifs assortis
- 2 Bandes extensibles 3 m x 7 cm
- 2 Paires de gants vinyle
- 1 Pansement compressif stérile PM
- 1 Pince à échardes
- 1 Pansement compressif stérile GM
- 1 Doigtier en cuir
- 1 Rouleau de sparadrap 5 m
- 1 Paire de ciseaux
- 5 Compresses alcoolisées
- 12 Epingles de sûreté
- 5 Compresses antiseptique Chlorhexidine
- 1 Guide de premiers secours

Trousse mise sous film rétractable avec une fiche couleur de la composition



Code QEGS	60032001
Réf. Fourn.	7221105

TROUSSE DE SECOURS BTP 5 À 10 PERSONNES - ASEP BTP 10

- 1 Couverture de survie
- 1 Doigtier en cuir
- 10 Compresses stériles 5 x 5 cm
- 1 Rouleau de sparadrap en 5 m
- 3 Bandes extensibles 3 m x 7 cm
- 18 Pansements adhésifs assortis
- 1 Pansement compressif stérile petit modèle
- 1 Pince à échardes
- 1 Pansement compressif stérile grand modèle
- 1 Paire de ciseaux 10 cm
- 1 Vaporisateur 50 ml alcool à 70°
- 3 Paires de gants vinyle
- 1 Vaporisateur 50 ml antiseptique Chlorhexidine
- 12 Epingles de sûreté
- 2 Unidoses 5ml pour lavage oculaire
- 1 Guide de premiers secours

Trousse mise sous film rétractable avec une fiche couleur de la composition



Code QEGS	60032002
Réf. Fourn.	7221405

TROUSSE DE SECOURS BTP 10 À 20 PERSONNES - ASEP BTP 20

- 1 Coussin hémostatique
- 2 Sacs en plastique avec zip
- 1 Couverture de survie
- 1 Doigtier en cuir
- 1 Ecran facial de bouche à bouche
- 20 Compresses stériles 30 x 30 cm
- 1 Echarpe triangulaire
- 1 Rouleau de sparadrap en 5 m
- 3 Bandes extensibles 3 m x 7 cm
- 30 Pansements adhésifs assortis
- 3 Bandes extensibles 3 m x 10 cm
- 1 Pince à échardes
- 1 Bande de crêpe 4 m x 10 cm
- 1 Paire de ciseaux Lister 14 cm
- 12 Compresses anti-coups au calendula
- 5 Paires de gants vinyle
- 1 Vaporisateur 50 ml chlorhexidine
- 12 Epingles de sûreté
- 10 Unidoses pour lavage oculaire
- 1 Guide de premiers secours

Trousse mise sous film rétractable avec une fiche couleur de la composition



Code QEGS	60032003
Réf. Fourn.	7221605









ECHELLE SIMPLE ALUMINIUM - STARLINE

- Cette échelle Starline S+ droite 1 plan en aluminium est disponible de 8 à 14 échelons pour atteindre jusqu'à 4,85 mètres de hauteur d'accès. Sa légèreté garantit une grande facilité de manipulation.
- Elle répond aux normes EN 131 et au décret 96333 et est labellisée GS.



USAGE : ULTRA INTENSIF



Norme : EN131

Code QEGS	Réf. Fourn.	Ht de travail	Ht déployée	Nbre échelons	Poids
40251003	00110314	4,85	3,97	14	6 Kg

ECHELLE SIMPLE ALUMINIUM - PROLINE

- L'échelle Proline simple droite en aluminium dispose d'une embase stabilisatrice pour les modèles de plus de 3m et d'échelons triple fois sertis garantissant stabilité et résistance. Avec des modèles de 8 à 16 échelons elle permet une hauteur d'accès pouvant aller jusqu'à 5m45.
- Elle est conforme à la norme EN 131, au décret 96333 et au label GS.



USAGE : ULTRA INTENSIF



Norme : EN131

Code QEGS	Réf. Fourn.	Ht de travail	Ht déployée	Nbre échelons	Poids
40251004	11210016	5,45	4,55	16	7,8 Kg

ÉCHELLE SIMPLE ÉVASÉE ALUMINIUM - PLATINIUM

- L'échelle Platinum simple évasée tout en aluminium est disponible de 10 à 17 échelons pour atteindre jusqu'à 5,84 mètres de hauteur.
- Sa base évasée et ses sabots enveloppant haute sécurité garantissent une parfaite stabilité.
- Cette échelle répond aux normes EN 131 et au décret 96333 et est labellisée NF.



USAGE : ULTRA INTENSIF



Norme : EN131

Code QEGS	Réf. Fourn.	Ht de travail	Ht déployée	Nbre échelons	Poids
40251002	02411214	4,97 m	4,07 m	14	7,60 Kg

ÉCHELLE À COULISSE À MAIN 2 PLANS ALUMINIUM - PLATINIUM

- L'échelle Platinum 300 coulisse à main 2 plans en aluminium est composée de 2 plans et permet d'accéder jusqu'à 10,90m.
- Son embase stabilisatrice avec ses sabots renforcés, son verrouillage de sécurité et ses montants extra larges garantissent sécurité et résistance.
- Elle répond aux normes EN 131, au décret 96333. Elle est labellisée NF.
- Les modèles 12 à 18 échelons sont équipés de roulettes de déploiement sur le plan supérieur.
- Les deux plans d'échelle sont indissociables.



USAGE : ULTRA INTENSIF



Norme : EN131

Code QEGS	Réf. Fourn.	Ht de travail	Ht déployée	Nbre échelons	Poids
40251008	02422808	4,96 m	4,06 m	2x8	8,70 Kg



ÉCHELLES À COULISSE À CORDE 2 PLANS ALUMINIUM - PLATINIUM 300

- L'échelle Platinum 300 coulisse à corde 2 plans en aluminium est la référence à coulisse corde du marché.
- Composée de 2 plans elle permet d'accéder jusqu'à 12m84.
- Ses stabilisateurs latéraux réglables, ses sabots enveloppants haute sécurité, ses montants extra larges garantissent sécurité et résistance.
- Elle répond aux normes EN 131, au décret 96333. Elle est labellisée NF.



USAGE : ULTRA INTENSIF



Norme : EN131

Code QEGS	Réf. Fourn.	Ht de travail	Ht déployée	Nbre échelons	Poids
40251007	02432314	7,79 m	6,89 m	2x14	24 Kg
40251075	02432316	8,92 m	8,02 m	2x16	26,5 Kg

ÉCHELLES À COULISSE À CORDE 2 PLANS ALUMINIUM - PLATINIUM 500

- L'échelle en aluminium Platinum 500 se compose de 2 plans et d'un système de coulisse à corde permettant d'accéder jusqu'à 13,13m.
- Ses stabilisateurs latéraux réglables, ses sabots orientables, ses montants renforcés et ses échelons orientés en font l'échelle la plus qualitative du marché.
- Elle répond aux normes EN 131, au décret 96333. Elle est labellisée NF.



USAGE : ULTRA INTENSIF



Norme : EN131

Code QEGS	Réf. Fourn.	Ht de travail	Ht déployée	Nbre échelons	Poids
40251097	02532316	7,88 m	6,98 m	2x16	27 Kg
40251107	02532318	8,88 m	7,98 m	2x18	29,5 Kg

ÉCHELLES TRANSFORMABLES 2 PLANS ALUMINIUM - PLATINIUM

- L'échelle Platinum transformable 2 plans en aluminium dispose d'une base évasée, de sabots enveloppants haute sécurité et d'une articulation brevetée Quick Safe qui en font la référence sur le marché.
- Elle garantit résistance, polyvalence et sécurité à tous ses utilisateurs.
- Avec des modèles de 2x6 à 2x15 échelons elle permet d'accéder jusqu'à 8m58 et offre 4 positions d'utilisation.
- Elle est normée EN 131, conforme au décret 96333 et au label NF.



USAGE : ULTRA INTENSIF



Norme : EN131

Code QEGS	Réf. Fourn.	Ht de travail	Ht déployée	Nbre échelons	Poids
40251070	02442608	4,94 m	4,04 m	2x8	10 Kg
40251071	02442610	5,78 m	4,88 m	2x10	12 Kg
40251072	02442612	6,90 m	6,00 m	2x12	16,30 Kg
40251074	02442614	8,02 m	7,12 m	2x14	18,60 Kg





ÉCHELLES



ÉCHELLES TRANSFORMABLES 3 PLANS ALUMINIUM - PLATINIUM

- L'échelle Platinum transformable 3 plans en aluminium dispose d'une base évasée, de sabots enveloppants haute sécurité et d'une articulation brevetée Quick Safe qui en font la référence sur le marché.
- Elle garantit résistance, polyvalence et sécurité à tous ses utilisateurs.
- Avec des modèles de 3x7 à 3x12 échelons elle permet d'accéder jusqu'à 8m59 et offre 5 positions d'utilisation.
- Elle est normée EN 131, conforme au décret 96333 et au label NF.



USAGE : ULTRA INTENSIF



Norme : EN131

Code QEGS	Réf. Fourn.	Ht de travail	Ht déployée	Nbre échelons	Poids
40251073	02443607	5,80 m	4,89 m	3x7	13,10 Kg
40251023	02443608	6,08 m	5,17 m	3x8	14,80 Kg
40251093	02443609	6,92 m	6,01 m	3x9	18,20 Kg
40251022	02443610	7,76 m	6,85 m	3x10	20 Kg
40251024	02443612	8,59 m	7,69 m	3x12	24,30 Kg



ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES

ÉCHELLE SIMPLE TÉLESCOPIQUE X-TENSO

- L'échelle télescopique aluminium X-Tenso Tubesca est ultra compacte.
- Son système de coulissement avec bagues en téflon évite les encrassements et garantissent une extrême stabilité.
- Réglable jusqu'à 4,10m et 4,70m de hauteur d'accès selon modèle



USAGE : INTENSIF



Norme : EN131

Code QEGS	Réf. Fourn.	Ht de travail	Ht déployée	Nbre échelons	Poids
40251094	0094618	4,10 m	3,20 m	11	9,51 Kg
40251095	0094617	4,70 m	3,80 m	13	10 Kg

Charge maxi : 150 kg/m²



MARCHEPIEDS

MARCHEPIED PROFESSIONNEL ALUMINIUM SOCODA

- Marches 80 mm striées - Plateforme alu 250 x 280 mm striée
- Hauteur garde corps 600 mm - Articulation en fonderie d'aluminium
- Porte outils bleu avec crochet porte seau - Sabots enveloppants bleu - 3 marches
- Ht replié 1m44 - Ht plateforme 0,66 m
- Poids 4,4 kg - Largeur à la base 0,43 m
- Empattement 0,75 m - Ht d'accès 2,56 m.
- Conforme EN131. **Garantie 5 ans.**



Norme : EN131

Code QEGS	Réf. Fourn.	Nbre marches
40251101	2375303	3
40251102	2375304	4
40251103	2375305	5
40251104	2375306	6
40251105	2375307	7





PLATE-FORMES TÉLESCOPIQUES SHERPASCOPIC

- Cette PIR-PIRL en aluminium est la référence des plates-formes télescopiques.
- Disponible en plusieurs modèles jusqu'à 4m50 de hauteur travail ;
- 3-4 / 4-6 / 7-9 / 7-10 marches. Ses montants renforcés, sa plate-forme large, ses stabilisateurs réglables, son garde-corps rigide semi-automatique, font du Sherpascopic un produit extrêmement robuste et stable.
- Il dispose d'un porte-outils, de roues de déplacement de 160mm de diamètre et de marches de 80 mm. Il répond aux normes PIR - PIRL, au décret 2004-924 et est labellisée NF.
- Le produit fermé fait 38 cm et dispose de sangles de blocage pour le transport.
- **Ceinture de sécurité rigide à 360°. Pas réglables de 25cm.**



USAGE : ULTRA INTENSIF



Norme : EN131

Code QEGS	Réf. Fourn.	Ht de travail	Ht repliée	Nbre échelons	Poids
40251085	02272251	3,07 à 3,53m	2,44 m	5 à 7	26,40 Kg
40251087	02272252	3,76 à 4,23m	3,20 m	8 à 10	31,00 Kg

PLATE-FORME SHERPAMATIC FIXE

- Cette PIR-PIRL en aluminium est disponible de 3 à 8 marches s'impose comme étant la référence des plate-formes sécurisées. Ses montants renforcés, sa plate-forme large, ses stabilisateurs réglables, son garde-corps rigide semi-automatique, font du Sherpamatic un produit extrêmement robuste et stable.
- Il dispose d'un porte-outils, de roues de déplacement et de marches de 80 mm.
- Il répond aux normes PIR - PIRL et EN 131-7, au décret 2004-924 et est labellisé NF.



USAGE : ULTRA INTENSIF



Norme : EN131

Code QEGS	Réf. Fourn.	Ht de travail	Ht repliée	Nbre échelons	Poids
40251086	02272157	3,65 m	3,05 m	7	24,80 Kg

PLATE-FORMES INDIVIDUELLES ROULANTES (PIRL) RAPTOR - GAMME CHANTIERS

- Cette plate-forme est l'innovation phare Tubesca Comabi de l'année 2016.
- L'évolution naturelle du marchepied vers les PIRL, **il s'agit de la plate-forme la plus légère du marché.**
- Pratique elle dispose d'un passage WC et d'un porte-outil large en tissu.
- Rapide, elle se met en place de la même façon qu'un escabeau.
- Sûre, elle dispose de garde-corps et plinthes intégrées.
- **Pour que la norme ne soit plus une contrainte.**
- Stabilisateurs fixes sur plan de montée du 2 au 4 marches.
- Stabilisateurs indépendants repliables sur le modèle 5 marches.
- Porte-outils en toile facilitant le rangement



USAGE : INTENSIF



Norme : EN131

Code QEGS	Réf. Fourn.	Ht de travail	Ht repliée	Nbre échelons	Poids
40251040	02272182	2,52 m	1,78 m	2	14,20 Kg
40251041	02272183	2,71 m	1,98 m	3	15,30 Kg
40251042	02272184	2,95 m	2,23 m	4	16,40 Kg
40251043	02272185	3,18 m	2,47 m	5	17,80 Kg





ÉCHAFAUDAGES





ÉCHAFAUDAGES



ÉCHAFAUDAGE PLIANT ALUMINIUM - SPEEDY 3 DECRET

- Installation extrêmement rapide sans vis ni outils.
- Pratique, la largeur permet un passage de porte de 0,73 m sans démontage total.
- La base pliante donne à cet échafaudage une rigidité très appréciée. Elle s'ouvre d'un seul geste.
- Le plancher est large et confortable. Il est équipé de plinthes bois rapportées pour garantir la sécurité.
- Dimension plateau 1,41 x 0,60 m
- **Conforme au décret du 1^{er} septembre 2004**

USAGE : REGULIER



Code QEGS	Réf. Fourn.	Ht. travail	Ht. plancher	Poids
40251078	26408522	3,66 m	1,66 m	47,70 Kg



[Retour sommaire](#)



ÉCHAFAUDAGE ROULANT EVOLIS 300 - ACIER GALVANISÉ

• **Modèles spécialement conçus pour les professionnels de la décoration, de la peinture et pour tous les corps du bâtiment travaillant à hauteur moyenne.**

- Dimensions base : 1,15 x 3,10 m
- Plancher alu bois : 0,76 x 2,90 m - charge 150 kg/m²
- Plateau contre-plaqué CTBX antidérapant, trappe rabattable, ossature et plinthes aluminium.
- Charge répartie maximum par plancher : 300 kg
- Charge maximum par échafaudage : 600 kg
- Roues Ø 250 mm avec frein : (charge maxi : 295 kg/roue)
- Tube des montants Ø 45 mm, ép. 2 mm
- Barreaux antidérapants

• **Hauteur de travail jusqu'à 14m**

• **Conforme au décret du 1^{er} septembre 2004**

Kit Hauteur de plancher 3 m
Hauteur de travail 5 m



USAGE : INTENSIF



Norme : EN131

RSECU 300 conforme norme EN NF 1004 - Plancher tous les 3 m

Hauteur de plancher (m)			3	5	7	9	11
Hauteur de travail (m)			5	7	9	11	13
Référence des pièces	Désignation	Poids (kg)	Quantités de pièces nécessaires				
70030041	PIED A ROUE Ø200 RSECU 42	4,3	4	4	4	4	4
70030030	BASE RSECU 42 - 300	22	1	1	1	1	1
70030042	ECHELLE BASE 565X750 RSECU42	4	2	2	2	2	2
70030043	ECHELLE 1000X750 RSECU 42	8,3	2	2	2	2	2
70030031	ECHELLE 2000X750 RSECU 42	16	2	4	6	8	10
70030033	GARDE CORPS R SECU 3000	12,5	2	4	4	6	6
70030034	PLANCHER RSECU 700X3000	21	1	2	2	3	3
70030035	PLINTHE LAT ACIER GALVA 700	1,3	2	4	4	6	6
70030036	PLINTHE ACIER GALVA 3000	4,4	2	4	4	6	6
70030046	STABILISATEUR RSECU42 2-4M PL	8,6	4	/	/	/	/
70030037	STABILISATEUR RSECU 4-6M PL	13	/	4	4	4	4
70030038	SUPPLE. STAB. RSECU 6-8M PL	8	/	/	4	4	4
70030039	SUPPLE. STAB. RSECU 8-12M PL	15,5	/	/	/	4	4
70030040	GOUPILLE CLIPS DEMI-LUNE Ø8X45	0,05	8	12	16	20	24
70030032	DIAGONALE RSECU 42-300	5,1	2	4	4	6	6
POIDS DES KITS (kg)			198	316	380	542	574





ÉCHAFAUDAGE ROULANT TOTEM 2 LINE 180 - ALUMINIUM


• Le Totem 2 line 180 est un échafaudage roulant en aluminium Tubesca certifié NF. Son système de liaison breveté Ergoblock, permet un blocage fiable en un seul geste. Ses plinthes de 150mm en aluminium amovibles sont rapides à mettre en place, sans vis ni outils. Ses roues de 200mm de diamètre sont réglables sur 200mm et tous les 12,5 mm.

- **Hauteur d'accès/de travail maxi : 9,85 m**
- Dimensions du plateau : Long 1,79m x larg. 0,66m
- Points forts :
 - Utilisation en escalier sans kit additionnel
 - Roues dans l'axe des échelles pour une plus grande stabilité

USAGE : ULTRA INTENSIF



Norme : EN1004

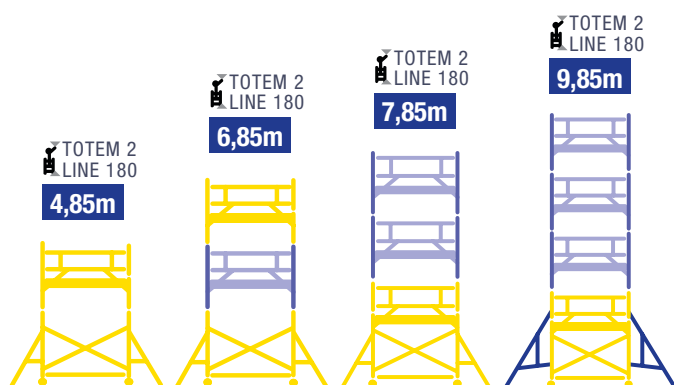

TOTEM 2 - hauteur plancher 5,85 m

VERSION DE BASE

Contenu :

- 1 échelle de base
- Kit roues de 200mm
- 1 échelle 4 échelons
- 4 stabilisateurs de 6 m
- 1 traverse/lisse
- 1 diagonale
- 2 garde-corps
- 1 plateau
- Kit Plinthes alu

40251005

PACK 2A

Contenu :

- 2 gardes-corps
- 1 plateau
- Kit plinthes alu

40251006

PACK 3

Contenu :

- Échelle 8 échelons

40251009

PACK 4

Contenu :

- 4 stabilisateurs 8 m

40251010

TOTEM 2 LINE 180			Code QEGS Réf. Fourn.	Code QEGS Réf. Fourn.	Code QEGS Réf. Fourn.	Code QEGS Réf. Fourn.	Poids
Hauteur Plancher	Hauteur travail	Nombre de planchers	Version de base 40251005 22403630	Pack 2A 40251006 22403908	Pack 3 40251009 20403012	Pack 4 40251010 20400022	Poids (Kg)
2,85 m	4,85 m	1	1	-	-	-	79,9
4,85 m	6,85 m	2	1	1	2	-	118,8
5,85 m	7,85 m	3	1	2	3	-	152,4
7,85 m	9,85 m	4	1	3	5	1	204,3



[Retour sommaire](#)



[illegible]



La référence des pros !

Retrouvez tous nos catalogues sur :
www.qegs.fr



0590 26 65 99

1603, Rue de l'Industrie Z.I. de Jarry
97122 Baie-Mahault

Fax : 0590 26 89 73

Mail : contact@qegs.fr

www.qegs.fr  **QEGS971**

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence